

# 5

## Macユーティリティ操作ガイド

<b>Mac ユーティリティ操作ガイド</b> .....	<b>5-2</b>
SoftBank HW ユーティリティの概要 .....	5-2
パケット通信に関する設定 .....	5-3
パケット通信を開始する .....	5-4
関連設定および情報確認 .....	5-4
ユーティリティ設定 .....	5-6
ネットワーク設定 .....	5-7
ヘルプや SoftBank HW ユーティリティの情報 .....	5-8

## SoftBank HW ユーティリティの概要

本体を Mac に接続してください。自動的に SoftBank HW ユーティリティが起動します。

- 「ご利用の USIM カードについて」の画面が表示されますので、「OK」をクリックしてください。

### 説明

- SoftBank HW ユーティリティが自動的に起動しない場合は、「Macintosh HD」>「アプリケーション」>「SoftBank HW Utility」をダブルクリックし、SoftBank HW ユーティリティを起動させます。
- 「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。

5


Mac ユーティリティ操作ガイド

## SoftBank HW ユーティリティのメニューバー

メニューバーに「ツール」と「ヘルプ」があり、プルダウンリストから詳細設定を行えます。



## SoftBank HW ユーティリティのメイン画面

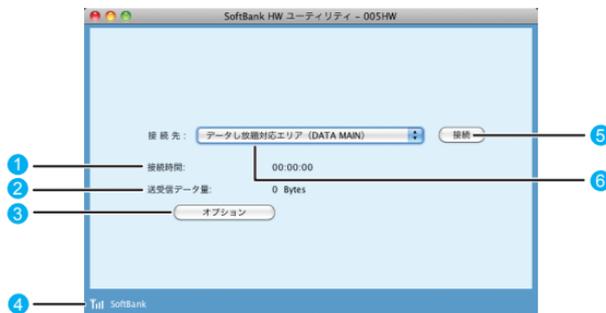

### 1 接続時間

接続時間を表示します。接続中に Mac の設定時刻を変更すると、接続時間が正しく表示されない場合があります。

### 2 送受信データ量

ダイヤルアップ接続中の送受信データ量の合計を表示します。

### 3 オプション

プロファイル設定を行えます

### 4 状態表示

電波状態とネットワークの名称を表示します。電波状態アイコンの説明は本書の P.3-2 を参照してください。

### 5 接続 / 切断

ダイヤルアップ接続、あるいは切断します。

### 6 接続先

ダイヤルアップ接続先 (APN) を表示します。お買い上げ時は、「データし放題対応エリア」が登録されています。

## パケット通信に関する設定

パケット通信を行うためには、ダイヤルアッププロファイルが設定されていることが必要です。  
メイン画面より、**オプション** をクリックすると、次の画面が表示されます。



SoftBank HW ユーティリティにはあらかじめプロファイル「データし放題対応エリア (DATA MAIN)」が設定されています。  
このプロファイルは削除・編集できません。

**説明** デフォルトのプロファイルを変更するには、上記の画面で「プロファイル名」のプルダウンリストからデフォルトに設定したいプロファイル名を選択し、「デフォルト」をクリックします。  
また、メイン画面で「接続先」のプルダウンリストからプロファイルを選択しても、デフォルトのプロファイルを設定できます。

### プロファイルを新規作成する

- 1 「新規」をクリックします。

- 2 プロファイル名、APN、APNの状態、ユーザ名、パスワードと認証プロトコル設定を設定します。(ご利用のサービスプロバイダより正確な値を入手してください。また、接続番号は変更しないでください。)
- 3 「保存」をクリックし、すべてのダイヤルアップ接続先の設定を保存します。
- 4 「OK」または「キャンセル」をクリックすると、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終了します。

### プロファイルを編集する

- 1 「ダイヤルアップ」タブの「プロファイル名」のプルダウンリストから、編集するプロファイルを選択します。
- 2 「編集」をクリックし、設定情報を変更します。
- 3 「保存」をクリックし、再設定した情報を保存します。
- 4 「OK」または「キャンセル」をクリックすると、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終了します。

### プロファイルを削除する

- 1 「ダイヤルアップ」タブの「プロファイル名」のプルダウンリストから、削除するプロファイルを選択します。
- 2 「削除」をクリックすると、確認のためのダイアログボックスが表示されます。
- 3 「OK」をクリックすると、選択したプロファイルが削除され、「キャンセル」をクリックすると選択したプロファイルは削除されません。
- 4 「OK」または「キャンセル」をクリックすると、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終了します。


## パケット通信を開始する

接続先からプロファイルを選択して、 をクリックすると接続を開始します。



ダイヤルアップ中に本画面にて、現在の接続に関する接続時間、送受信データ量などの情報を見ることができます。


 をクリックすると接続を終了します。

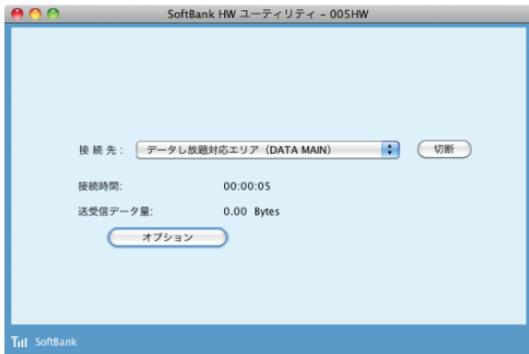

## 関連設定および情報確認

### 言語の選択

SoftBank HW ユーティリティは日本語と英語の表示ができます。メニューバーより「ツール」>「言語選択」をクリックすることで、言語を指定します。



### PIN 関連操作



PIN (Personal Identification Number) は、不正ユーザが USIM カードを利用することを防ぐために使われるコードです。PIN 変更、PIN 認証有効、PIN 認証無効などを設定できます。お買い上げ時の USIM カードは、「PIN 認証なし」、PIN コード「9999」に設定されています。



### PIN コード認証を有効 / 無効にする

PIN コードの認証を有効 / 無効にすることができます。有効にすると、本製品を起動するときに PIN コード認証を要求されます。

- メニューバーより、「ツール」>「PIN 関連操作」>「PIN 認証有効」または「PIN 認証無効」の順に選択すると、PIN 入力画面が表示されます。正しい PIN を入力し、「OK」をクリックします。



## PIN コードを変更する

- 1 メニューバーより、「ツール」>「PIN 関連操作」>「PIN 変更」の順で、選択します。
- 2 「PIN 変更」の画面が表示されたら、現在の PIN コードと新しい PIN コードを入力します。
- 3 新しい PIN コードをもう一度入力して確認します。
- 4 「OK」をクリックすると、変更が完了します。




**注意** PIN コードは 4～8 桁の数字のみ有効です。お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

## PIN コードを入力する

PIN コード認証を有効に設定すると、本製品を使用するときに、正しい PIN コードを入力する必要があります。

- 1 本製品を Mac に接続し、SoftBank HW ユーティリティを起動すると、PIN 入力の画面が表示されます。
- 2 PIN コードを正しく入力します。
- 3 「OK」をクリックすると、認証が完了します。



## PIN コード認証を有効にした際のご注意

ご使用中のエリアによっては再度、認証画面が表示されることがあります。表示された際は、PIN コードを入力してください。また、あらかじめ SoftBank HW ユーティリティや他の携帯電話で PIN コードを有効にしていると、ネットワークが切り替わるたびに PIN コード入力画面が表示されます。

## PIN ロックを解除する


- 1 USIM カードがロックされた場合、PIN ロック解除の画面が表示されます。
- 2 PIN ロック解除コード (PUK コード) を正しく入力します。
- 3 新しい PIN コードを設定します。
- 4 「OK」をクリックすると、変更が完了します。



**お願い** PIN コードを 3 回連続で間違えると PIN ロック状態になります。その場合 PIN ロック解除コードが必要になります。PIN ロック解除コード (PUK コード) については、お問い合わせ先までお問い合わせください。また PIN ロック解除コード (PUK コード) を 10 回連続で間違えると、完全ロック状態となります。完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要になります。お問い合わせ先までご連絡ください。

## 端末情報を確認する


メニューバーより「ツール」>「端末情報」をクリックすると、本製品の基本情報を確認することができます。

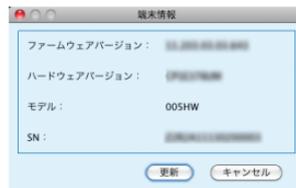

**説明** 基本情報は現在使用中の端末に関する情報です。(実際の表示は異なる場合があります。)

## ソフトバンク携帯電話番号を確認する

メニューバーより「ツール」>「電話番号表示」をクリックすると、電話番号を確認することができます。

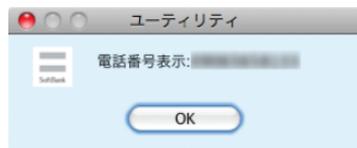

**説明** 電話番号はお使いの USIM カードにより異なります。

## ユーティリティ設定

メイン画面より、「ツール」>「オプション」をクリックして、ナビゲーションツリー中の「ユーティリティ設定」をクリックします。

### 接続モードを選択する




- 1 「接続モード」から「PPP」または「NDIS」を選びます。
- 2 「OK」をクリックすると、設定が完了します。

## ネットワーク設定

メニューバーより、「ツール」>「オプション」をクリックして、ナビゲーションツリー中の「ネットワーク」をクリックします。

### 優先するネットワークを選択する


- 1 「海外ネットワーク優先設定」タブをクリックします。
- 2 「優先するネットワーク」のプルダウンリストから、設定したい項目を選びます。
- 3 「適用」をクリックすると、設定が完了します。

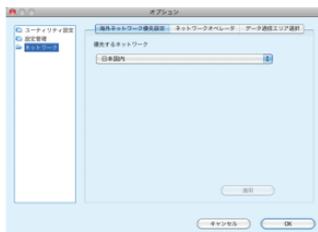

### ネットワークオペレータを選択する

- 1 「ネットワークオペレータ」タブをクリックします。

- 2 「自動検索と登録」または「手動検索と登録」を選択します。
  - 「自動検索と登録」を選択すると、本製品が自動的にネットワークを検索して登録できます。
  - 「手動検索と登録」を選択した場合、「検索」をクリックするとネットワークリストが表示されます。利用可能なネットワークを1つ選んで「登録」をクリックすると登録が完了します。

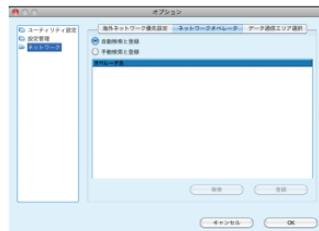

### データ通信エリアを選択する



- 1 「データ通信エリア選択」タブをクリックします。
- 2 「エリア設定」のプルダウンリストから、設定したい項目を選びます。
- 3 「OK」をクリックすると、設定が完了します。

**説明** お買い上げ時はインターネット接続モードが「データし放題対応エリア」に設定されています。必要に応じて切り替えてご使用ください。

## ヘルプや SoftBank HW ユーティリティの情報

### ヘルプの利用

メニューバーより、「ヘルプ」>「ヘルプ」をクリックすると、本製品のヘルプサイトへのリンクを確認することができます。



### SoftBank HW ユーティリティの情報

メニューバーより、「ヘルプ」>「SoftBank HW ユーティリティについて」をクリックすると、SoftBank HW ユーティリティの情報を確認することができます。

