


オーナーとメンバーについて	2-2
My SoftBank	2-3
設定メニューを表示する	2-3
設定メニュー	2-4
オーナー設定	2-5
オーナーを登録／変更する	2-5
メンバー設定	2-6
メンバーリストを確認する	2-6
メンバーリストを追加／編集する	2-7
音声発信先を設定する	2-8
メンバーを削除する	2-10
動作設定	2-11
動作設定を確認する	2-11
動作を設定する	2-11
通知メール定型文編集設定	2-14
通知メールの定型文を設定する	2-14
リセット	2-16
全ての設定をリセットする	2-16
オーナー以外の設定をリセットする	2-16

オーナーとメンバーについて

本機では、オーナーとメンバーを設定することができます。オーナーは、本機の電話番号でMy SoftBankにログインして設定することができます。メンバーは、本機またはオーナーの電話番号でMy SoftBankにログインして設定することができます。

2

My SoftBankで設定しよう

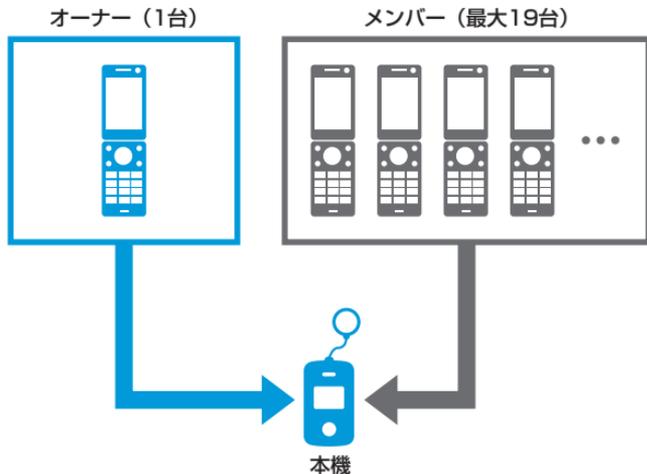

オーナーとメンバーでは、利用できる機能が異なります。
○：利用できます。 ×：利用できません。

機能	オーナー	メンバー
本機から電話を受ける	○	○*1
本機へ電話をかける	○	○
本機へメールを送信する	○	○
緊急ブザーが鳴ったときに、メールを受信する	○	○
本機から電話をかけたときに、メールを受信する	○	○
本機の電源が切れたときに、メールを受信する	○*2	×
本機の電池残量が少なくなったときに、メールを受信する	○*2	×
My SoftBankから本機を設定する	○	×
設定完了時の通知メッセージ(メール)を受信する	○	×

*1 あらかじめ登録した2件の宛先のみ

*2 自動的に受信します。設定を変更することはできません。

- 譲渡・解約等で本機のご利用をおやめになる場合は、事前にMy SoftBankより本機の設定をオールリセットしてください。リセットが完了するまでは、設定された情報で本機の機能が動作し、譲受者にて閲覧される可能性があります。リセット方法についてはP.2-16をご覧ください。
- メンバーは電話番号で登録するため、メンバーの携帯電話が譲渡された場合、メンバー登録も引き継がれますのでご注意ください。

本機の設定はMy SoftBankから行うことができます。
本書ではパソコンからの操作を例に説明しています。

設定メニューを表示する

1 My SoftBankへアクセス

- <http://my.softbank.jp/> に接続してください。

2 携帯電話番号／パスワードを入力⇒「ログイン」をクリック

- 本機またはオーナー登録された携帯電話の番号を入力してください。
- オーナー登録については、本機の電話番号でログインした場合のみ設定が可能です。



- My SoftBankを初めてご利用になるときは、「初めてお使いの方、パスワードを忘れた方」をクリックし、画面の指示に従って操作してください。発行されたパスワードはSMSで届きます。

3 サービス・端末設定で「次へ」をクリック

4 みまもりケータイの「次へ」をクリック

- 複数のみまもりケータイからオーナー登録されている場合は、みまもりケータイ選択の画面が表示されます。プルダウンメニューから設定したいみまもりケータイの電話番号を選択し、「次へ」をクリックします。

設定メニューが表示されます (P.2-4)。

オーナーが登録されていない状態で、本機の電話番号からログインした場合は、オーナー登録の画面が表示されます (P.2-5)。

- 携帯電話からMy SoftBankへアクセスする際のパケット通信料は有料になりますのでご注意ください。
- S!ベーシックパックにご加入いただいていない場合、携帯電話からMy SoftBankへはアクセスできませんのでご注意ください。

- スマートフォンからMy SoftBankへアクセスする場合も、<http://my.softbank.jp/> に接続してください。
- ソフトバンク携帯電話からMy SoftBankへアクセスすることもできます。

[Y!](#) (Yahoo!ケータイにアクセス) ⇒ 「設定・申込」 ⇒ 画面の指示に従って操作

- オーナーの登録／変更完了時に、設定メニューへ直接アクセスできるURLが記載されたメールが届きます。
 - ソフトバンク携帯電話で、こちらのURLから直接みまもりケータイ設定メニューへアクセスした場合、パケット通信料は無料となります。ただし、SoftBankスマートフォン (Xシリーズ含む)、iPhone、iPadからのアクセスは有料となりますのでご注意ください。
 - こちらのURLはS!ベーシックパックへご加入いただいていないお客様でもご利用いただけます。
- オーナー携帯電話でMy SoftBankにログインした場合、設定を変更できるみまもりケータイは、オーナーとして登録した順に50回線が上限となります。表示されていない51回線以降のみまもりケータイの設定を変更するには、変更したいみまもりケータイの電話番号でMy SoftBankにログインしてください。

1.オーナー設定	オーナーの登録、変更をします。	▶ 次へ
2.メンバー設定	メンバーリストの取得、編集をします。	▶ 次へ
3.動作設定	動作設定状態の取得、動作設定登録、定型文編集をします。	▶ 次へ
4.リセット	オーナー設定、メンバー設定、動作設定などをリセットします。	▶ 次へ

オーナー設定

本機のオーナーを登録／変更します (P.2-5)。

- 本機の電話番号からMy SoftBankにログインしている場合のみ設定できます。
- オーナーの電話番号からMy SoftBankにログインした場合は、オーナーの設定状況を確認し、再設定できます。

メンバー設定

本機と通話したり、メールを受信することができるメンバーを設定します (P.2-6)。

- オーナーが設定されている場合のみ設定できます。

動作設定

本機の設定状態の確認、各種設定をします (P.2-11)。

- オーナーが設定されている場合のみ設定できます。

リセット

オーナー設定、メンバー設定、動作設定などをリセットします (P.2-16)。

• 設定はネットワーク経由 (SMS送信) で行うため、電波状況などによっては設定が完了しない場合があります。

- オーナーの電話番号でログインしている場合は、位置ナビのご加入状況を確認することができます。
- 設定が完了するとオーナー登録されたソフトバンク携帯電話に通知メッセージが送信されます。
- オーナー設定、メンバー設定、リセットは9:00～21:00でのみ設定可能です。設定時間外での操作内容は設定した順番で予約され、翌日の9:00以降に反映されます。同じ項目を複数回設定した場合は、予約順に反映されるため、最後の設定内容が反映されます。また、予約状態の操作内容は設定が反映されるまでMy SoftBankでは表示されませんのでご注意ください。

オーナー設定

本機の電話番号からMy SoftBankにログインしている場合のみ設定できます。

オーナーを登録／変更する

1 オーナーの名前、設定する電話番号を入力

- ・ソフトバンク携帯電話の電話番号を入力してください。
- ・すでにオーナーに登録されている電話番号を変更する場合は、新しい電話番号を入力してください。
- ・名前は全角7文字まで入力できます。

1.名前 ※	<input type="text"/>
2.オーナーに設定する電話番号 ※	<input type="text"/>

2 各項目を入力／選択

3.メールアドレス	<input type="text"/>
4.緊急メール送信	<input type="checkbox"/>
5.ワンタッチメール送信	<input type="checkbox"/>
6.音声着信許可	<input type="checkbox"/>
7.メール受信許可	<input type="checkbox"/>
8.音声発信先	<input type="checkbox"/>

メールアドレス：

「緊急メール送信」、「ワンタッチメール送信」時の送信先を設定します。未設定の場合は、設定した電話番号にメールが送られません。60文字まで入力できます。

緊急メール送信：

緊急ブザーが鳴ったとき、メールで通知します。

ワンタッチメール送信：

本機からオーナーへ電話をかけたときに、メールで通知します。

音声着信許可：

本機へ電話をかけることができます。

メール受信許可：

オーナーからのメールを受信することができます。

音声発信先：

本機からオーナーへ電話を発信することができます。

3 「次へ」をクリック

確認画面が表示されます。

4 「設定」をクリック

登録が完了すると、オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。


通知メッセージ

本文	成功	みまもりケータイメンバーリスト 1: XX [オーナーの電話番号] [オーナーのメールアドレス] 緊急メール送信: 可/否 ワンタッチメール送信: 可/否 音声着信許可: 可/否 メール受信許可: 可/否 音声発信先: 可/否 2: XX [メンバーの電話番号] [メンバーのメールアドレス] 緊急メール送信: 可/否 ワンタッチメール送信: 可/否 音声着信許可: 可/否 メール受信許可: 可/否 音声発信先: 可/否 . .
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください。カスタマーサポートにお問い合わせください。[エラーナンバー]

メンバーリストを確認する

メンバーに登録されている電話番号と各メンバーの設定状態を確認できます。

1 メンバーリスト取得の「次へ」をクリック



確認画面が表示されます。

2 「取得」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッセージ


本文	成功	<p>みまもりケータイメンバーリスト</p> <p>1:XX [オーナーの電話番号] [オーナーのメールアドレス] 緊急メール送信: 可/否 ワンタッチメール送信: 可/否 音声着信許可: 可/否 メール受信許可: 可/否 音声発信先: 可/否</p> <p>2:XX [メンバーの電話番号] [メンバーのメールアドレス] 緊急メール送信: 可/否 ワンタッチメール送信: 可/否 音声着信許可: 可/否 メール受信許可: 可/否 音声発信先: 可/否</p>
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください。もしくは、カスタマーサポートにお問い合わせください。[エラーナンバー]

- ネットワーク状況などにより、設定が正しく反映されない場合があります。確認画面に表示されているリストと取得したリストの内容が異なる場合には、正しい情報を再度設定しなおしてください。

メンバーリストを追加／編集する

メンバーリストにはオーナー以外に19件までメンバーを登録することができます。

1 メンバーリスト編集の「次へ」をクリック



2 名前、電話番号、メールアドレスを入力

- 名前は全角7文字、メールアドレスは60文字まで入力できます。名前では半角文字は使うことができません。

No	メンバー情報 ※は入力必須 (Member)	許可設定 (Settings)
1	<p>名前(Name) ※ ママ</p> <p>電話番号(Number) ※ 080XXXX0001</p> <p>メールアドレス(e-mail address) XX1@softbank.ne.jp</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急メール送信(Urgent MMS) <input checked="" type="checkbox"/> ワンタッチメール送信(Call Notif) <input checked="" type="checkbox"/> 音声着信許可(Rcv Call) <input checked="" type="checkbox"/> メール受信許可(Rcv Mail)
2	<p>名前(Name) ※ ????</p> <p>電話番号(Number) ※ 080XXXX0002</p> <p>メールアドレス(e-mail address) XX2@softbank.ne.jp</p>	<input type="checkbox"/> 緊急メール送信(Urgent MMS) <input type="checkbox"/> ワンタッチメール送信(Call Notif) <input type="checkbox"/> 音声着信許可(Rcv Call) <input type="checkbox"/> メール受信許可(Rcv Mail)

3 許可する項目のチェックボックスにチェックを入れる

No	メンバー情報 ※は入力必須 (Member)	許可設定 (Settings)
1	名前(Name) ※ <input type="text" value="ママ"/> 電話番号(Number) ※ <input type="text" value="080XXXX0001"/> メールアドレス(e-mail address) <input type="text" value="XX1@softbank.ne.jp"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急メール送信(Urgent MMS) <input checked="" type="checkbox"/> ワンタッチメール送信(Call Notif) <input checked="" type="checkbox"/> 音声着信許可(Rcv Call) <input checked="" type="checkbox"/> メール受信許可(Rcv Mail)
2	名前(Name) ※ <input type="text" value="パパ"/> 電話番号(Number) ※ <input type="text" value="080XXXX0002"/> メールアドレス(e-mail address) <input type="text" value="XX2@softbank.ne.jp"/>	<input type="checkbox"/> 緊急メール送信(Urgent MMS) <input type="checkbox"/> ワンタッチメール送信(Call Notif) <input type="checkbox"/> 音声着信許可(Rcv Call) <input type="checkbox"/> メール受信許可(Rcv Mail)

4 登録／変更が終わったら、「設定」をクリック

確認画面が表示されます。

5 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

- メンバーリストの1番目はオーナーの項目です。メンバーリストの編集画面ではオーナーの電話番号を変更することはできません。
- 同じ電話番号を複数登録した場合、メールが複数送信されます。また、同じ電話番号を異なる名前で複数登録した場合、着信時の画面にはメンバーリストのNo.が早いほうの名前が表示されます。

音声発信先を設定する

音声発信先を最大3件（オーナーを含む）まで指定できます。

1 音声発信先設定の「次へ」をクリック

音声発信先設定

音声発信先として設定するメンバーを選択します。

2 メンバーリストからメンバーを選び、入れ替えボタンをクリック

No	名前 (Name)	電話番号 (Number)	入れ替え (Switch Order)
2	パパ	080XXXX0002	<input type="button" value="No.2へ"/> <input type="button" value="No.3へ"/>
3	おばあちゃん	080XXXX0003	<input type="button" value="No.2へ"/> <input type="button" value="No.3へ"/>
4	おじいちゃん	080XXXX0004	<input type="button" value="No.2へ"/> <input type="button" value="No.3へ"/>
5	おねえちゃん	080XXXX0005	<input type="button" value="No.2へ"/> <input type="button" value="No.3へ"/>
6			<input type="button" value="No.2へ"/> <input type="button" value="No.3へ"/>

3 音声発信先リストで、「音声発信先」チェックボックスにチェックを入れる

No	名前 (Name)	電話番号 (Number)	音声発信先 (Call To)	
1	ママ	080XXXXX0001	<input checked="" type="checkbox"/>	No.1はオーナー携帯 電話です。
2	パパ	080XXXXX0002	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	おばあちゃん	080XXXXX0003	<input type="checkbox"/>	

4 「設定」をクリック

確認画面が表示されます。

5 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッセージ

本文	成功	みまもりケータイメンバーリスト 1:XX [オーナーの電話番号] [オーナーのメールアドレス] 緊急メール送信:可/否 ワンタッチメール送信:可/否 音声着信許可:可/否 メール受信許可:可/否 音声発信先:可/否 2:XX [メンバーの電話番号] [メンバーのメールアドレス] 緊急メール送信:可/否 ワンタッチメール送信:可/否 音声着信許可:可/否 メール受信許可:可/否 音声発信先:可/否 . .
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください いただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン バー]

- ・「音声発信先」チェックボックスのチェックを入れていない状態で発信すると、以下のようになります。
 - セレクト発信 (P.4-4、P.4-5) の場合、リストに表示されないため電話をかけられません。
 - ワンタッチ発信 (P.4-4、P.4-6) の場合は、電話がかからなかったときは、メールのみ送信されます。

メンバーを削除する

- 1 メンバーリスト編集の「次へ」をクリック
- 2 削除したいメンバーの名前、電話番号、メールアドレス、チェックボックスを空白にして「設定」をクリック
- 3 「設定」をクリック
オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。


通知メッセージ

本文	成功	<p>みまもりケータイメンバーリスト</p> <p>1: XX [オーナーの電話番号] [オーナーのメールアドレス] 緊急メール送信: 可/否 ワンタッチメール送信: 可/否 音声着信許可: 可/否 メール受信許可: 可/否 音声発信先: 可/否</p> <p>2: XX [メンバーの電話番号] [メンバーのメールアドレス] 緊急メール送信: 可/否 ワンタッチメール送信: 可/否 音声着信許可: 可/否 メール受信許可: 可/否 音声発信先: 可/否</p> <p>・</p>
	失敗	<p>登録できませんでした。もう一度お試しください。か、カスタマーサポートにお問い合わせください。[エラーナンバー]</p>

動作設定を確認する

本機の設定状態を確認できます。

1 動作設定状態取得の「次へ」をクリック



確認画面が表示されます。

2 「取得」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッセージ

本文	成功	みまもりケータイの動作設定 着信音量：最大／大／中 メール受信音量：最大／大／中 通話音量：最大／大／中 マナーモード：On／Off 文字表示：漢字／ひらがな 緊急速報：On／Off 着信モード：自動／手動 発信方法：ワンタッチ発信／セレクト発信 順番発信：On／Off 現在地URL添付：On／Off 時計表示：12H／24H
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください。どうか、カスタマーサポートにお問い合わせください。[エラーナンバー]

動作を設定する

本機の動作に関する設定をまとめて行うことができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
着信音量	電話着信時の音量を設定します。
メール受信音量	メール着信時の音量を設定します。
通話音量	通話時の音量を設定します。
マナーモード	マナーモードのOn／Offを設定します。
文字表示	画面表示を漢字／ひらがなに設定します。
緊急速報	緊急速報を受信するかどうかを設定します。
着信モード*	電話着信時に自動で着信するかどうかを設定します。
発信方法	電話発信時のワンタッチ発信／セレクト発信を設定します。
順番発信	ワンタッチ発信に設定している際に、電話がかからないときに次の電話番号へ順番に発信するかどうかを設定します（音声発信先に指定したメンバー（最大3件）に順番に発信を3回繰り返します。それでもつながらなければ、発信が終了します）。
現在地URL添付	本機から自動でメールを送信する際に、現在地URLを添付するかどうかを設定します。
時計表示	本機の時計表示を12時間／24時間表示に設定します。

※ 自動着信に設定した場合、ハンズフリーの通話になります。

1 動作設定登録の「次へ」をクリック

2 着信音量の「変更なし」/「最大」/「大」/「中」を選択

1.着信音量	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 最大	<input type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 中
2.メール受信音量	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 最大	<input type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 中
3.通話音量	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 最大	<input type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 中

3 メール受信音量の「変更なし」/「最大」/「大」/「中」を選択

1.着信音量	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 最大	<input type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 中
2.メール受信音量	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 最大	<input type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 中
3.通話音量	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 最大	<input type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 中

4 通話音量の「変更なし」/「最大」/「大」/「中」を選択

1.着信音量	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 最大	<input type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 中
2.メール受信音量	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 最大	<input type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 中
3.通話音量	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 最大	<input type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 中

5 マナーモードの「変更なし」/「On」/「Off」を選択

4.マナーモード	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off
5.文字表示	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 漢字	<input type="radio"/> ひらがな
6.緊急通報	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off

6 文字表示の「変更なし」/「漢字」/「ひらがな」を選択

4.マナーモード	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off
5.文字表示	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 漢字	<input type="radio"/> ひらがな
6.緊急通報	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off

7 緊急通報の「変更なし」/「On」/「Off」を選択

4.マナーモード	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off
5.文字表示	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 漢字	<input type="radio"/> ひらがな
6.緊急通報	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off

8 着信モードの「変更なし」/「自動」/「手動」を選択

7.着信モード	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 自動	<input type="radio"/> 手動
8.発信方法	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> ワンタッチ 発信	<input type="radio"/> セレクト 発信
9.順番発信	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off

9 発信方法の「変更なし」/「ワンタッチ発信」/「セレクト発信」を選択

7.着信モード	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 自動	<input type="radio"/> 手動
8.発信方法	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> ワンタッチ 発信	<input type="radio"/> セレクト 発信
9.順番発信	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off

10 順番発信の「変更なし」/「On」/「Off」を選択

- ・「ワンタッチ発信」を選択しているときに「On」にできます。

7.着信モード	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 自動	<input type="radio"/> 手動
8.発信方法	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> ワンタッチ 発信	<input type="radio"/> セレクト 発信
9.順番発信	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off

11 現在地URL添付の「変更なし」/「On」/「Off」を選択

10.現在地URL添付	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off
11.時計表示	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 12H	<input type="radio"/> 24H

12 時計表示の「変更なし」/「12H」/「24H」を選択

10.現在地URL添付	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off
11.時計表示	<input type="radio"/> 変更なし	<input type="radio"/> 12H	<input type="radio"/> 24H

13 「次へ」をクリック

確認画面が表示されます。

14 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッセージ

本文	成功	<p>みまもりケータイの動作設定が変更されました。</p> <p>着信音量：最大／大／中 メール受信音量：最大／大／中 通話音量：最大／大／中 マナーモード：On／Off 文字表示：漢字／ひらがな 緊急速報：On／Off 着信モード：自動／手動 発信方法：ワンタッチ発信／セレクト発信 順番発信：On／Off 現在地URL添付：On／Off 時計表示：12H／24H</p>
	失敗	<p>登録できませんでした。もう一度お試しください。ただ、カスタマーサポートにお問い合わせください。[エラーナンバー]</p>

- ご利用の携帯電話によっては、現在地URLへアクセスできない場合がありますのでご注意ください。

通知メール定型文編集設定

通知メールの定型文を設定する

本機の状態に応じて自動的にオーナーまたはメンバーに登録されている連絡先にメールを送信します。通知メールは定型文が送信されますが、本設定で編集できます。編集できる通知メールは次のとおりです。

通知メール種別	内容	デフォルト定型文
緊急メール	緊急ブザーが鳴ったとき、送信されるメールです。	<p>件名： [ブザー] みまもりケータイ</p> <p>ブザーが鳴らされました！ 連絡してください。</p> <p>現在地 XXXXXXXXXXXX</p>
充電推奨メール	本機の電池残量が少なくなったとき、送信されるメールです（オーナーのみ）。	<p>件名： [充電推奨] みまもりケータイ</p> <p>電池残量が少なくなっています。 充電をしてください。</p> <p>現在地 XXXXXXXXXXXX</p>
電源OFF通知メール	本機の電源が切れたとき、送信されるメールです（オーナーのみ）。	<p>件名： [電源Off] みまもりケータイ</p> <p>電源がOffになりました。</p> <p>現在地 XXXXXXXXXXXX</p>

通知メール種別	内容	デフォルト定型文
ワンタッチメール	本機から電話をかけるとき、送信されるメールです。	件名： [ワンタッチボタン] みまもりケータイ ワンタッチボタンが押されました。 所在地 XXXXXXXXXXXX

1 定型文編集の「次へ」をクリック

定型文編集 定型文を編集します。 [次へ]

2 通知メール種別タブから編集したい項目を選択してテキストボックスに文字を入力

種別の選択 (Select Type)

通知メール種別 [緊急メール]

本文内容の入力 (Edit)

通知メール本文内容 (60文字まで)

すぐに連絡してください。

[定型文表示]

3 「次へ」をクリック

確認画面が表示されます。

4 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッセージ

本文	成功	みまもりケータイの定型文が変更されました。 緊急メール： 〇〇××さんのみまもりケータイに緊急事態が発生しました。 至急ご確認ください。
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください。どうか、カスタマーサポートにお問い合わせください。[エラーナンバー]


- デフォルトの定型文を使用したい場合は「定型文表示」をクリックします。

- 定型文は50文字まで入力できます。

全ての設定をリセットする

オーナー設定を含むすべての設定をリセットできます。
本機の電話番号からMy SoftBankにログインしている場合のみ設定
できます（オーナー登録された電話番号でログインしている場合は利
用できません）。

1 オールリセットの「次へ」をクリック

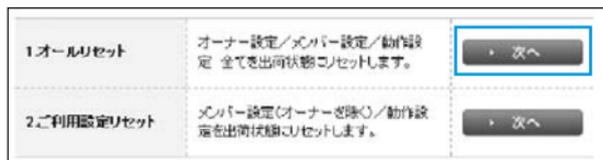

確認画面が表示されます。


2 「リセット」をクリック

- 登録されているオーナー設定、メンバー設定、動作設定の全て
がリセットされます。オーナーがリセットされるため、通知メッ
セージは届きません。

オーナー以外の設定をリセットする

オーナー設定以外のすべての設定をリセットできます。
本機の電話番号またはオーナーの電話番号からMy SoftBankにログ
インしている場合のみリセットできます。

1 ご利用設定リセットの「次へ」をクリック

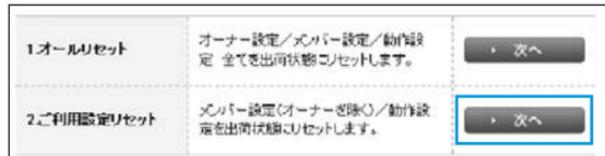

確認画面が表示されます。

2 「リセット」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージが送信されます。

通知メッセージ

本文	成功	この電話番号以外のメンバーリスト と動作設定を削除しました。
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試 しただくか、カスタマーサポートに お問い合わせください。[エラーナン バー]