



製品仕様

項目	仕様
型番	IP3
サイズ(本体)	W:135mm × H:135mm × D:77mm
質量	1.2kg 以下
入力電源	AC100V、50-60Hz (電源アダプター)
出力電源	DC12V、2.5A
最大消費電力	15W 以下
動作温度	0～+45℃
動作湿度	5～95%

- ・本機器は屋内専用です。屋外ではご利用になれません。
- ・本機器は日本国内専用です。海外ではご利用になれません。
- ・本製品の外観および仕様は、改善改良のため予告なく変更することがあります。

本件に関するお問い合わせ窓口

https://u.softbank.jp/ha3_support

ホームアンテナ3 サポート



■電波サポート

ソフトバンク携帯電話から：**1166**

ワイモバイル・LINEMO 携帯電話 / 一般電話などから：**0800-888-7777**

9:00 ~ 18:00 (年中無休) ※通話料無料

- 記載されている製品名、会社名およびサービス名は各社の登録商標および商標です。
- 本ガイドの製品に対する記述は情報を提供する目的で書かれたもので、保証するものではありません。
- 本ガイドの一部または全部を無断複写、転載することを禁じます。
- サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更することがあります。
- 本ガイドの記載内容は2026年3月10日現在のものです。

レンタル品

SoftBank

ホームアンテナ3 接続ガイド

型番：IP3



ドナーアンテナとセットで接続する場合は、ドナーアンテナに同梱されている『ドナーアンテナ接続ガイド』もあわせてご確認ください



接続方法は動画でもご案内しています

https://u.softbank.jp/ha3_movie





ホームアンテナとは

機器を窓際/ベランダ付近に置くことで、屋外から良好な電波を拾って、その電波を屋内に飛ばし、電波環境を改善するサービスです。

5G 4G Wi-Fi


- ・本機器はSoftBank 5G / SoftBank 4G LTEの電波を改善するものです。
- ・本機器はWi-Fiの通信環境を改善するものではありません。




- ・設置場所の電波環境によってはSoftBank 4G LTEのみが改善される場合があります。
- ・ご利用の携帯電話によってはSoftBank 4G LTEでの通信となる場合があります。



箱の中身

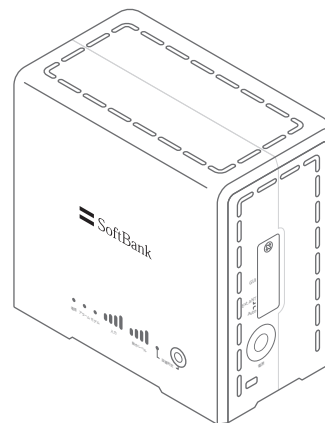


ホームアンテナ本体

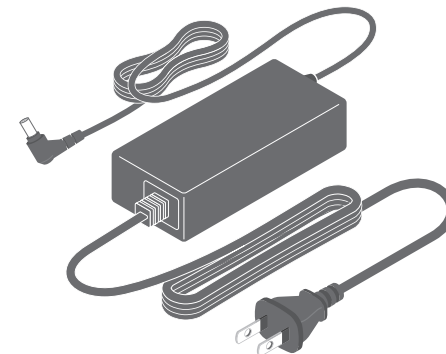

電源アダプター

本体各部

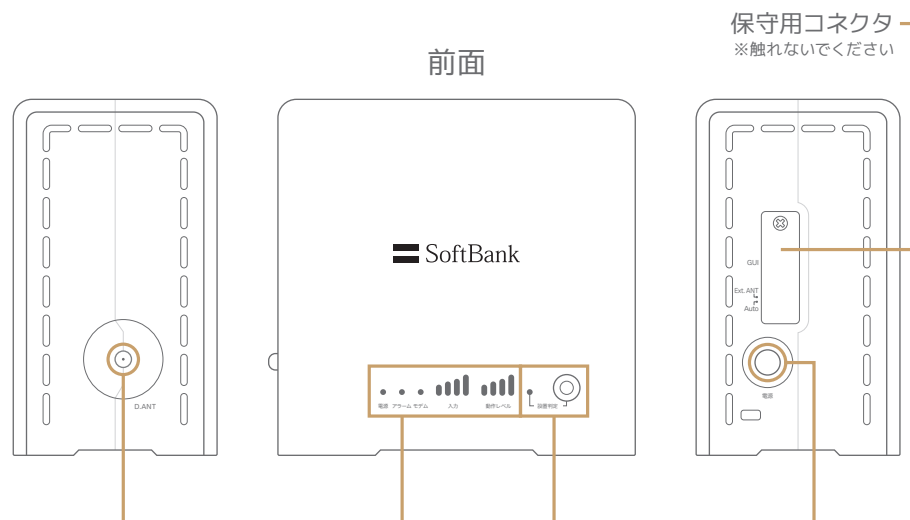

ドナーアンテナとの接続部

※高温になるためキャップを外さないでください
(ドナーアンテナについてはP.12参照)


LEDランプ 設置判定
ランプ・ボタン

電源アダプターとの
接続部

設置のポイント


ホームアンテナ本体のみ設置する場合

ホームアンテナ本体は背面から屋外の電波を受信し、前面（SoftBank ロゴ面）より電波を輻射します。前面を室内の携帯電話をよく使う場所へ向けてください。

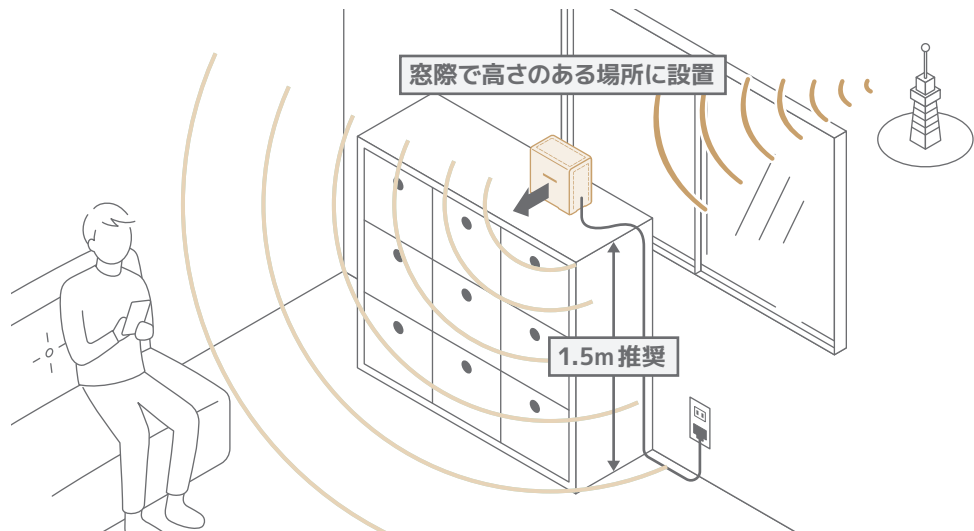


•以下の場所は避けてください


× 密閉した場所

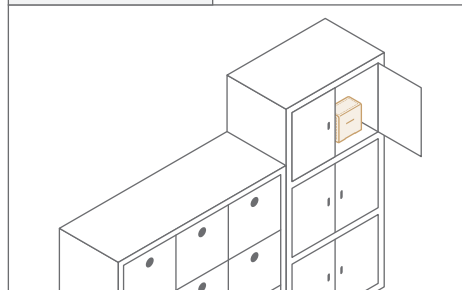

× 前面 / 背面に障害物がある

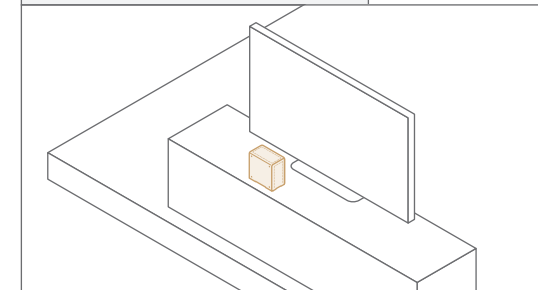


× 低温・高温になる場所

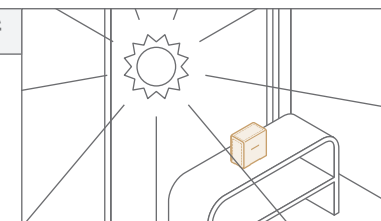

本機器は0~+45°Cの範囲でご使用ください。極端な高温や低温環境、直射日光が当たる場所でのご使用、保管は避けてください。

ドナーアンテナ (P.12) と接続して設置する場合

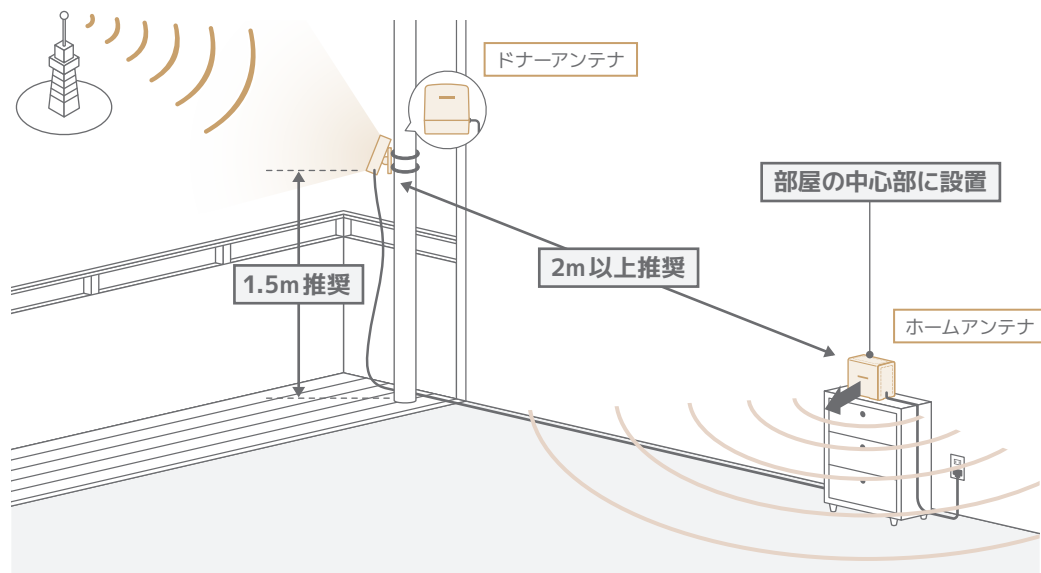


•ドナーアンテナは見通しが良い場所に設置してください

× 家の前に木がある




× 家の前に建物がある

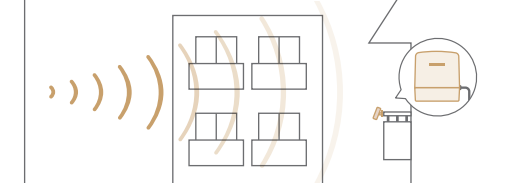


•電波が良くならない場合は以下をお試しください

向きを変える

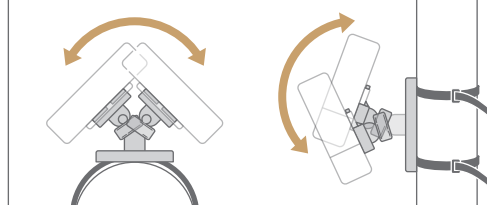

設置場所を変える

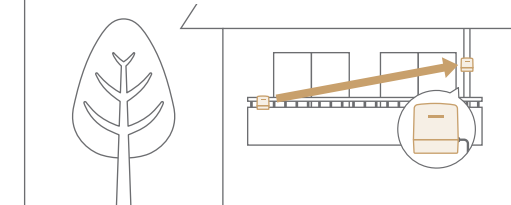


接続方法

- 1 電波を改善したい場所の窓際などにホームアンテナ本体を設置します。


※ドナーアンテナと接続する場合、ホームアンテナ本体は部屋の中心に設置します。

ホームアンテナ本体の前面 (SoftBankロゴのある面) を、室内の携帯電話をよく利用する場所へ向けてください。

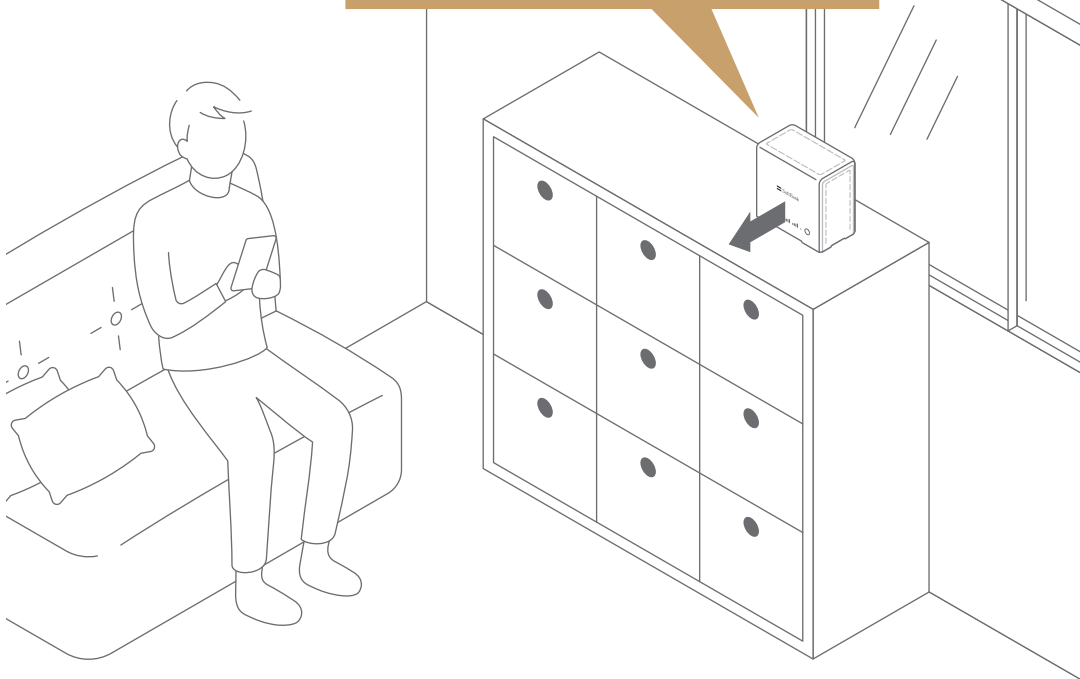

- 2 電源を入れて、LEDランプの点灯*が落ち着くまで待ちます。

※約1~2分、点灯と点滅を繰り返します。

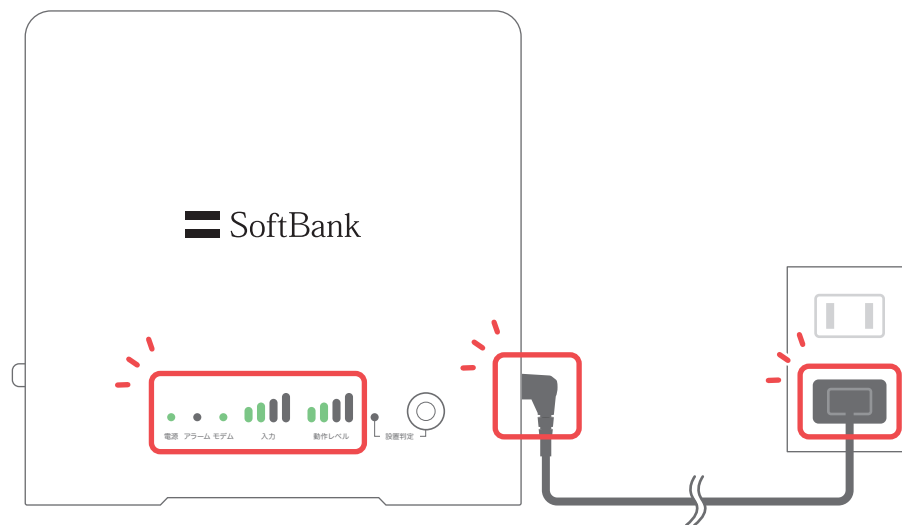


ホームアンテナ本体に電源アダプターを接続し、コンセントに挿すと電源が入ります。


・LEDランプが点灯しない場合はLEDランプの表示 (P.15) をご確認ください。

接続方法

3 設置判定ボタンを押します。

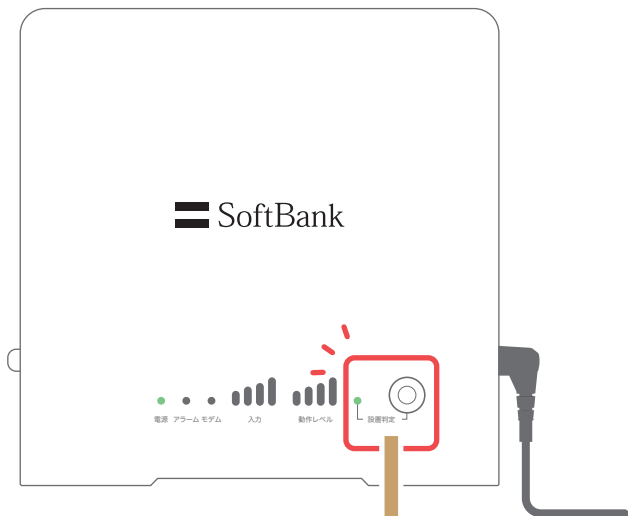




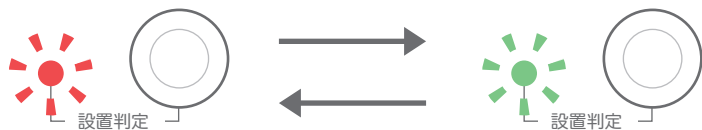

設置判定ランプが赤→緑→赤・・・と交互に点滅します。

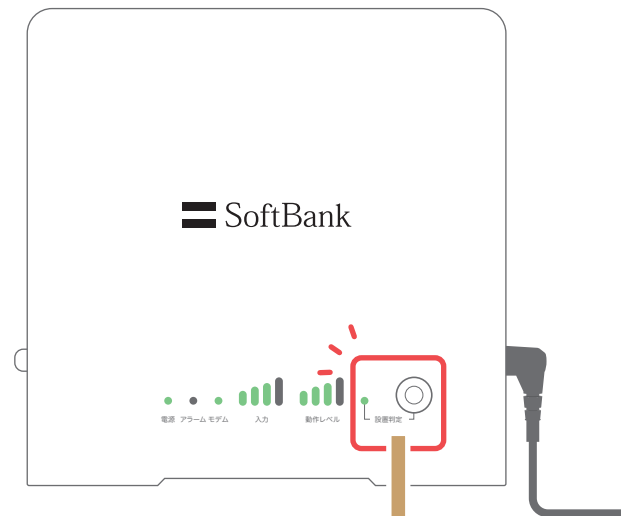

約30秒お待ちください。

4 設置判定ボタンの点灯状態を確認します。



緑点灯		設置判定	正常 (サービス良好)	P.10へ進んでください。
緑点滅		設置判定	正常 (サービス可能)	
赤点滅		設置判定	P.4を確認し、設置場所を変更して再度設置判定ボタンを押してください。 ※設置場所を変更しても赤点滅の場合は、P.12ドナーアンテナの追加レンタルをご検討ください。すでにドナーアンテナを設置している場合は、ドナーアンテナの設置場所や向きを変更してください。	
赤点灯		設置判定	機器が故障している可能性があります。 裏面の電波サポートまでご連絡ください。	

・ランプ表示の詳細についてはLEDランプの表示 (P.15) をご確認ください。

接続方法


5 最後に、通信・通話テストを行って電波状況を確認します。

電波を改善したい場所（目安としてホームアンテナ本体から3m以内）にて、携帯電話を操作してください。



5G対応携帯電話をご利用の場合

設置場所の電波環境によってはSoftBank 4G LTEのみが改善される場合があります。その場合は、設置場所の変更 (P.4) やドナーアンテナの追加レンタル (P.12) をご検討ください。

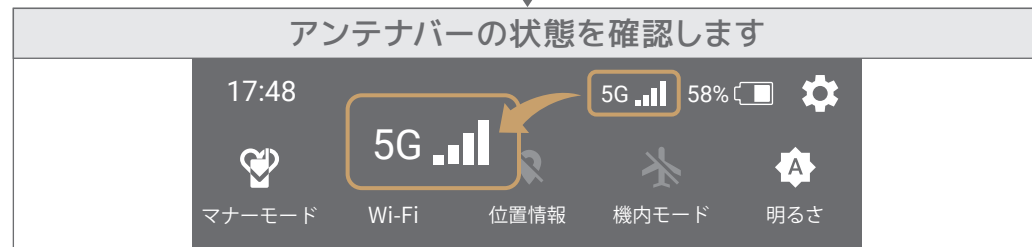

外付けドナーアンテナについて（追加レンタル品）


ホームアンテナ本体のみでは電波が改善されない場合、外付けのドナーアンテナをセットで設置することで、屋内の電波改善が期待できます。ドナーアンテナはお客様ご自身で設置することができます。

設置するメリット

- 屋外の良好な電波をドナーアンテナが直接受信し、屋内に設置した本体から電波を放射することで、より安定した電波改善が期待できます。
- ドナーアンテナの設置により、屋内の改善範囲が広がる可能性が高くなります。

追加レンタル方法


- ご希望の方は、裏面の電波サポートへご連絡ください。

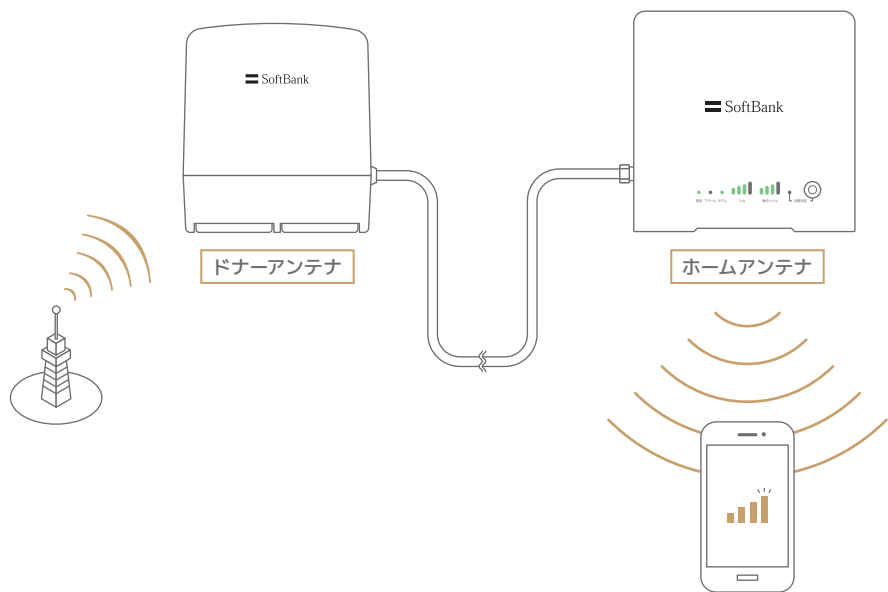


- ・ご利用の環境によってはドナーアンテナをご提供できない場合があります。
- ・ドナーアンテナの設置及び撤去はお客様に行っていただきます。
- ・ドナーアンテナ設置後も電波改善されない場合があります。
- ・機器の設置及び撤去作業により生じた損害については、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

設置イメージ

● ドナーアンテナを屋外に設置（推奨）

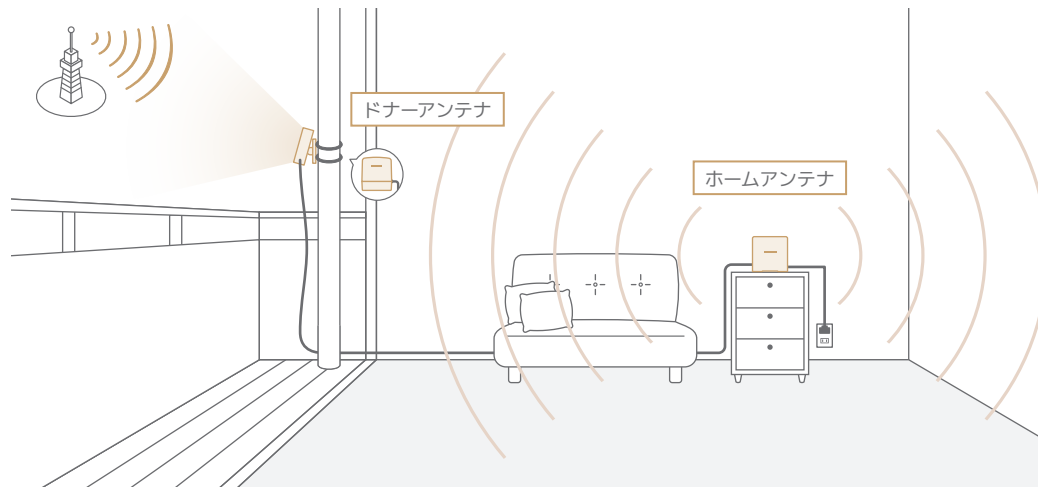

● ドナーアンテナを屋内に設置

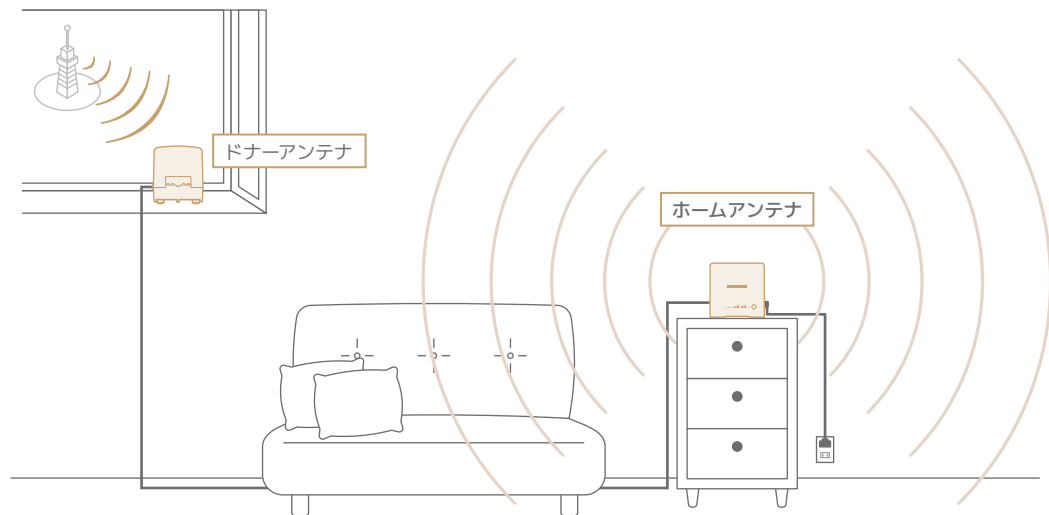


解約となるケースについて

ホームアンテナはレンタル品です(廃棄・転売禁止)

以下①～③の場合は、解約手続きおよび機器の返却が必要となります。
 ※契約者ご本人様より、裏面の電波サポートまでご連絡ください。
 ※返却が確認できない場合は、違約金を請求させていただくことがあります。


① 引越しをする場合

ホームアンテナのお申し込み住所以外ではご利用できないため、解約となります。

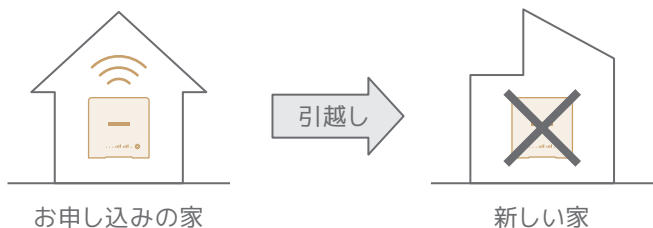


② 携帯電話のご契約を解約・譲渡する場合

ホームアンテナにお申し込みの携帯電話を解約・譲渡する場合、解約となります。

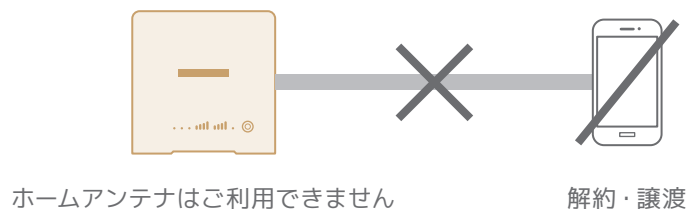

③ ホームアンテナのご利用がない場合

ホームアンテナのご利用が長期間確認できない場合は、ホームアンテナサービスを一時停止、又は解約させていただく場合があります。




解約手続きと機器の返却について

契約者ご本人様より電波サポートへお電話をお願いします



本体と電源アダプターを梱包箱に入れ、**着払い伝票**を使ってご返送ください

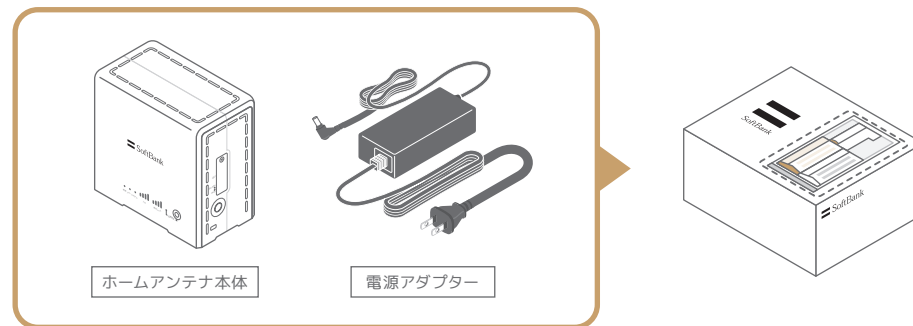





※ご提供時の箱がない場合は、お手持ちのダンボール等をご使用ください。
 ※ドナーアンテナを設置された場合は、ドナーアンテナも同梱してご返送ください。
 ※着払い伝票のお客様控えは2ヶ月程大切に保管ください。
 ※ホームアンテナに関する手続きは、ソフトバンクショップなどの店頭では受け付けておりません。




返送先




〒272-0001
 千葉県市川市二俣 678-55
 ESR市川ディストリビューションセンター 3階北棟 N8
 ホームアンテナ配送センター

安全上のご注意




ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。








 危険 取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。	
 水などの液体（飲料水、汗、ペットの尿など）で濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 水濡れ禁止	 本製品や電源アダプターに重いものを乗せたり、熱器具を近づけたり、修理、分解、改造しないでください。また、電源アダプターを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 分解禁止
 本製品に当社の指定する機器以外は取り付けしないでください。電源アダプターは必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対に使用しないでください。機器故障、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 指示	

 警告 取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	
 高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、テレビ台、本棚など密閉された場所、直射日光の当たる場所）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 禁止	 コンセントに電源アダプターを抜き差しするときは、金属製品（ネックレス、ヘアピンなど）を接触させないように注意し、差し込むときは確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。 禁止
 使用中に、テーブルクロスなどの布やレースなどで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどなどの原因となります。 禁止	 濡れた手で本製品、電源アダプターのコードに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。 濡れ手禁止
 電源アダプターのコードを束ねないでください。また、コンセントや延長コード（テーブルタップ）はタコ足配線などの定格容量（許容電流）を超えた配線にしないでください。火災などの原因となります。 禁止	 本製品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。 禁止
 電源アダプターを本製品やコンセントから抜くときは、電源アダプターのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、電源プラグ（差し込み部）を持って抜いてください。電源アダプターのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。 指示	 使用中に、臭異、異音、発煙、発熱、変色、変形、破損などの異常がみられた場合は、電源アダプターを抜き、当社（裏面記載の電波サポート）までご連絡ください。上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 電源プラグを抜く
 本製品および付属品を掃除する際は、電源アダプターをコンセントから抜き、乾いた布をご使用ください。化学洗剤、パウダー、その他揮発性・引火性のある化学薬剤（アルコールやベンジン）を使用すると、機器故障や火災の原因となる場合があります。抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。 電源プラグを抜く	 水などの液体（飲料水、汗、ペットの尿など）や異物が入った場合は、直ちにコンセントから電源アダプターを抜き、当社（裏面記載の電波サポート）までご連絡ください。火災、やけど、感電などの原因となります。 電源プラグを抜く

 指示 電源アダプターとコンセントの間のほころひは、定期的に（半年に1回程度）取り除いてください。また、電源コードもあわせて定期的に点検していただき、曲がり、ねじれ、傷などがなければ確認してください。使用中に電源アダプターのコードの一部が熱かったり、折り曲げ傷がある場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社（裏面記載の電波サポート）までご連絡ください。そのまま使用すると、火災などの原因となります。	 指示 ペットなどが本製品に噛みつかないようにご注意ください。発火、破裂、発熱により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	 指示 落雷のおそれがある時は、雷が発生する前に電源アダプターを抜いてください。雷が鳴り出したら、本製品や電源アダプターには触れないでください。感電などの原因となります。

【医用電気機器近くでの取り扱いについて】
 ここで記載している内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会〔平成26年8月〕）ならびに「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」（総務省〔平成27年8月〕）の内容を参考にしたものです。

 指示 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本機器を15cm以上離して使用してください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。	 指示 医療機関などでは、以下を守ってください。本製品の電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。 ・手術室、集中治療室（ICU等）、検査室、治療室、診察室では、本製品を使用しないでください。 ・待合室、ロビー、食堂、廊下、エレベーターホール等、近くに医用電気機器があるときは本製品を使用しないでください。また、医用電気機器を使用している患者が近づく可能性がある場所では、本製品を使用しないでください。 ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所以外を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
 指示 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。	

 注意 取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。	
 禁止 ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、けがなどの原因となります。	 禁止 本製品、および電源アダプターを湿気やほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
 禁止 本製品を横向きや逆さにして使用しないでください。内部の温度が上がり、火災や機器故障などの原因となります。	 禁止 本製品を電子レンジや冷蔵庫等、強力な磁場や磁界が発生する電子機器のそばに置かないでください。機器故障などの原因となります。
 禁止 本製品、および電源アダプターに触れ続けしないでください。使用中に本製品表面が熱くなり、お客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。低温やけどは、一定箇所に発熱体が触れたままになっているときなど、肌に紅斑（こうはん）、水泡（すいぼう）などの症状を起こすやけどのことで、肌の弱い方などは特にご注意ください。	 指示 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って破損させたり、けが、感電などの原因となります。