

1 手動ソフトウェアアップデート手順 以下の手順によってソフトウェアの更新を行います。

Step1



本機のソフトウェアアップデート方法です。アップデートを実施する場合には、必ず充電をしながら行ってください。

①101SBとクライアントをWiFi接続します。

②クライアントのWebブラウザからWebUIへアクセスします。
※デフォルトURL: http://192.168.255.1

③パスワードを入力します。
※初期パスワード: admin

Step2



④設定管理画面より、設定(詳細)⇒管理⇒初期化/ソフトウェアアップデートを選択します。

⑤アップデートを選択します。

Step3



⑥ダウンロード/インストールが開始されます

Step4



⑦ソフトウェアアップデート完了後、101SBが再起動されます。

Step5




⑧再起動後、101SBのディスプレイに左記の画面が表示されます。

⑨電源ボタンを押すと、ソフトウェアアップデートが完了します。

2 自動ソフトウェアアップデート手順 以下の手順によってソフトウェアの更新を行います。

Step1

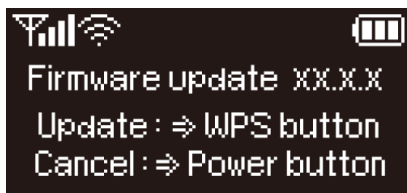

本端末はソフトウェアアップデートに対応しており、定期的にソフトウェアのアップデートを確認します。

- ①新しいソフトウェアがある場合は、101SBのディスプレイに左記の画面が表示されます。
- ②WPSボタンを押すと、ソフトウェアアップデートが開始されます。更新しない場合は電源ボタンを押してください。※1

Step2




- ③ソフトウェアアップデート完了後、101SBが再起動されます。
- ④電源ボタンを押すと、ソフトウェアアップデートが完了いたします。

※1 再度、ソフトウェアアップデートを実施したい場合は、本機に接続したパソコンから、SoftBank 101SB 設定管理画面にログインし、ソフトウェアアップデートが可能です。操作方法は手動ソフトウェアアップデート方法を参考して下さい。

3 ソフトウェアバージョンの確認手順 以下の手順によってソフトウェアバージョンの確認を行います。

Step1

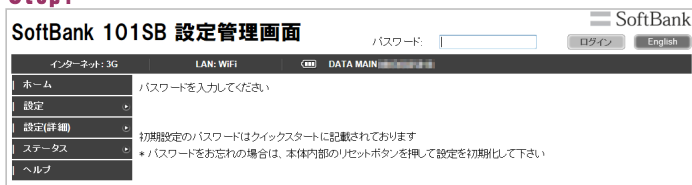

- ①101SBとクライアントをWiFi接続します。
- ②クライアントのWebブラウザからWebUIへアクセスします。
※デフォルトURL: http://192.168.255.1
- ③パスワードを入力します。
※初期パスワード: admin

Step2



- ④設定管理画面より、設定(詳細)⇒管理の画面にてバージョンが確認できます。