

## 1 梱包品の確認をします

お買い上げの商品には下記のものが入っています。万が一、不足していた場合には、お問い合わせ先(P.2)までご連絡ください。



C01LC本体    予備キャップ    かんたんセットアップマニュアル (本書)    USBケーブル    保証書

### 著作権、免責事項について

本製品に収録されたソフトウェアおよびデータは、著作権法により保護されています。それぞれの著作および著作権は、各プログラムまたは付属のドキュメントに記載されているとおりです。


## 2 動作環境を確認します

本製品はセットアップを行うことで使用することができます。本製品のセットアップ環境は下記のとおりです。

対応OS	Windows Vista® 32bit 日本語版 Windows® XP 日本語版 Service Pack2以降 Mac OS X 10.4~10.5 日本語版 (Intel)
インターフェイス	USB2.0に基づいた本製品専用のUSBインターフェイス
メモリ容量	Windows Vista®の場合、推奨512MB以上 (256MB以上必要) Windows® XPの場合、推奨512MB以上 (256MB以上必要) Macの場合、推奨512MB以上 (256MB以上必要)
ハードディスクの空き容量	50MB以上の空き容量が必要
ユーザー権限	管理者 (Administrator) 権限のユーザーでログインしていること

## 4 USBケーブルの使用について

本製品はパソコンに直接接続してご利用いただけますが、ご利用環境などにより、パソコンに直接接続できない場合、USBケーブルをご利用ください。




1 のインターフェイス：延長接続用です。パソコンのUSBポートに接続してください。  
2 のインターフェイス：本製品と接続します。

## 5 ソフトウェアのインストール

初めてお使いになるときに限り、お使いのパソコンで本製品を使うようにソフトウェアをインストールする必要があります。インストールを開始する前に、他のソフトウェアを終了してください。また、インストール中は、本製品をパソコンから取り外さないでください。

### (Windows®)

- ① パソコンの電源を入れ、管理者 (Administrator) 権限でログインします。
- ② 本製品をパソコンに接続します。




- ③ 本製品にはユーティリティインストーラー、デバイスドライバが保存されており、初めてお使いの場合、最初にUSB大容量記憶デバイスがインストールされます。(本製品をパソコンに接続後、約15秒かかります。)その後ユーティリティインストーラーが起動し、本製品のデバイスドライバとユーティリティソフトが自動的にインストールされます。
- インストーラーが自動的に実行しない場合は、「マイコンピュータ」をクリックし、「Softbank C01LC」をダブルクリックしてください。「C01LC\_utility\_win\_V1\_00」をダブルクリックするとインストールを開始します。

### (Mac)

- ① パソコンの電源を入れ、OSを起動します。本製品をパソコンに接続すると約15秒後に、デスクトップ上に「Modem」アイコンが表示されますので、ダブルクリックします。




- ② 画面上から「C01LC\_utility\_mac\_V1\_00」をクリックします。

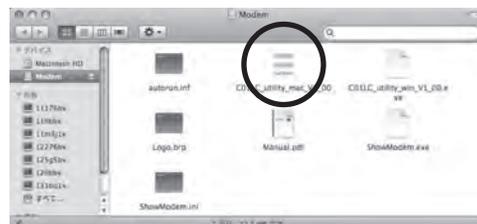


## 3 USIMカードの取り付け/取り外し


### 取り付け



- ① 図の向きに従って、矢印の方向へUSBキャップを外します。(※本体の向きにご確認ください。)




- ② 図の向きに従って、データカード本体カバーを外します。




- ③ USIMカードの金属部分を下向きにして、USIMカードを奥まで挿し込みます。

### 取り外し



- ④ 図の向きに従ってUSIMカードを取り出します。

④ 以下の画面が起動します。⑤の画面まで「次へ」をクリックしてください。




Windows® XP



Windows Vista®

⑤ インストール完了後、「すぐ再起動」を選択して、「完了」をクリックします。



Windows® XP




Windows Vista®

③ ユーティリティインストール画面から「続ける」をクリックすると、インストールを開始します。



④ 「インストールに成功しました」と表示されましたら、「再起動」をクリックし、インストールを終了します。



注意：インストール終了後、必ず本製品内ユーザーガイドをお読みになってから、ご使用ください。  
(ユーザーガイドの確認方法：ユーティリティメニューから「ユーザ設定」>「ヘルプ」でユーザーガイドを確認できます。)

## ⑥ インターネットに接続します


- ① ユーティリティの起動：ソフトウェアのインストール終了後、スタートメニューから「プログラム」経由で「Softbank CO1LC ユーティリティ」をクリックします。
- ② ネットワークへの接続：メインメニューの「接続」ボタンをクリックし、ネットワークに接続します。
- ③ 接続状態確認・切断：ネットワークに接続後、接続状態を表すウィンドウが表示されます。ネットワークを切断したい場合は、「切断」ボタンAまたはBをクリックしてください。



「接続」ボタン




「切断」ボタンA



「切断」ボタンB

- ① ユーティリティの起動：ソフトウェアのインストール終了後、「アプリケーション」経由で「Softbank CO1LC ユーティリティ」をクリックします。
- ② ネットワークへの接続：メインメニューの「接続」ボタンをクリックし、ネットワークに接続します。
- ③ 接続状態確認・切断：ネットワークに接続後、接続状態を表すウィンドウが表示されます。ネットワークを切断したい場合は、「切断」ボタンをクリックしてください。



「接続」ボタン



「切断」ボタン

注意：長時間の連続使用などで本製品が温かくなることがありますが、手の触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、長時間触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。  
初期設定では、接続先は「データ通信(A)定額-国内定額制」になっています。そのままご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。

## ⑦ その他の確認事項

LEDステータスランプの説明

通信状態／異常状態	LEDステータスランプの状態	
	色	点灯方式
本製品起動中 ネットワーク検索中	赤色、黄色、緑色、水色、黄色、紫色	サイクル
待受中 ダイヤルアップ中	緑色 (HSDPA) 青色 (UMTS) 紫色 (EDGE) 黄色 (GPRS)	点滅 (1秒点灯、2秒消灯)
データ転送中 (ダイヤルアップ成功、安定した通信状態です)		点灯
圏外 PINコード入力待ち PUKコード入力待ち USIMカード未挿入 USIMカード完全ロック状態 USIMカード読み取り異常	赤色	点滅 (1秒間隔)

注意：本製品の向きにご注意ください。下図のようにカバーを矢印の方向に外してください。アンテナ側を必要以上の力で引っ張ると破損する恐れがあります。



### お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いないようおかけください。

#### ■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内  
ソフトバンク携帯電話から 157(無料)  
一般電話から ☎ 0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付  
ソフトバンク携帯電話から 113(無料)  
一般電話から ☎ 0800-919-0113(無料)

IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380(有料)
東海地域	052-388-2002(有料)
関西地域	06-7669-0180(有料)
中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010(有料)

#### ■ データ通信サポート窓口

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこちら

受付時間 平日 9:00 ~ 19:00  
土日祝 9:00 ~ 17:00

ソフトバンク携帯電話から \*5525(無料)  
一般電話から ☎ 0088-21-5525(無料)  
※ 海外からはご利用になれませんのでご了承ください。

#### ■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。  
+81-3-5351-3491  
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)