

モバイルポイントの設定方法 (Windows 2000 WARP STAR サテライトマネージャをご利用の場合)

Step1

公衆無線 LAN サービスのエリア内で以下の設定を行ってください。


画面の右下にある[Aterm WARPSTAR サテライトマネージャ]のアイコンをダブルクリックし、サテライトマネージャを起動してください。



Step2

お客様の[ESS-ID]を選択して、[設定]をクリックしてください。

※一部特定のモバイルポイント・エキ LAN スポットでは[ESS-ID]を自動的に取得できません。その場合は[補足]の「[ESS-ID]を自動的に取得できない公衆無線 LAN サービスをご利用の場合」を参考にあらかじめ[ESS-ID]を指定して設定を行ってください。

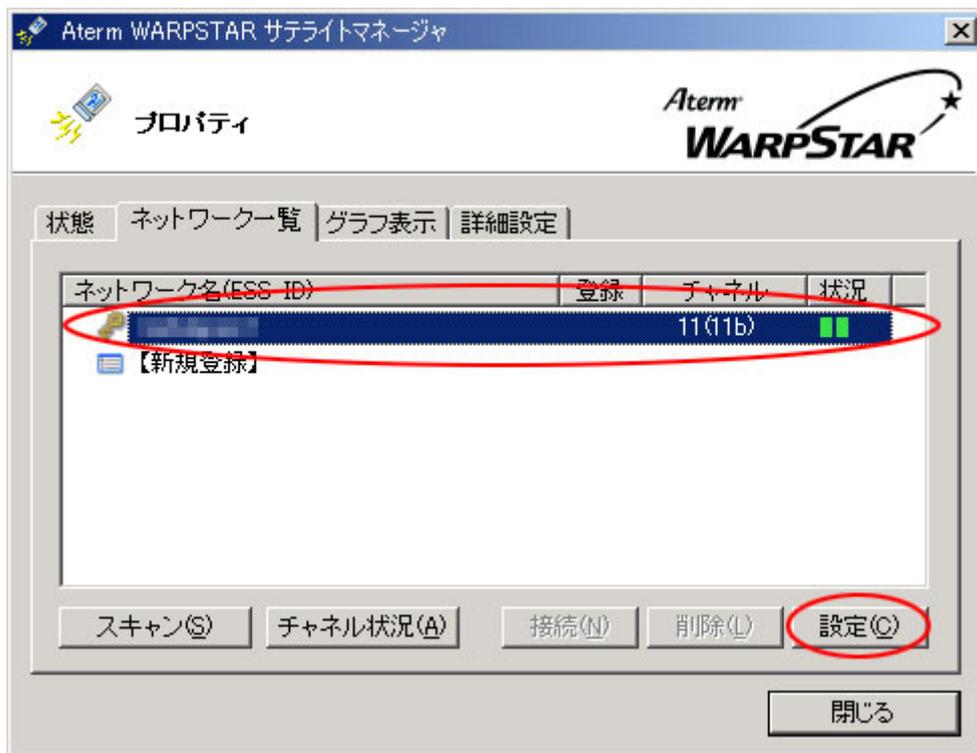

Step3

[ワイヤレスネットワーク]の設定が開きます。必要な設定を行います。

- (1) [ネットワーク名 (SSID)]にお客様の「ESS-ID」が入力されていることを確認してください。
 - (2) [通信モード]を「アクセスポイント通信」に設定してください。
 - (3) [暗号化モード]を「WEP」に設定してください。
 - (4) [暗号強度]を「64bit」を選択し、「16進」にチェックを入れます。
 - (5) [暗号キー]にお客様の「WEP キー」を入力してください。
- (1)～(5)が終了したら[OK]をクリックして設定を保存・終了してください。

ワイヤレスネットワークの設定

親機の設定も同時に切り替える 子機の設定のみ変更する
※親機の設定も同時に切り替える場合、他に通信している子機の通信は切断されます

ネットワーク名(ESS-ID)(W)

無線動作モード(R) 802.11g+b チャンネル番号(C) 自動選択 参照... (R)

通信モード(W) アクセスポイント通信 詳細設定 >>

暗号化

暗号化モード(E) WEP

暗号強度(L) 64bit 指定方法 英数字(5桁) 16進(10桁)

暗号化キー(K)


OK キャンセル

Step4

ネットワーク名の一覧に設定したネットワーク名 (ESS-ID) がある事を確認してください。

ネットワーク名の左に  がついている事を確認してください。

( がついていない場合は「スキャン」をクリックしてネットワークを参照してください。)

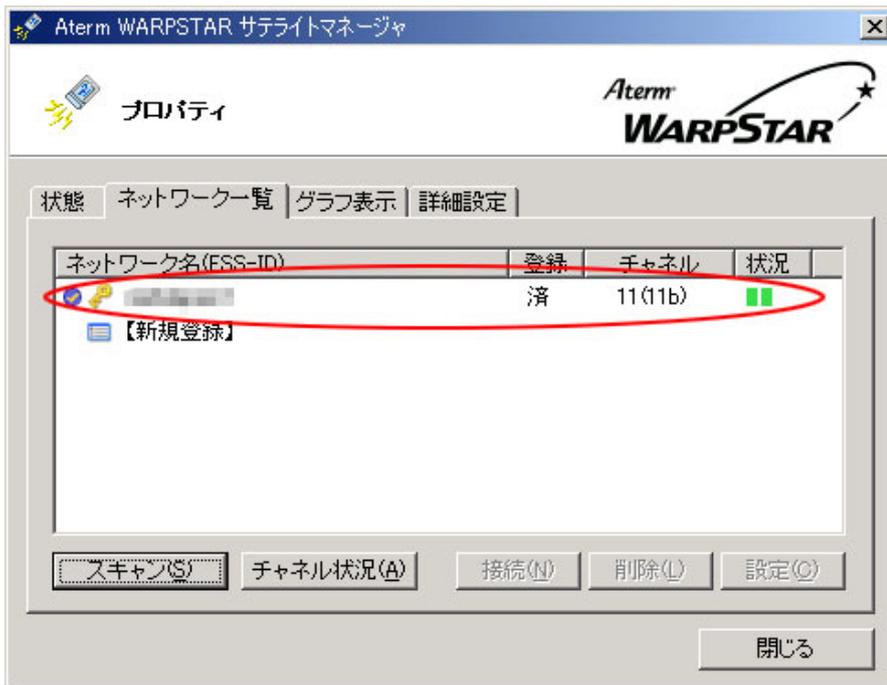


Step5

[Internet Explorer]を起動してください。

※[インターネットオプション]または[インターネットのプロパティ]でホームページのアドレスが設定されていない場合は、任意のページ(例: <http://www.odn.ne.jp/>)にアクセスしてください。

[セキュリティの警告]ウィンドウが表示された場合には[はい]をクリックしてください。

※これ以降、[セキュリティの警告]のウィンドウが表示された場合には[はい]をクリックしてお進みください。

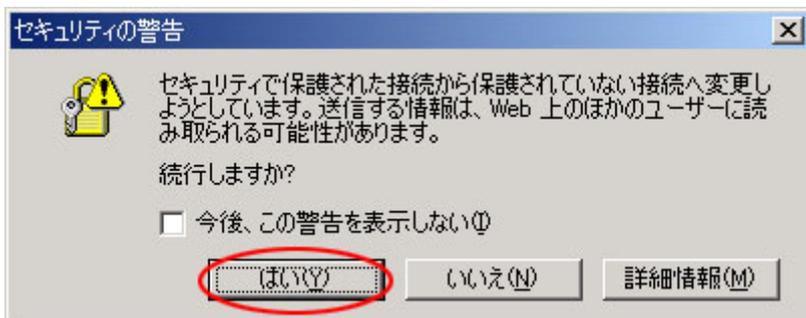

Step6

[ログイン画面]が表示されますので、「ユーザ ID」、「パスワード」を入力してください。

(Yahoo! BB モバイルエリアから接続する場合はこちら)

(成田空港エリアから接続する場合はこちら)

(1) [ユーザ ID]欄に管理者より連絡のあった[ユーザ ID]と[@odnbiz.ne.jp]を入力してください。

例: 管理者より連絡のあった ID が[zaa00120]の場合は[zaa00120@odnbiz.ne.jp]を入力

(2) [パスワード]に[接続パスワード]を入力してください。

(3) [LOGIN]をクリックしてください。

Step7

ログインと同時に[ログアウト画面]が表示されます。


※ログアウト時に[ログアウト画面]が必要になりますのでウィンドウを閉じないようにしてください。



補足


■ [ESS-ID]を自動的に取得できない公衆無線 LAN サービスをご利用の場合

1. [新規登録]を選択し、[設定]をクリックしてください。

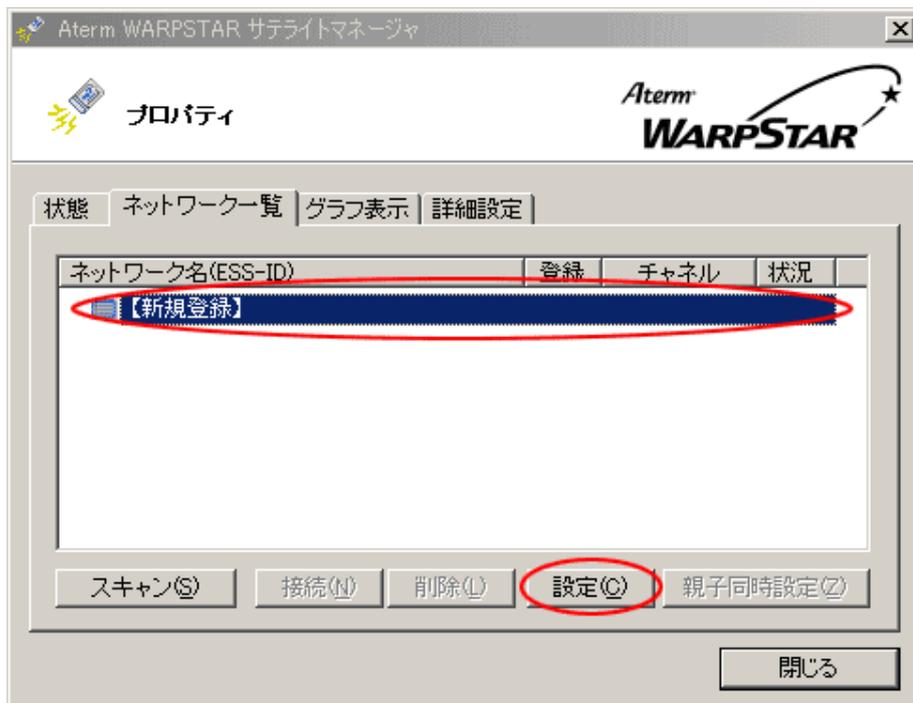

2. [ワイヤレスネットワーク]の設定が開きます。必要な設定を行います。

- (1) [ネットワーク名 (SSID)]にお客様の「ESS-ID」を入力してください。
 - (2) [通信モード]を「アクセスポイント通信」に設定してください。
 - (3) [暗号化モード]を「WEP」に設定してください。
 - (4) [暗号強度]を「64bit」を選択し、「16 進」にチェックを入れます。
 - (5) [暗号キー]にお客様の「WEP キー」を入力してください。
- (1)～(5)が終了したら[登録]をクリックして設定を保存・終了してください。

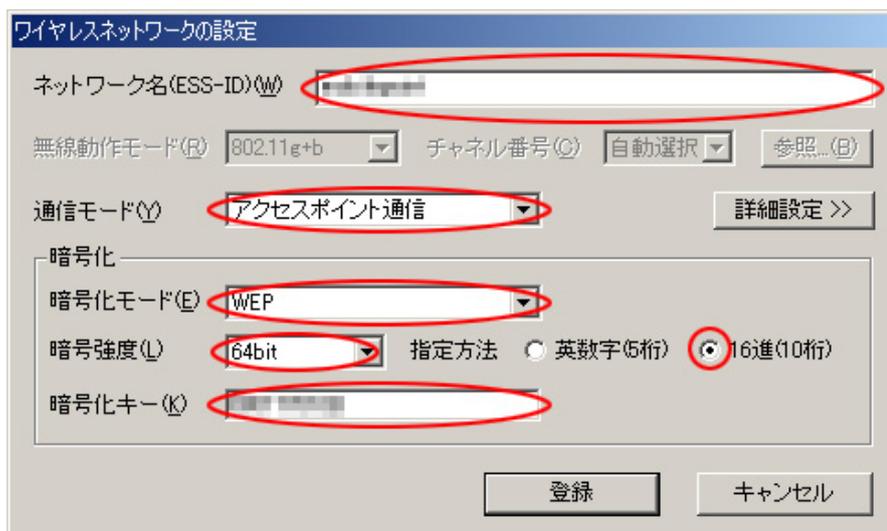


3. ネットワーク名の一覧に設定したネットワーク名 (ESS-ID) がある事を確認してください。
ネットワーク名の左に  がついている事を確認してください。( がついていない場合は、設定を確認してください。)
この後は STEP5 以降と同様です。




■IP アドレスを「固定」に設定されている場合

※現在設定されている IP アドレスの設定を控えて「自動的に取得する」設定に変更してください。


1. [マイ ネットワーク]アイコンを右クリックし[プロパティ]を選択してください。



2. [ネットワークとダイヤルアップ接続]ウィンドウが開きます。無線 LAN カードの接続アイコン(ウィンドウ左下参照)を右クリックし、[プロパティ]を選択してください。

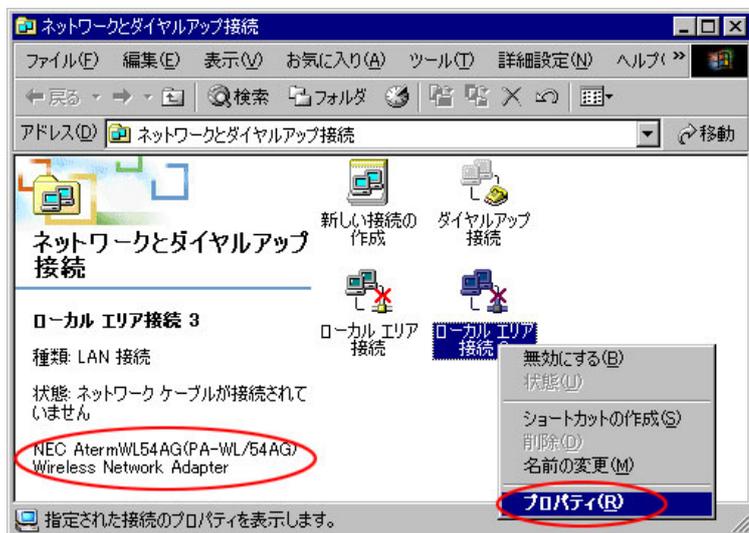


3. [ローカルエリア接続のプロパティ]ウィンドウが開きます。[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し[プロパティ]をクリックしてください。

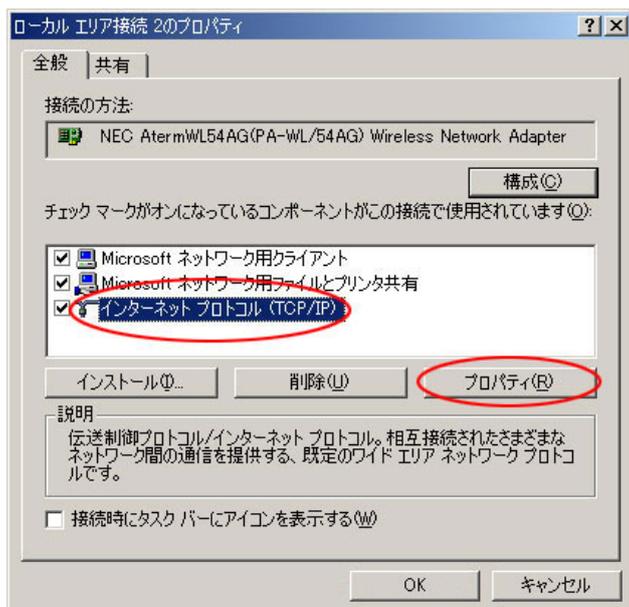


4. [インターネット プロトコル(TCP/IP)のプロパティ]ウィンドウが開きます。

[IP アドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックしてください。

※IP アドレスを固定に設定されている場合は IP アドレスの設定を控えてください。

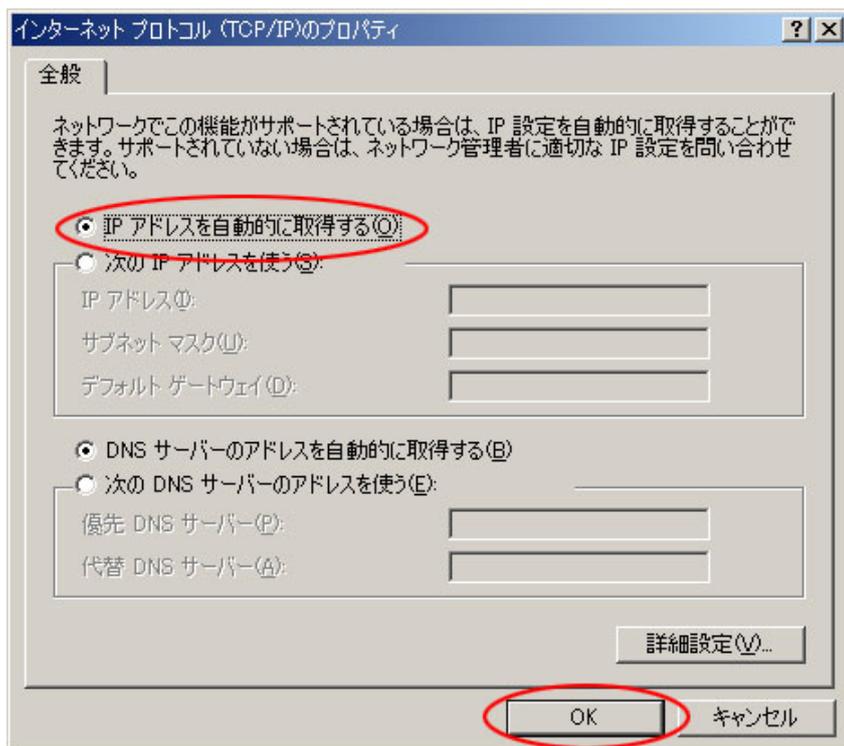


5. [ローカルエリア接続のプロパティ]ウィンドウに戻り、[OK]をクリックし、ネットワーク設定を終了してください。

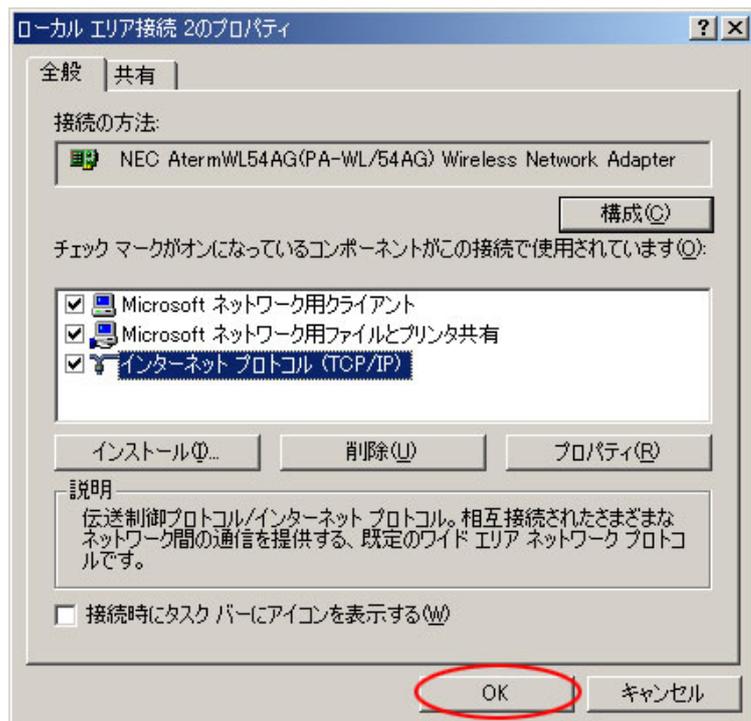


■Web フィルターサービス等でプロキシの設定されている場合

※現在設定されているプロキシの設定をはずしてください。プロキシの設定がされている場合は現在の設定を控えてください。


1. デスクトップの[Internet Explorer]アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択してください。



2. [インターネットのプロパティ]ウィンドウが開きます。[接続]タブを選択し[LAN の設定]をクリックしてください。

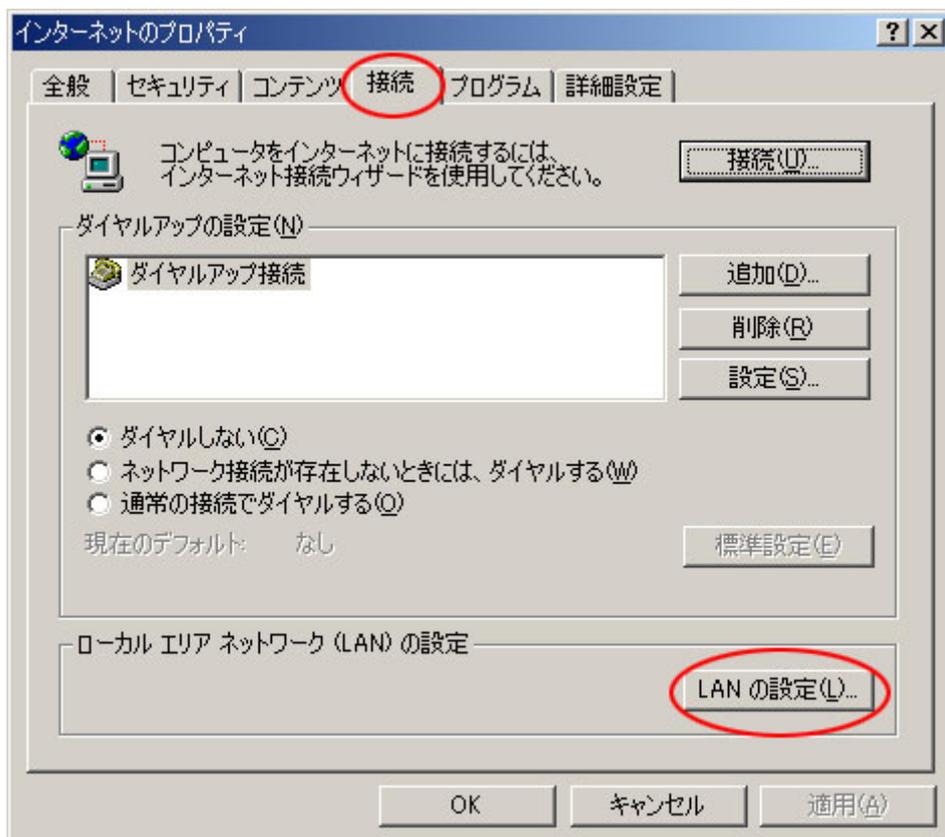

3. [ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定]ウィンドウが開きます。
 [プロキシサーバを使用する]のチェックを解除し、[OK]をクリックしてください。

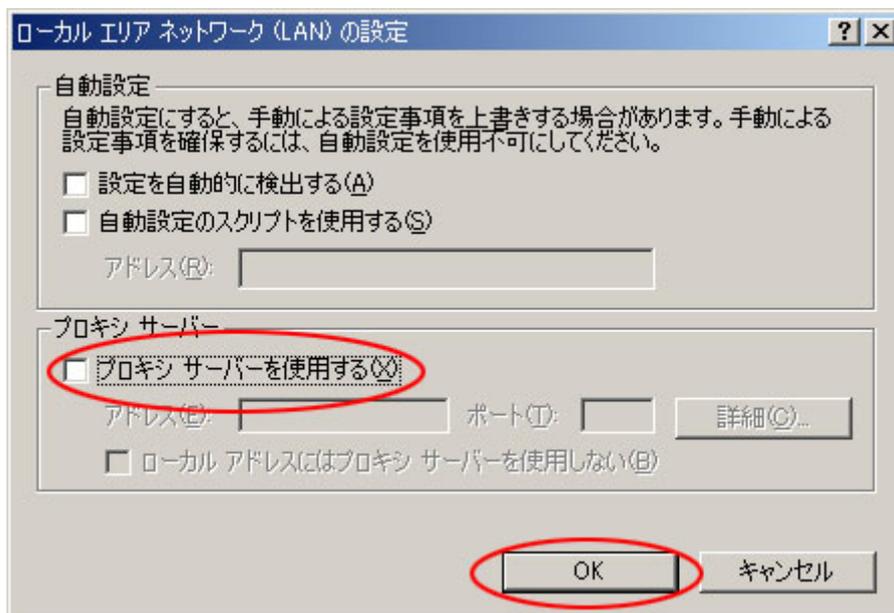

4. [インターネットのプロパティ]ウィンドウに戻り[OK]をクリックし、[Internet Explorer]の設定を終了してください。

