

モバイルポイントの設定方法 (Windows Vista をご利用の場合)


Step1

公衆無線 LAN サービスのエリア内で以下の設定を行ってください。 [スタート]→[コントロールパネル]を選択してください。



Step2

[コントロールパネル]の画面になりましたら左上の[クラシック表示]を選択し、[ネットワークと共有センター]をダブルクリックしてください。

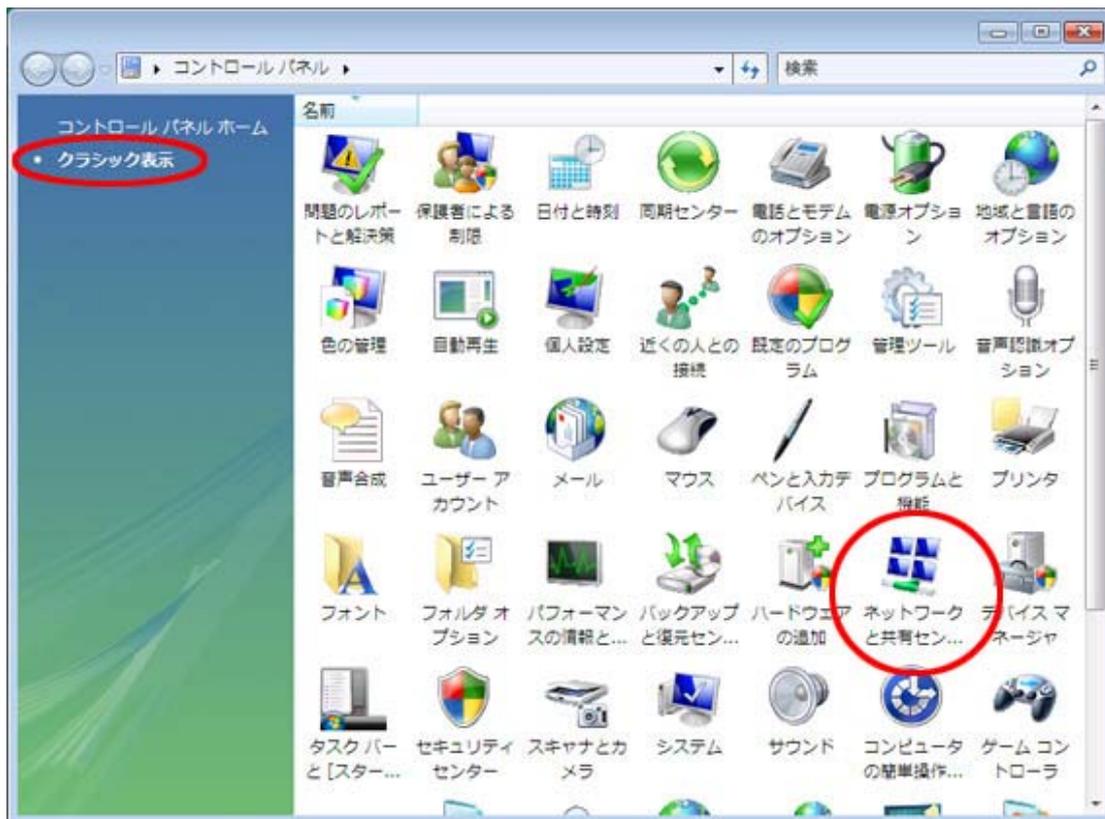

Step3

[ネットワークに接続]をクリックしてください。




Step4

[ネットワークに接続]が開きます。

[接続するネットワークを選択します]の一覧にお客様の[ESS-ID]が表示されていることを 確認し(本マニュアル画面では1つだけです。お客様の状況によっては複数表示されることがあります。)、接続される[ESS-ID]を選択し[接続]をクリックしてください。


ULTINA Internet モバイル Biz プラン 接続設定ガイド

※一部特定の BB モバイルポイント・エキ LAN スポットでは[ESS-ID]を自動的に取得できません。その場合は[補足]の「[ESS-ID]を自動的に取得できない公衆無線 LAN サービスをご利用の場合」を参考にあらかじめ[ESS-ID]を指定して設定を行ってください。

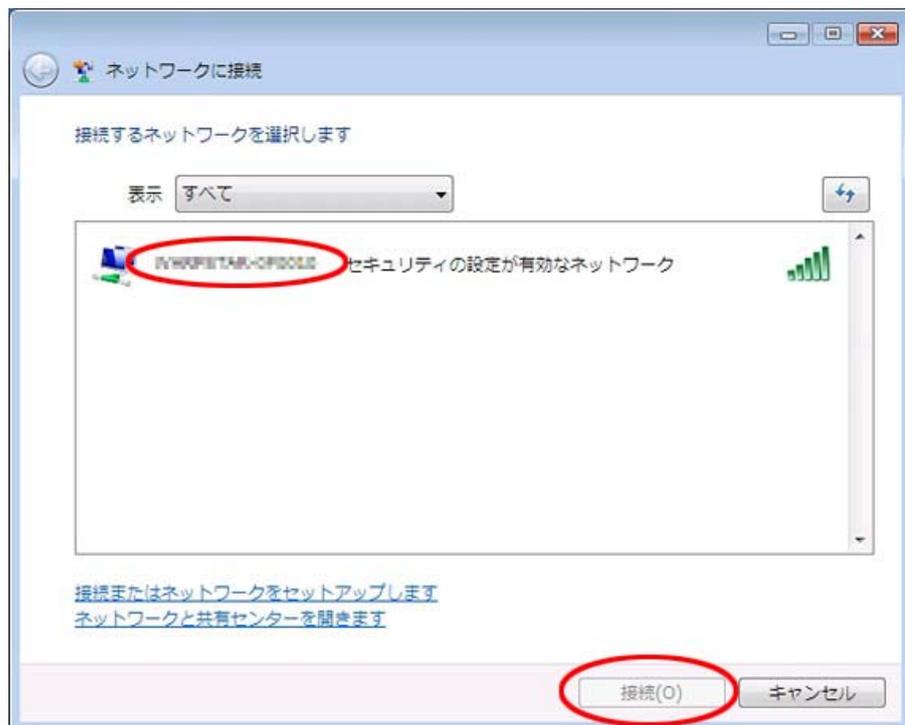


Step5

[セキュリティキーまたはパズフレーズ]にお客様の「WEP キー」を入力し[接続]をクリックしてください。

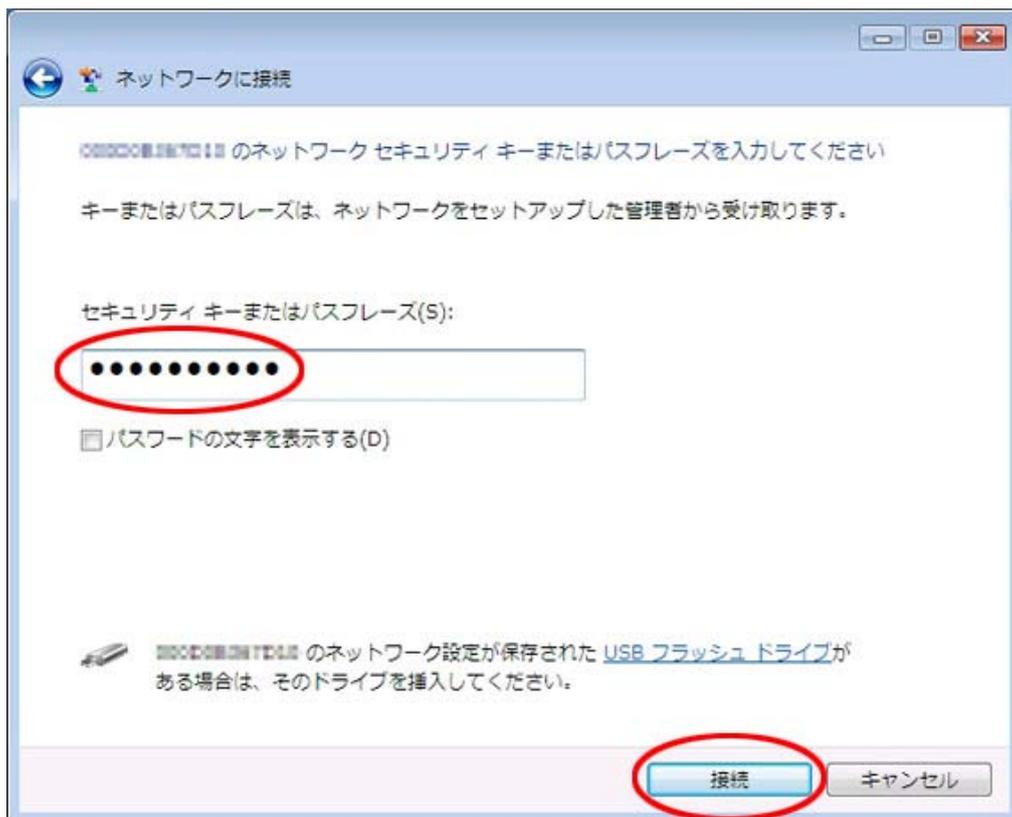

Step6

無線 LAN に正しく接続できると以下の画面になります。[このネットワークを保存します]と[この接続を自動的に開始します]にチェックを入れ、[閉じる]をクリックしてください。

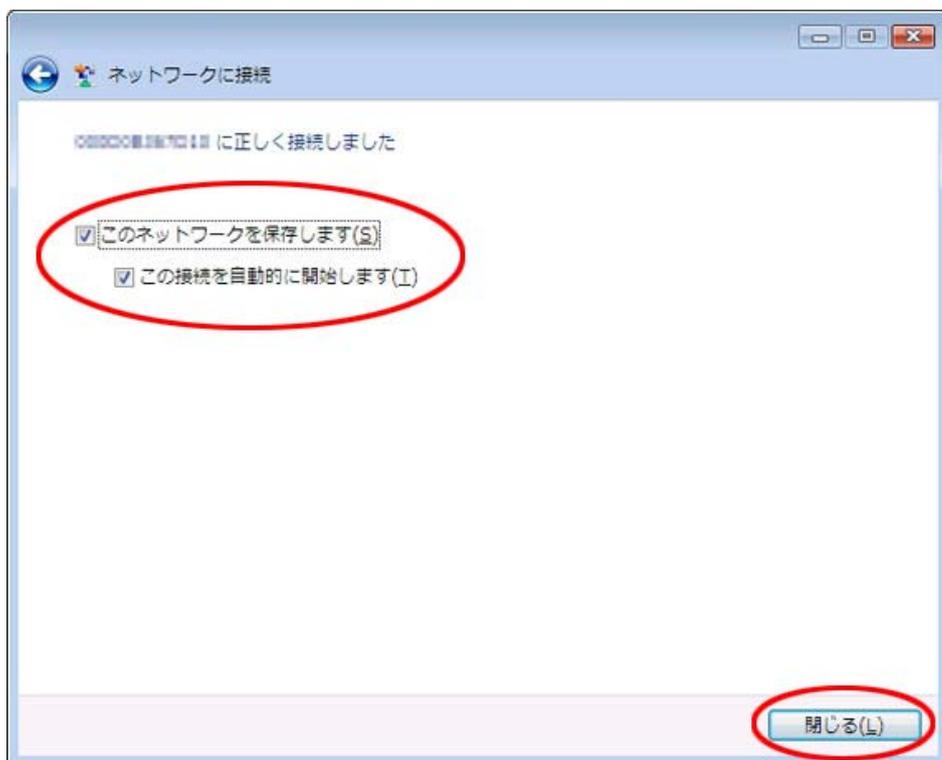

Step7

[ネットワークと共有センター]に戻りましたら、この画面を「×」で閉じてください。




Step8

ブラウザ(Internet Explorer など)を起動してください。

※[インターネットオプション]または[インターネットのプロパティ]でホームページのアドレスが 設定されていない場合は、任意のページ(例: <http://www.odn.ne.jp/>)にアクセスしてください。

[セキュリティの警告]ウィンドウが表示された場合には[OK]をクリックしてください。

※これ以降、[セキュリティの警告]のウィンドウが表示された場合には[OK]または[はい]をクリックしてお進みください。[ログイン画面]が表示されますので「ユーザ ID」、「パスワード」を入力してください。

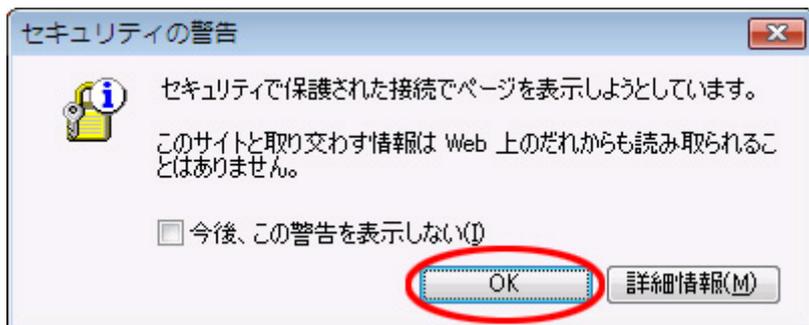

[ログイン画面]が表示されますので「ユーザ ID」、「パスワード」を入力してください。

ULTINA Internet モバイル Biz プラン 接続設定ガイド

- (1) [ユーザーID]に[ユーザ ID]+[@ odnbiz.ne.jp]を入力してください。
例)お持ちの ID が[zaa00120]の場合、ユーザーID は、[zaa00120@ odnbiz.ne.jp]
- (2) [パスワード]にユーザ ID に対する[接続パスワード]を入力してください。
- (3) [LOGIN]をクリックしてください。

BBモバイルポイント

公衆無線LANサービス
BBモバイルポイント

ユーザーID/UserID
(※UserID+@~を入力)
zaa00120@odnbiz.ne.jp

パスワード/Password
●●●●●●●●

LOGIN

SoftBank Telecom

◇ ログイン方法はこちら
◇ [Login Procedure here](#)

本サービスは、信頼された機関の発行証明書により運用されています。

ログイン後、以下の画面が表示されます。



Step9

ログインと同時に[ログアウト画面]が表示されます。

以上で設定は終了です。公衆無線 LAN をお楽しみください。


※ログアウト時に[ログアウト画面]が必要になりますのでウィンドウを閉じないようにしてください。




補足

■[ESS-ID]を自動的に取得できない公衆無線 LAN サービスをご利用の場合

1.[接続またはネットワークをセットアップします]をクリックしてください。

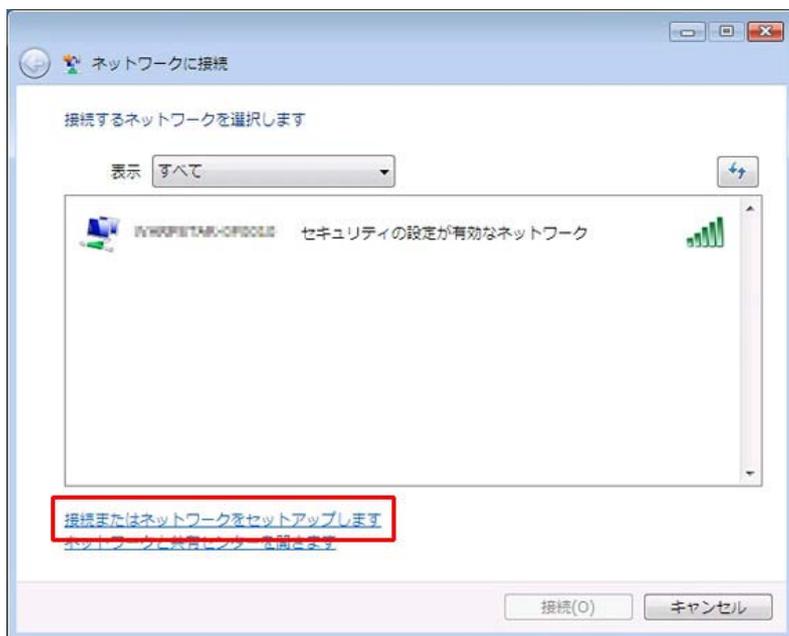


2. [ワイヤレスネットワークに手動で接続します]を選択し、[次へ]をクリックしてください。

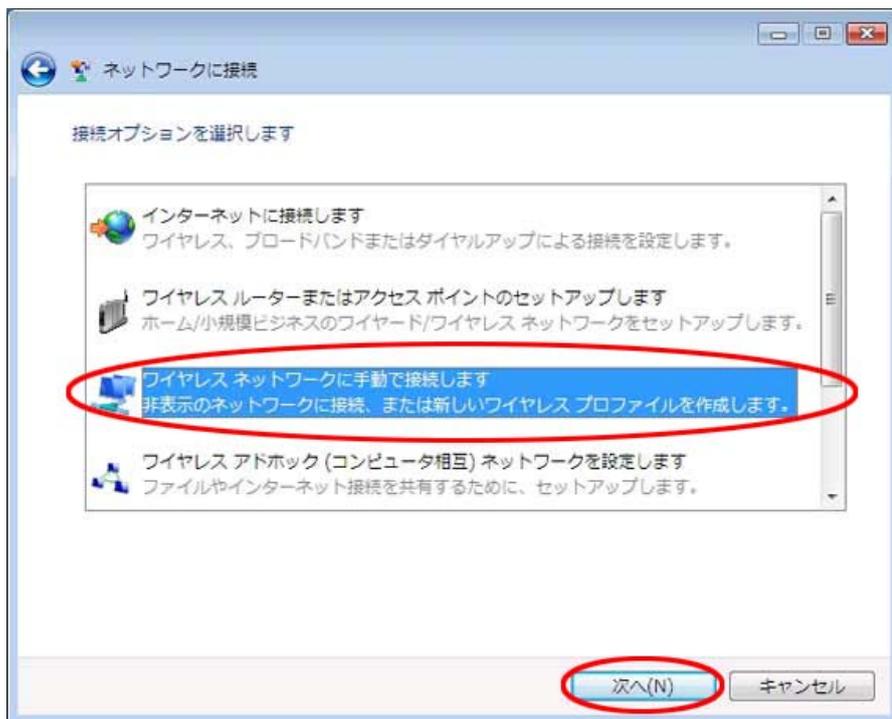


3.以下の様にお客様の情報を設定してください。

- (1) [ネットワーク名]にお客様の「ESS-ID」を入力します。
- (2) [セキュリティの種類]は「WEP」を選択します。
- (3) [セキュリティキーまたはパスフレーズ]に「WEP キー」を入力してください。
- (4) [この接続を自動的に開始します]のチェックを入れてください。

(1)～(4)が終了したら[次へ]をクリックして設定を保存してください。

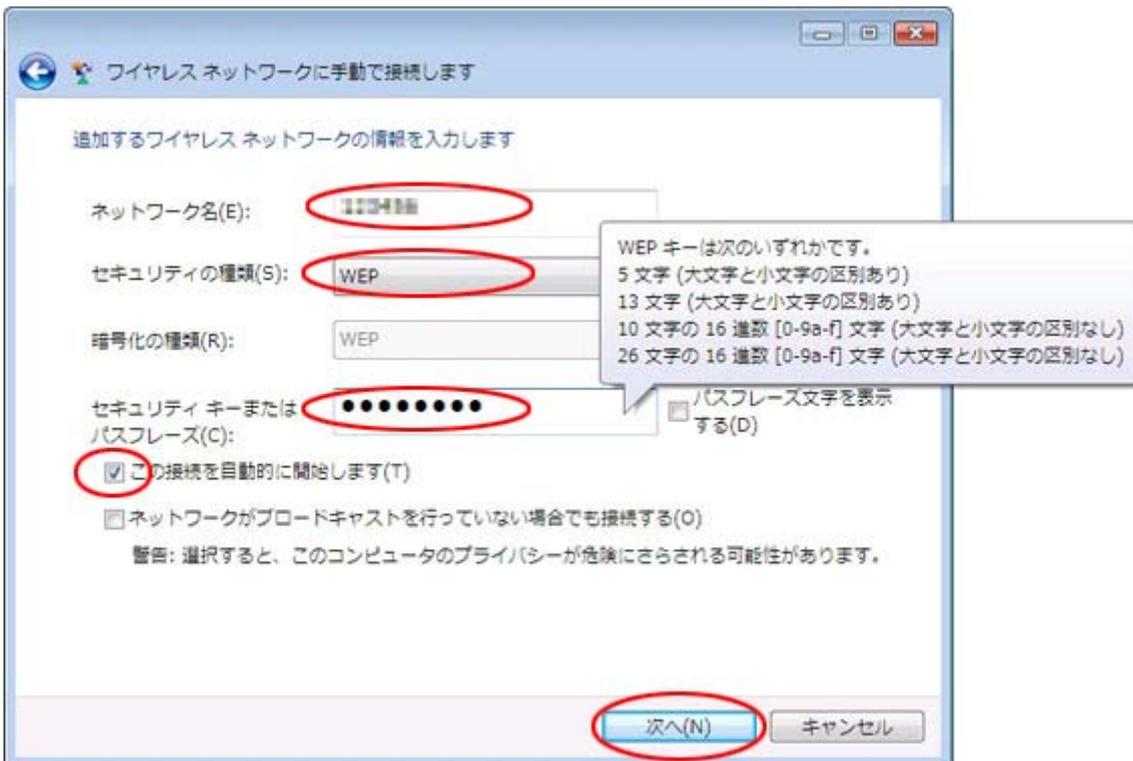

4.[接続します]をクリックしてください。この後の設定は STEP7 以降と同様です。

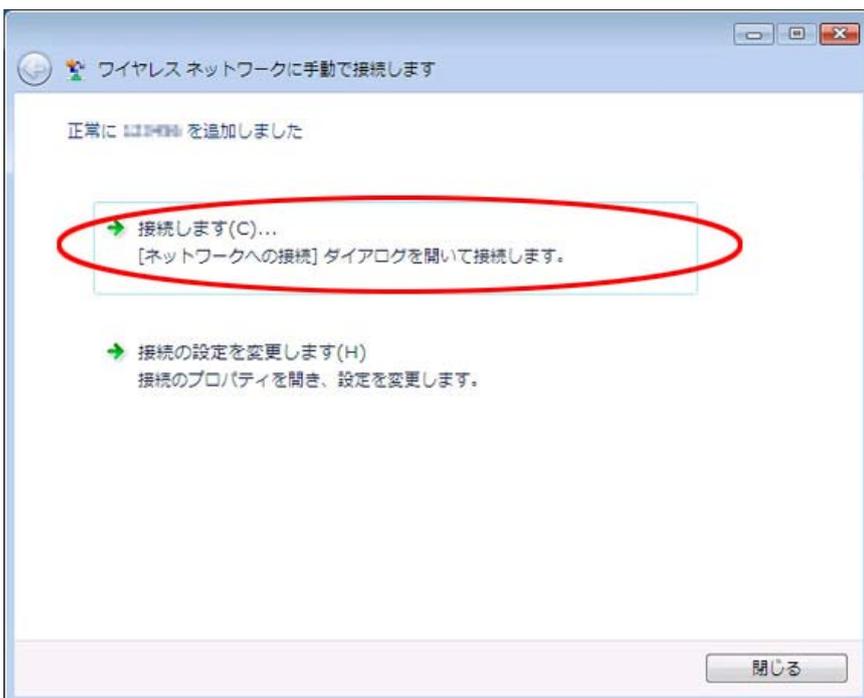

■IP アドレスを固定されている場合

※現在設定されている IP アドレスの設定を控えて、「自動的に取得する」設定に変更してください。


1.タスクバー上の 2 台の PC のアイコンの上で右クリックし、[ネットワークと共有センター]をクリックしてください。




2. [ネットワークと共有センター]画面の左にある[ネットワーク接続の管理]をクリックしてください。




3. [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックし、[プロパティ]を選択してください。

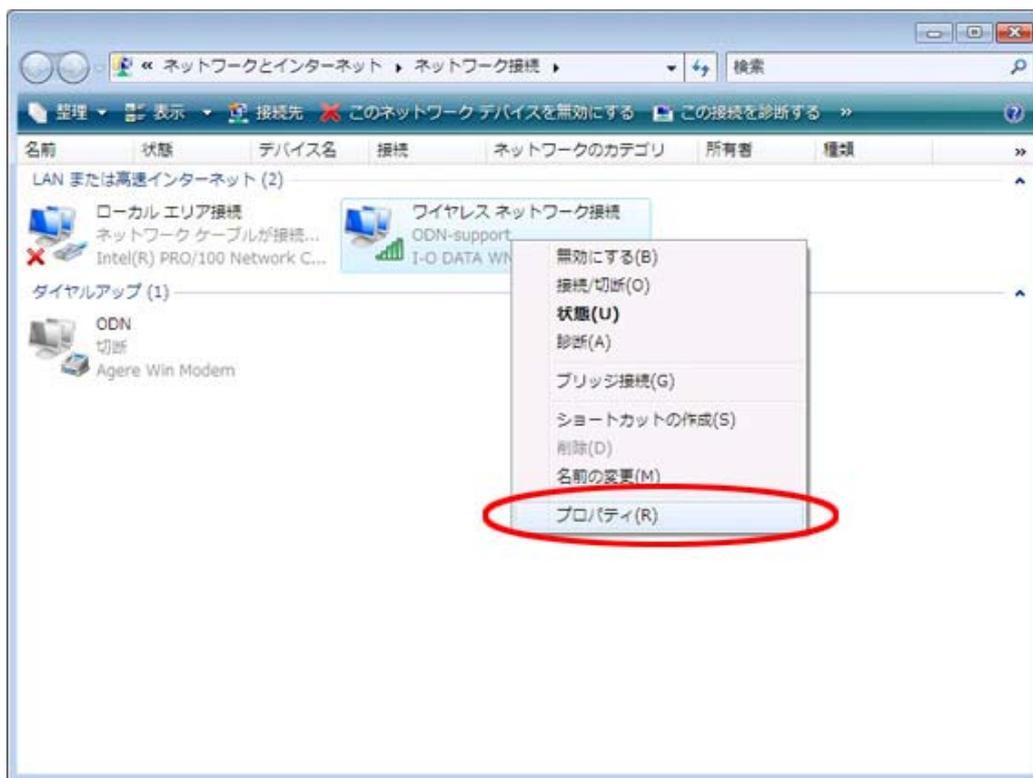

4. [ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ] 画面で[インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]をクリックしてください。

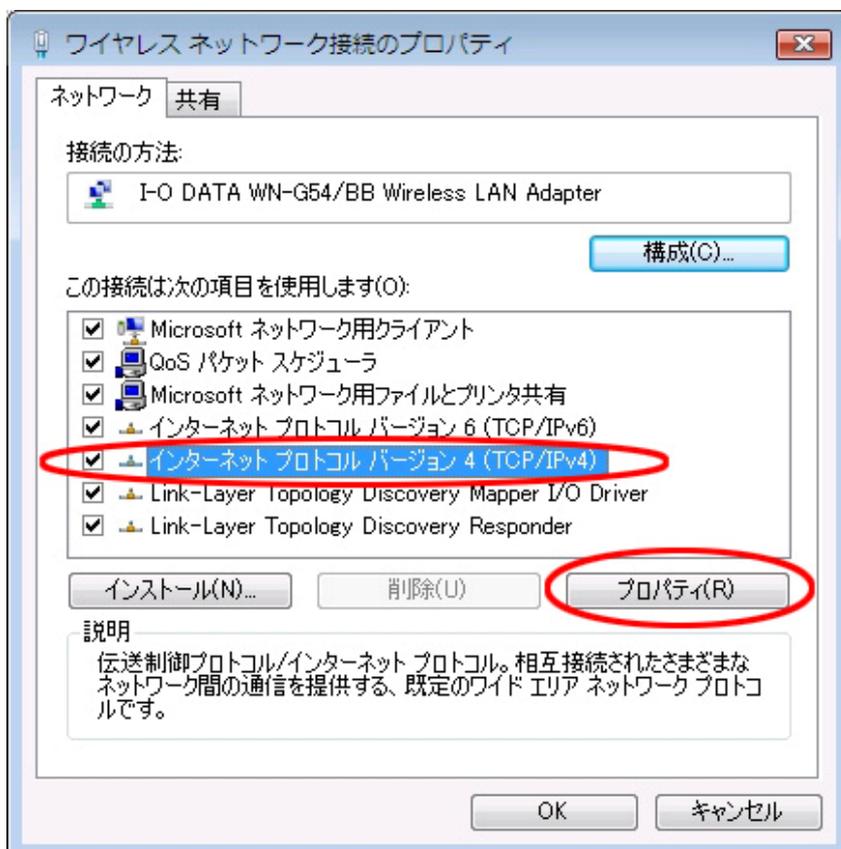

5. [インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ]画面で[IP アドレスを自動的に取得する]にチェックを入れ[OK]をクリックしてください。

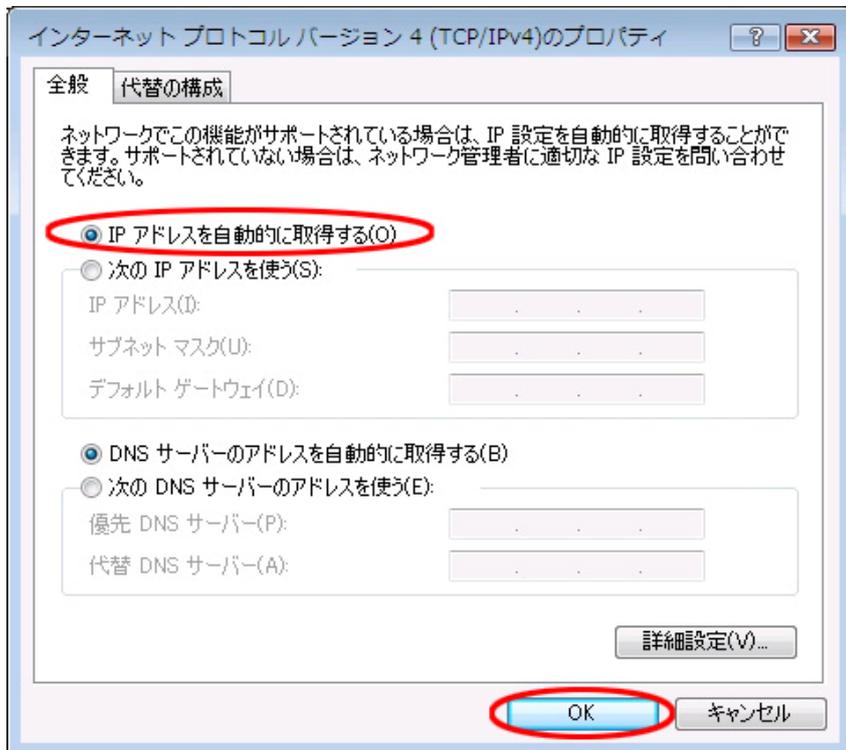

■WEB フィルタなどのプロキシ設定をされている場合


※プロキシの設定を解除してください。

<設定方法>


1. [スタート]→[インターネット]アイコンを右クリックし、[インターネットのプロパティ]を選択してください。



2. [インターネットのプロパティ]ウィンドウが開きます。[接続]タブを選択し[LAN の設定]をクリックしてください。

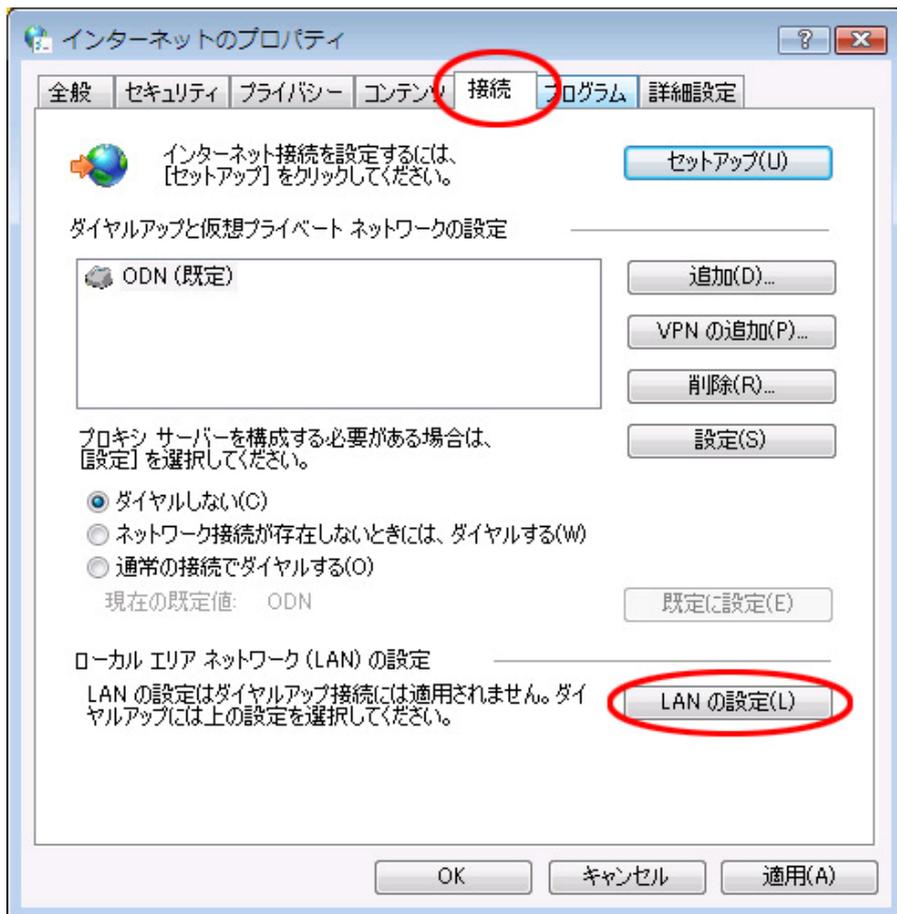

3. [ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定]ウィンドウが開きます。[LAN にプロキシサーバーを使用する(これらの設定はダイヤルアップまたはVPN接続には適用されません)]のチェックを外し、[OK]をクリックしてください。[LANにプロキシサーバを使用する(これらの設定はダイヤルアップまたはVPN接続には適用されません)]のチェックを解除し、[OK]をクリックしてください。

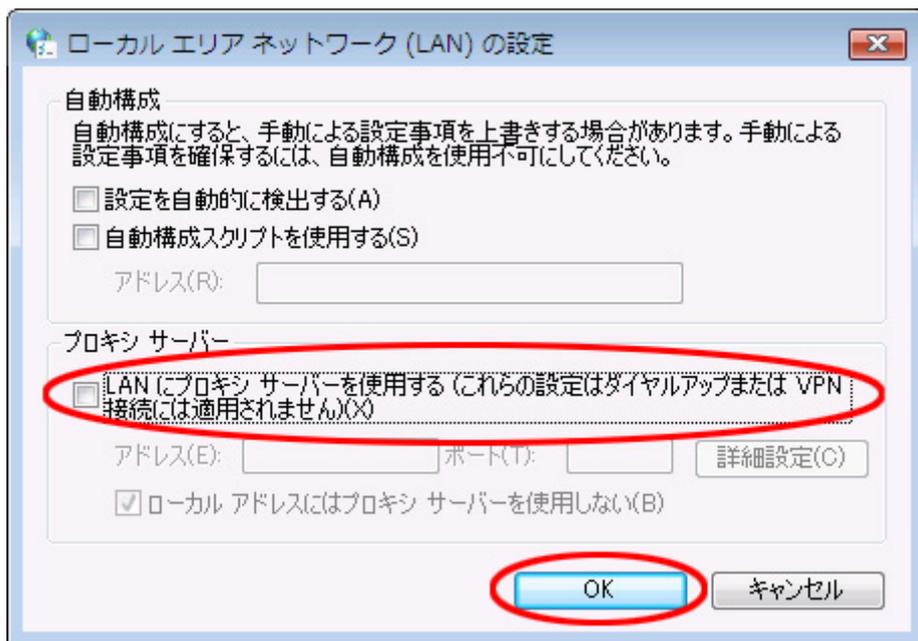

4. [インターネットのプロパティ]に戻りますので、[適用]をクリック後、[OK]をクリックして[インターネットのプロパティ]を終了してください。

