


## モバイルポイントの設定方法 (Windows XP SP2 をご利用の場合)

### Step1

公衆無線 LAN サービスのエリア内で以下の設定を行ってください。


[スタート]→[接続]→[ワイヤレス ネットワーク接続]を選択してください。

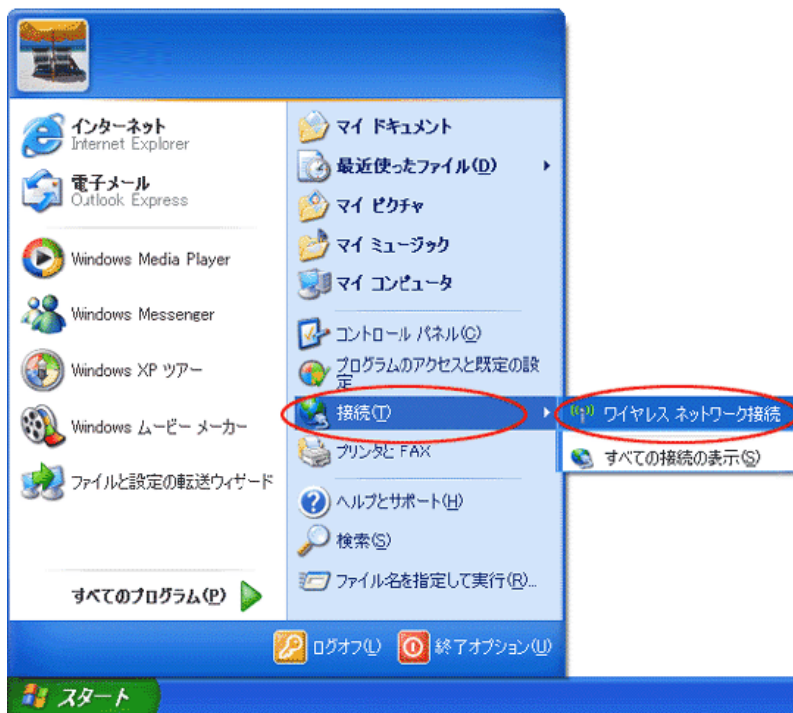

### Step2


[ワイヤレスネットワークの選択]が開きます。[ワイヤレスネットワークの選択]にお客様の[ESS-ID]が表示されていることを確認し、接続される[ESS-ID]を選択し[接続]をクリックしてください。

※一部特定のモバイルポイント・エキ LAN スポットでは[ESS-ID]を自動的に取得できません。その場合は[補足]の「[ESS-ID]を自動的に取得できない公衆無線 LAN サービスをご利用の場合」を参考にあらかじめ[ESS-ID]を指定して設定を行ってください。

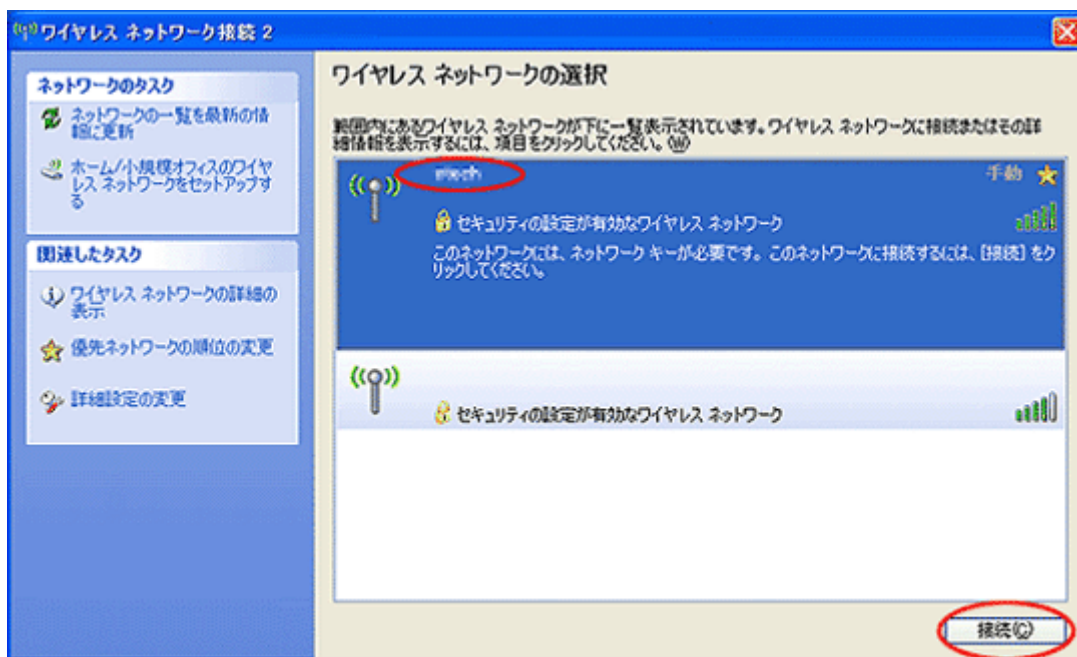

### Step3


[ネットワークキー][ネットワークキーの確認入力]に「WEP キー」を入力し[接続]をクリックしてください。

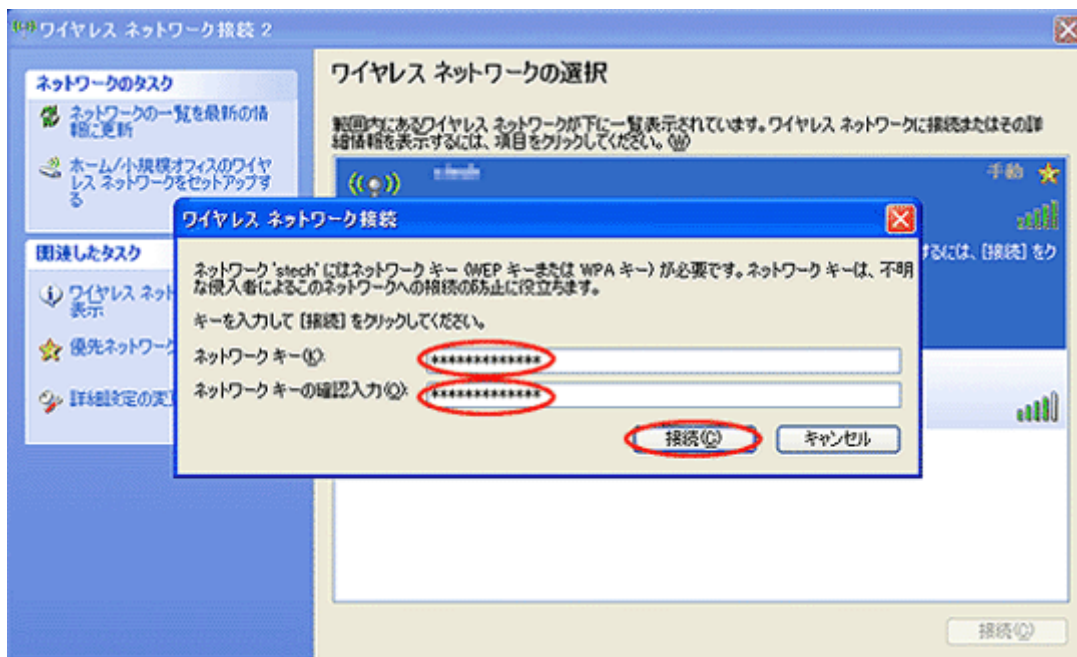

### Step4

接続するとタスクバーにワイヤレスネットワーク接続のアイコンとメッセージが表示されます。

表示時間が短いため、再度確認する場合にはタスクバーのアイコンの上にマウスカーソルを置くと再表示されます。

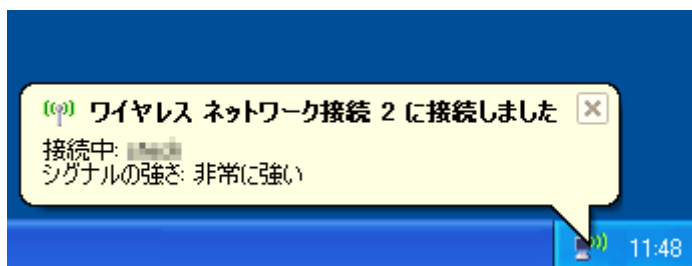


### Step5

[Internet Explorer]を起動してください。

※[インターネットオプション]または[インターネットのプロパティ]でホームページのアドレスが設定されていない場合は、任意のページ(例: <http://www.odn.ne.jp/>)にアクセスしてください。

[セキュリティの警告]ウィンドウが表示された場合には[OK]をクリックしてください。

※これ以降、[セキュリティの警告]のウィンドウが表示された場合には[OK]または[はい]をクリックしてお進みください。

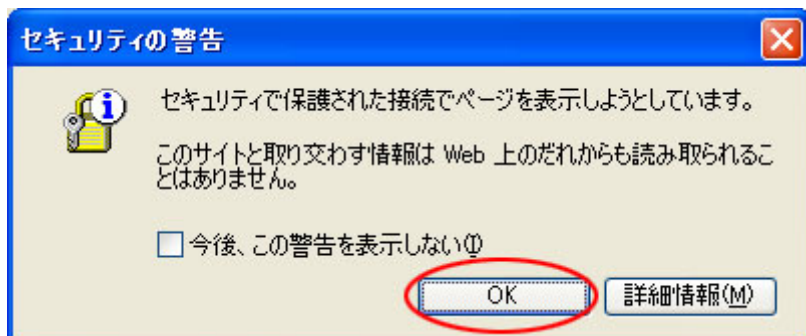

[ログイン画面]が表示されますので「ユーザ ID」、「パスワード」を入力してください。

(1)「ユーザ ID」欄に管理者より連絡のあった「ユーザ ID」+「@odnbiz.ne.jp」を入力してください。

例: 管理者より連絡のあった ID が[zaa00120]の場合は[zaa00120@odnbiz.ne.jp]を入力

(2) [パスワード] 欄にユーザ ID に対する [接続パスワード] を入力してください。

(3) [LOGIN] をクリックしてください。

## Step6

ログインと同時に[ログアウト画面]が表示されます。


※ログアウト時に[ログアウト画面]が必要になりますのでウィンドウを閉じないようにしてください。




補足

■ [ESS-ID]を自動的に取得できない公衆無線 LAN サービスをご利用の場合


1. [詳細設定の変更]をクリックしてください。

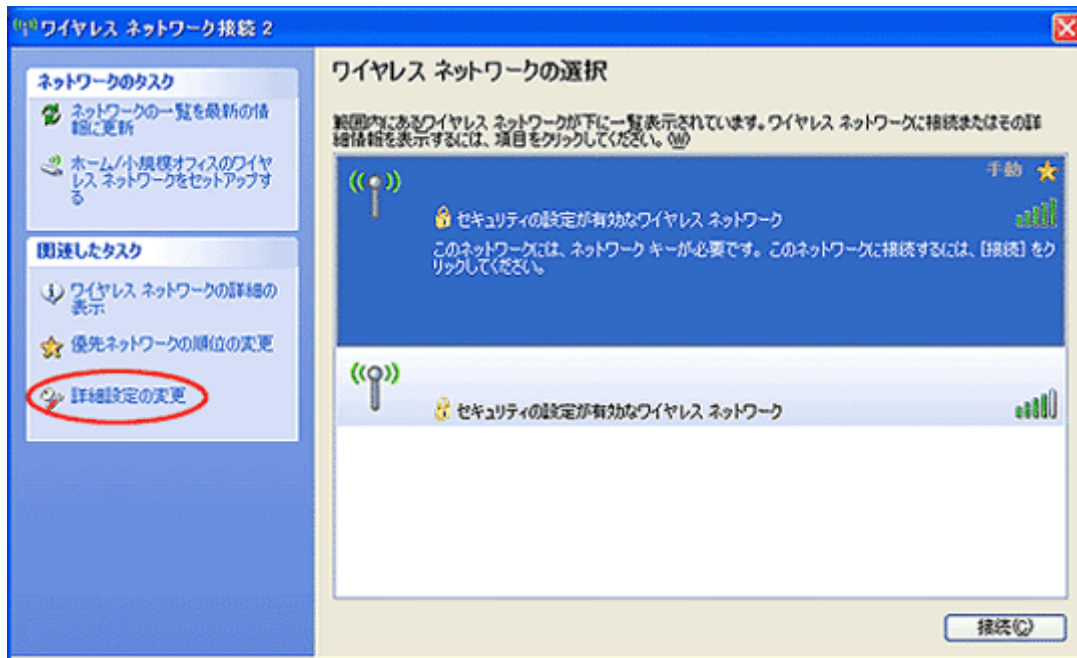

2. [ワイヤレスネットワーク]をクリックしてください。

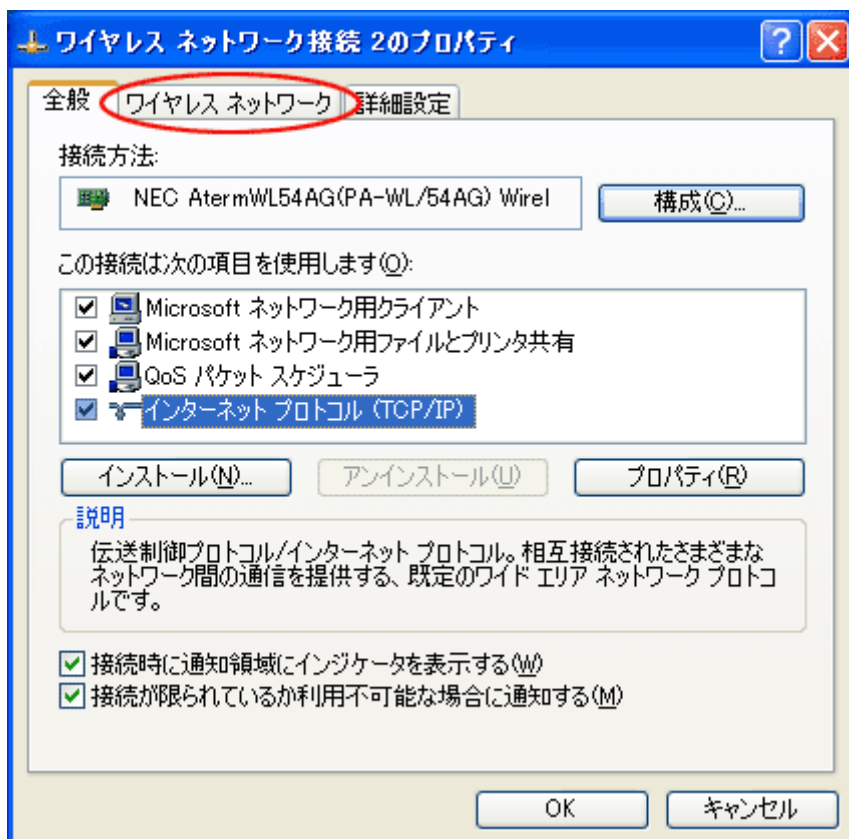


3. [追加]をクリックしてください。

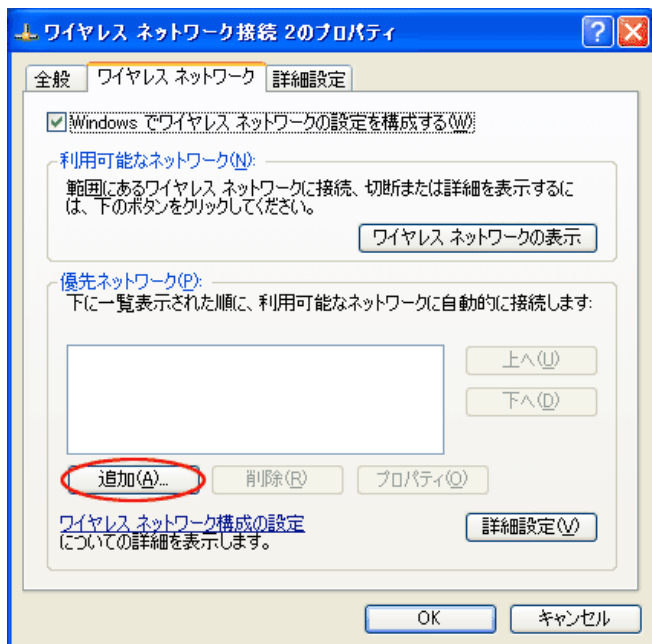


4. [ワイヤレスネットワークのプロパティ]が開きますので、必要な設定を行います。

- (1) [ネットワーク名 (SSID)]にお客様の「ESS-ID」を入力します。
  - (2) [ネットワーク認証]は「オープンシステム」を選択します。
  - (3) [データの暗号化]は「WEP」を選択します。
  - (4) [キーは自動的に提供される]のチェックを外してください。
  - (5) [ネットワークキー][ネットワークキーの確認入力]に「WEP キー」を入力してください。  
(「キーは自動的に提供される」のチェックを外した後に入力可能になります。)
- (1)～(5)が終了したら[OK]をクリックして設定を保存・終了してください。

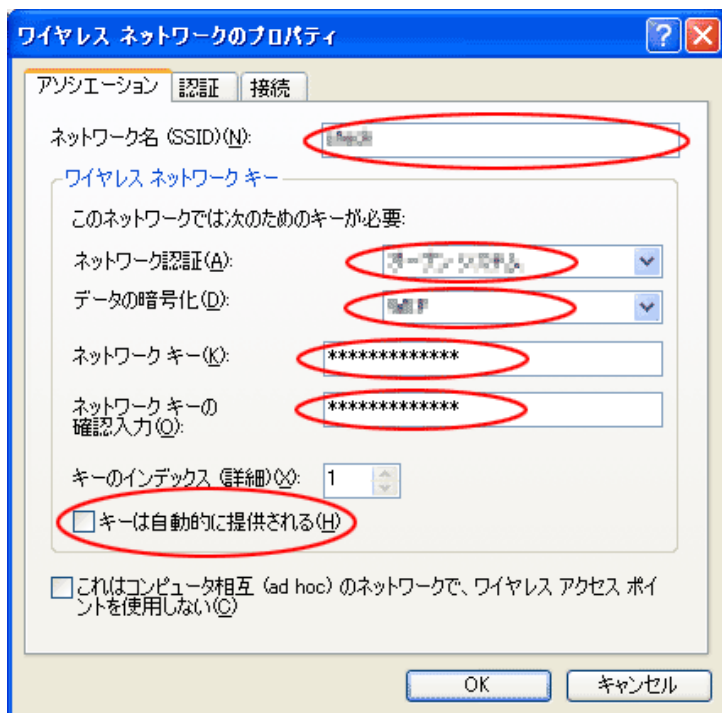

5. この画面に戻りましたら、「OK」をクリックしてください。

この後は STEP4 以降と同様です。

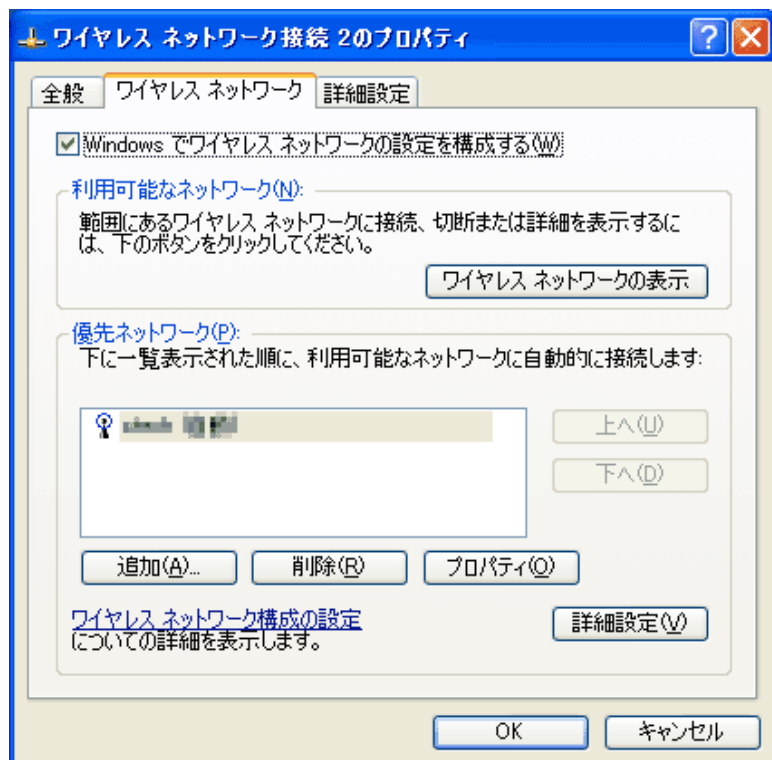




■IP アドレスを「固定」に設定されている場合

※重要: 現在設定されている IP アドレスの設定を控えて「自動的に取得する」設定に変更してください。


1. タスクバーにある[ワイヤレスネットワーク接続]のアイコンをダブルクリックしてください。




2. [ワイヤレスネットワーク接続の状態 2]画面が開きますので、[プロパティ]をクリックしてください。

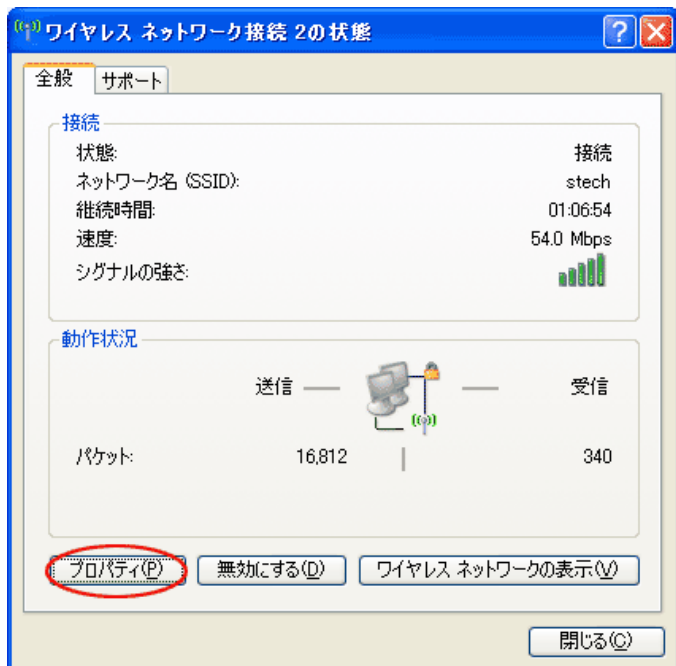

3. [ワイヤレスネットワーク接続 2 のプロパティ]画面で[インターネット プロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックしてください。

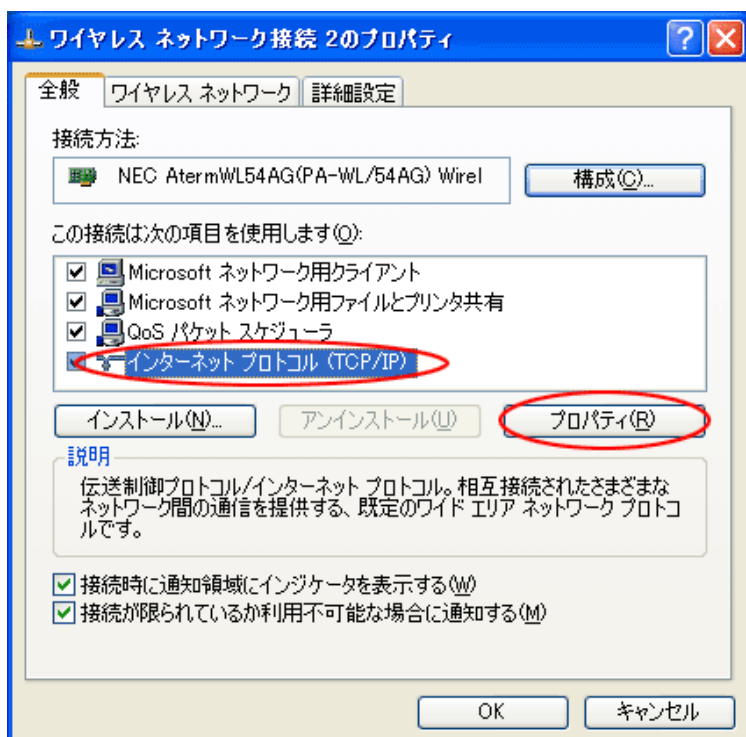

4. [インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ]画面で[IP アドレスを自動的に取得する]にチェックを入れ[OK]をクリックしてください。

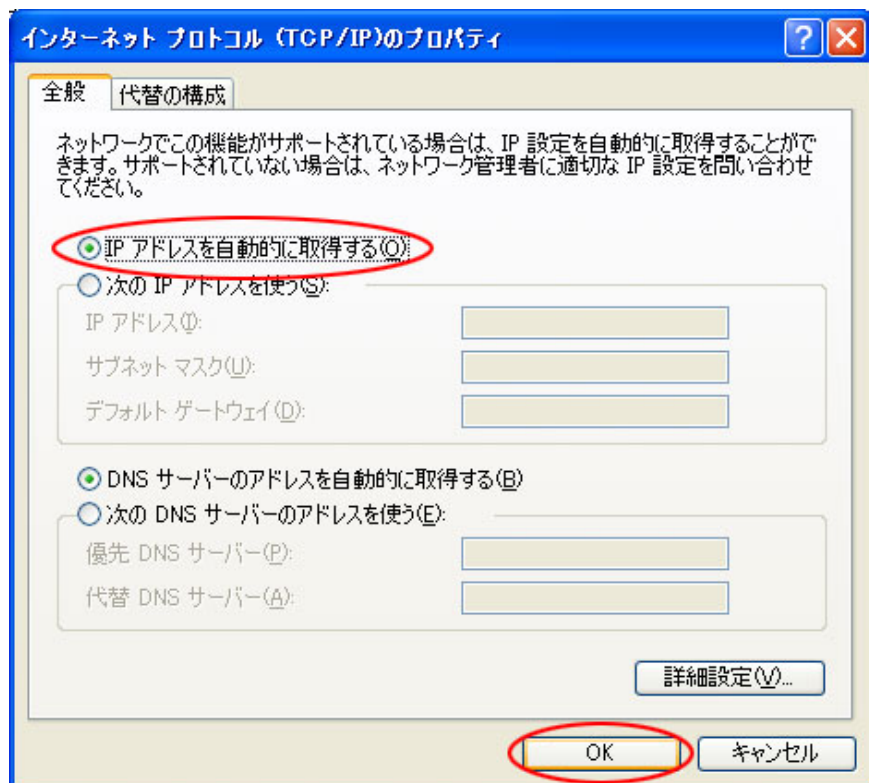



■WEB フィルタ等のプロキシ設定をされている場合


※プロキシの設定を解除してください。

<設定方法>

1. [スタート]→[Internet Explorer]アイコンを右クリックし、[インターネットのプロパティ]を選択してください。




2. [インターネットのプロパティ]ウィンドウが開きます。[接続]タブを選択し[LAN の設定]をクリックしてください。

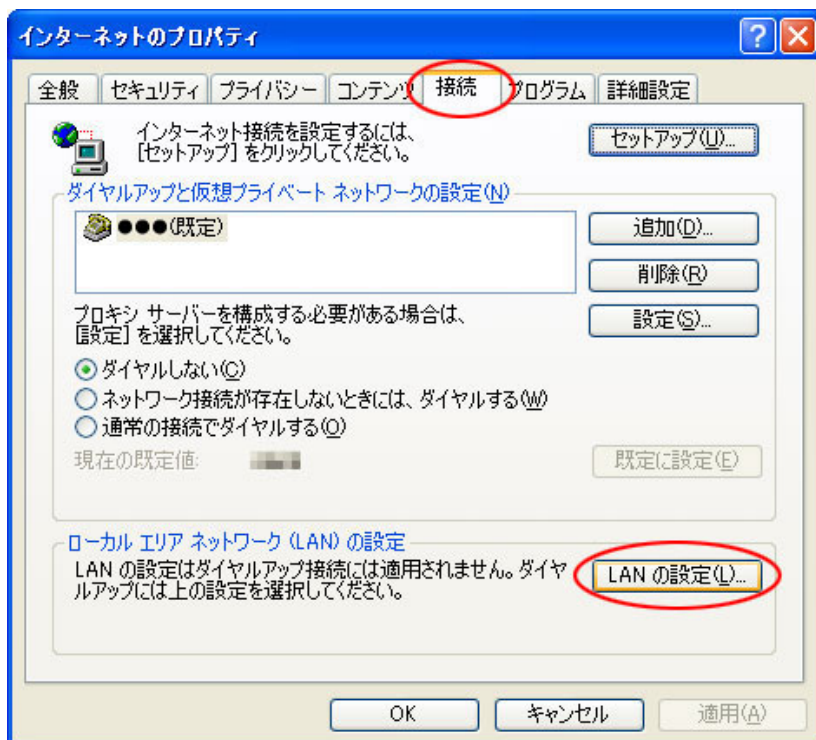

3. [ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定]ウィンドウが開きます。

[LANにプロキシサーバを使用する(これらの設定はダイヤルアップまたはVPN接続には適用されません)]のチェックを解除し、[OK]をクリックしてください。

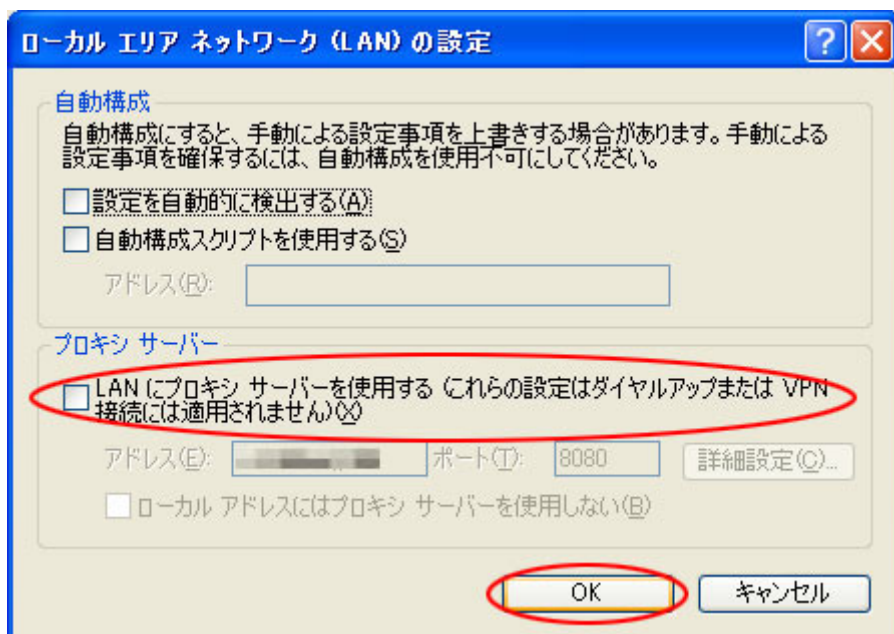

4. [OK]をクリックして、[インターネットのプロパティ]を終了してください。

