


セットアップ (Windowsパソコンへ)	2-2
Windowsパソコンに本製品を取り付ける	2-2
Windowsパソコンへのセットアップ	2-2
Windowsパソコンから本製品を取り外す	2-8

Windowsパソコンに本製品を取り付ける

USIMカードを取り付けた本製品をパソコンのUSBポートに接続します。パソコンがデータカード（本製品）を認識します。（パソコンが本製品を認識するまで45秒程度かかります。）

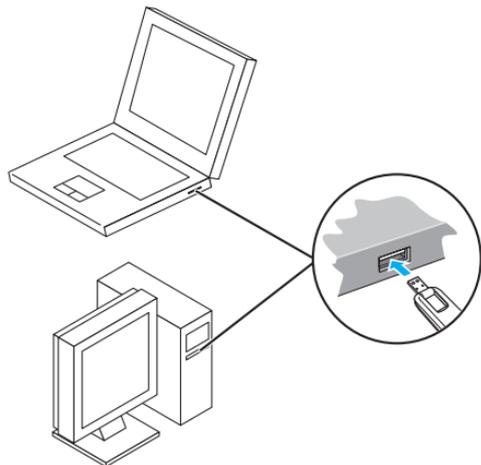

Windowsの場合では、システムからメッセージが表示されたら、本製品の接続完了となります。ユーティリティのインストールについては次の「Windowsパソコンへのセットアップ」を参照してください。

- ・ 本製品をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ（サスペンド/レジャーム）、または休止（ハイバネーション）を行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本製品を取り外してから、スタンバイ、または休止を行ってください。また、本製品を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前に本製品を取り外してください。

Windowsパソコンへのセットアップ

SoftBank 004Z Utilityを使用してネットワークへの接続や設定を行うことができます。画面表示、手順はWindows 7を例としています。

ユーティリティをインストールする


- ・ インストール中に、本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。
- ・ 管理者権限 (Administrator) でログインしてください。

- 1 パソコンの電源を入れ、OSを起動します。
- 2 本製品をパソコンに接続します。
- 3 本製品にはユーティリティインストーラー、デバイスドライバが保存されており、初めてお使いの場合、最初にUSB大容量記憶デバイスがインストールされます。（本製品をパソコンに接続後45秒程度かかります。）その後ユーティリティインストーラーが起動し、本製品のデバイスドライバとユーティリティソフトが自動的にインストールされます。

- ・ 古いバージョンのユーティリティがすでにインストールされている場合、アンインストールのメッセージが表示されます。その場合は古いバージョンのユーティリティをアンインストールしてからインストールを開始してください。

4 「自動再生」の画面が表示されたら、「AutoRun.exeの実行」をクリックします。

Windows XPの場合は、「自動再生」の画面は表示されません。

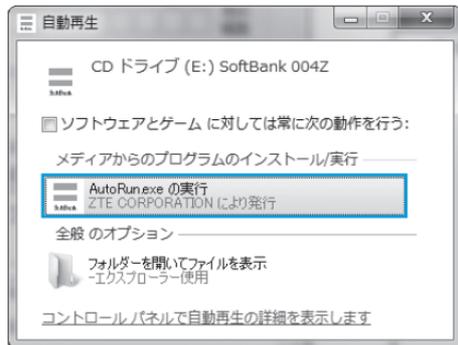


5 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

Windows Vistaの場合は、「続行」をクリックしてください。

6 インストーラーが自動的に起動します。

「設定言語の選択」の画面が表示されます。「日本語」を選択して「OK」をクリックします。

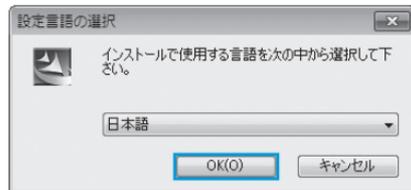


- 本製品をパソコンに接続してから、パソコンがデバイスを認識するまで45秒程度かかります。
- インストーラーが自動的に起動しない場合は、本書のP.2-5、P.2-6、P.2-7を参照してください。

7 「SoftBank 004Z Utility セットアップへようこそ」の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。




8 「使用許諾契約」の画面が表示されます。

使用許諾契約書に同意する場合は、「使用許諾契約の全条項に同意します」をクリックし、「次へ」をクリックしてください。

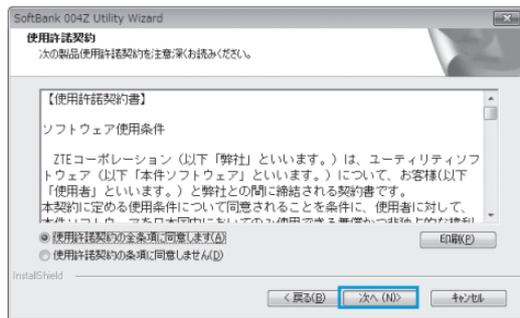**9** 「インストール先の選択」の画面が表示されます。

インストール先フォルダを指定し、「次へ」をクリックします。

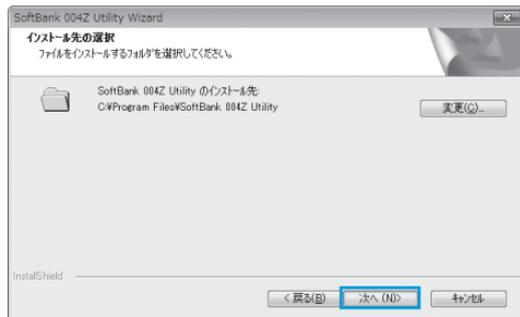**10** 次の画面が表示されたら、「完了」をクリックします。**11** デスクトップにSoftBank 004Z Utilityのショートカットアイコンが表示されたら、インストールが完了です。

・うまく起動しない場合などは再起動してください。

インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows 7)


お使いのパソコンの環境によってはインストールが自動的に開始されないことがあります。

その場合は、下記の手順にてインストールしてください。

※ まず、パソコンの電源を入れ、本製品を取り付けた状態にしてください。


1 スタートメニューから「コンピューター」をクリックします。

2 「SoftBank 004Z」をダブルクリックします。

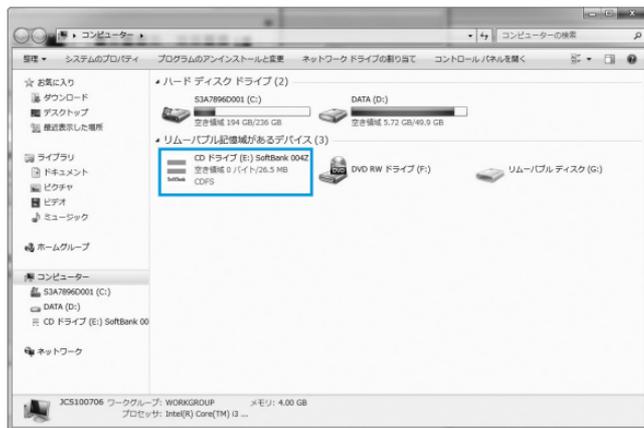

3 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリックしてください。

4 言語を選択し「OK」をクリックします。

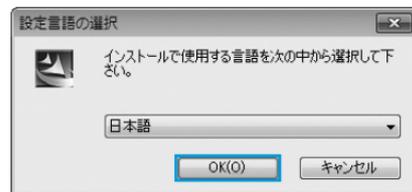

5 「SoftBank 004Z Utility セットアップへようこそ」の画面が表示されますので、以降は本書のP.2-3を参照してください。

インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows Vista)


お使いのパソコンの環境によってはインストールが自動的に開始されないことがあります。

その場合は、下記の手順にてインストールしてください。

※ まず、パソコンの電源を入れ、本製品を取り付けた状態にしてください。


1 スタートメニューから「コンピュータ」をクリックします。

2 「SoftBank 004Z」をダブルクリックします。

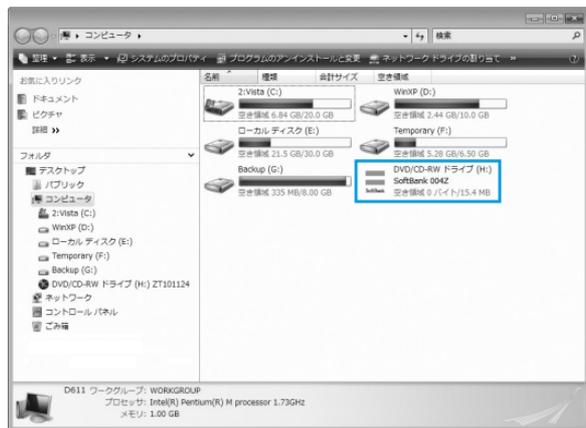

3 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示されたら、「続行」をクリックしてください。

4 言語を選択し「OK」をクリックします。

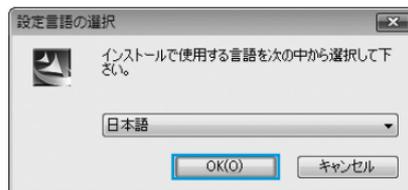

5 「SoftBank 004Z Utility セットアップへようこそ」の画面が表示されますので、以降は本書のP.2-3を参照してください。


インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows XP)

お使いのパソコンの環境によってはインストールが自動的に開始されないことがあります。


その場合は、下記の手順にてインストールしてください。

※ まず、パソコンの電源を入れ、本製品を取り付けた状態にしてください。

- 1 「スタート」メニューから「マイコンピュータ」をクリックします。
- 2 「SoftBank 004Z」をダブルクリックします。

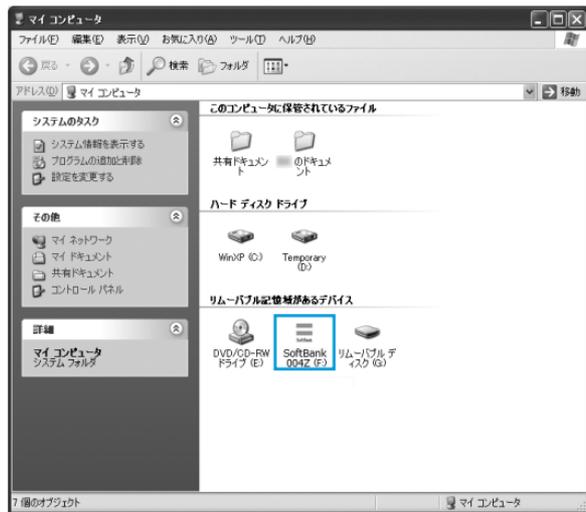

- 3 言語を選択し「OK」をクリックします。

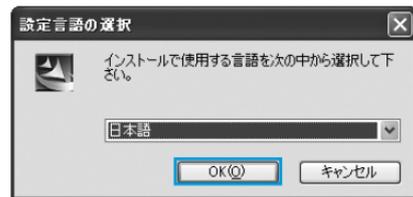


- 4 「SoftBank 004Z Utility セットアップへようこそ」の画面が表示されますので、以降は本書のP.2-3を参照してください。

ユーティリティをアンインストールする

- 1 スタートメニュー → 「すべてのプログラム」 → 「SoftBank 004 Utility」 → 「アンインストール」の順で選択します。
- 2 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリックします。
Windows Vistaの場合は、「続行」をクリックしてください。
- 3 「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか？」の確認画面が表示されます。「はい」をクリックします。
- 4 「アンインストールする前にデータカードをPCから抜いてください。続きますか？」の確認画面が表示されます。「はい」をクリックすると、アンインストールが始まります。

- 5 アンインストール完了後、次の画面が表示されます。「完了」をクリックすると、アンインストールが完了します。

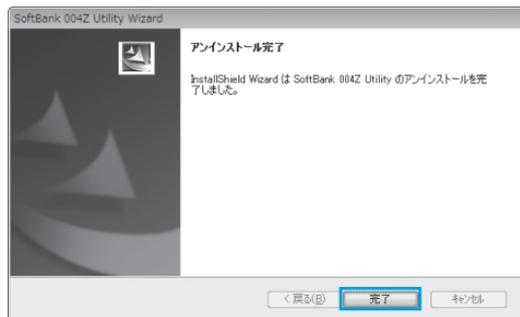

Windowsパソコンから本製品を取り外す

- 本製品を取り外す前に、ユーティリティを終了させてください。データ通信中は本製品を取り外さないでください。

Windows 7をお使いの場合は、ユーティリティが終了していることを確認し、本製品を取り外してください。

- microSDカードが取り付けられている場合は、タスクトレイの  をクリックし、「リムーバブルディスクの取り出し」をクリックします。安全に取り出し可能なことが表示されたら、本製品を取り外してください。




Windows Vista/Windows XPをお使いの場合は、「ハードウェアの安全な取り外し」機能でデバイスの動作を停止させてから、本製品をパソコンから取り外します。次の操作を参照して取り外してください。

- 1 タスクトレイの  をダブルクリックします。

Windows XPをお使いの場合は、タスクトレイの  アイコンをダブルクリックしてください。

- 2 「ハードウェアの安全な取り外し」の画面が表示されます。「USB 大容量記憶装置」を選択して、「停止」をクリックします。

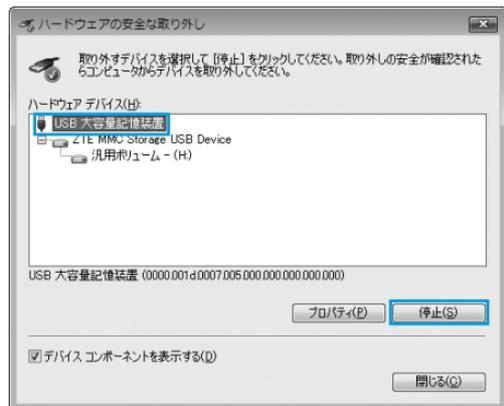

- 3 「ハードウェアデバイスの停止」の画面が表示されます。「OK」をクリックし、デバイスを安全にパソコンから取り外し可能なことを確認します。




- Windows XPをお使いの場合は、「USB大容量記憶装置デバイス」と表示されます。

- 4 「ハードウェアの安全な取り外し」の画面に戻り、もう一つの「USB 大容量記憶装置」についても同じ手順で操作します。

- Windows XPをお使いの場合は、「USB大容量記憶装置デバイス」と表示されます。

- 5 安全に取り外し可能なことが表示されたら、本製品を取り外します。

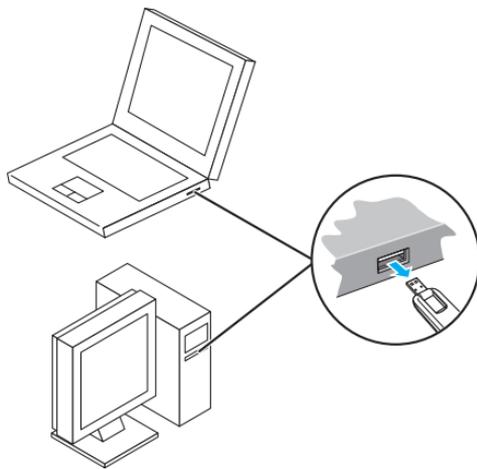

- 本製品の特性上、「ハードウェアデバイスの停止」を実行しても本体のLEDが点灯/点滅することがありますが、そのまま取り外して問題ありません。

