

Windowsユーティリティ操作ガイド	3-2
SoftBank 004Z Utilityの概要	3-2
パケット通信に関する設定	3-3
パケット通信を開始／終了する	3-4
接続記録	3-5


SoftBank 004Z Utilityの概要

SoftBank 004Z Utilityの起動

SoftBank 004Z Utilityを起動するには、デスクトップ上にあるSoftBank 004Z Utilityの (ショートカットアイコン) をダブルクリックしてください。また、Windows 7、Windows Vistaをお使いの場合、本製品接続後、「自動再生」の画面が表示されることがありますが、「AutoRun.exeの実行」をクリックするとユーティリティが起動します。

Windows XPをお使いの場合、本製品をパソコンに接続すると自動的にSoftBank 004Z Utilityが起動します。

SoftBank 004Z Utilityのメイン画面

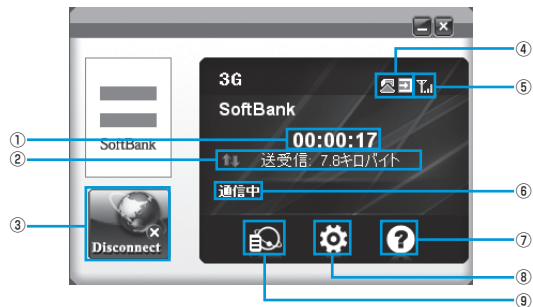


- 接続時間**
接続時間を表示します。接続中にパソコンの設定時刻を変更すると、接続時間が正しく表示されない場合があります。
- 送受信データ量**
ダイヤルアップ接続中の送受信データ量の合計を表示します。
- 接続/切断**
ダイヤルアップを接続、あるいは切断します。
- 接続状態表示**
USIMカードの接続状態を表示します。
- 電波状態表示**
電波状態を表示します。
- ネットワーク接続状態表示**
ネットワーク接続状態を表示します。
- ヘルプ**
ヘルプを表示します。
- 設定**
起動設定や、プロフィール設定を行います。
- 通信履歴**
通信履歴情報を表示します。

電波状態表示の説明

アイコン	状態
	電波状態：圏外
	電波状態：微弱
	電波状態：弱
	電波状態：中
	電波状態：強

パケット通信に関する設定


パケット通信を行うためには、ダイヤルアッププロファイルが設定されている必要があります。
メイン画面で、 をクリックすると、次の画面が表示されます。



SoftBank 004Z Utilityの接続先が表示されます。

プロファイルを新規作成する

1 「追加」ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。

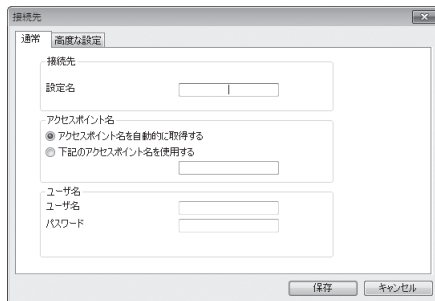

2 設定名、アクセスポイント名、ユーザ名とパスワードを設定します。

- 必要に応じ、「高度な設定」タブをクリックして、DNS、PDPサーバ、認証モード、PDPタイプに関する情報を設定することができます。

3 「保存」をクリックし、すべてのダイヤルアップ接続先の設定を保存して、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終了します。

- 「キャンセル」をクリックすると、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終了します。

プロフィールを編集する

- 1 「接続先」のリストから、編集するプロフィールを選択します。
- 2 「編集」をクリックし、設定情報を変更します。
- 3 「保存」をクリックし、再設定した情報を保存します。
- 4 「適用」をクリックすると、設定が保存されます。
 - ・ 画面を閉じて、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終了します。

プロフィールを削除する

- 1 「接続先」のリストから、削除するプロフィールを選択します。
- 2 「削除」をクリックすると、確認のためのダイアログボックスが表示されます。
- 3 「OK」をクリックすると、選択したプロフィールが削除されます。
 - ・ 「キャンセル」をクリックすると選択したプロフィールは削除されません。
- 4 「適用」をクリックすると、設定が保存されます。
 - ・ 画面を閉じて、ダイヤルアップ接続先の設定画面を終了します。

パケット通信を開始／終了する


開始する

- 1  をクリックすると、接続を開始します。



ダイヤルアップ中に本画面にて、現在の接続に関する接続時間、送受信データ量などの情報を見ることができます。

終了する


- 1  をクリックすると接続を終了します。




接続記録

- 接続中にパソコンの設定時刻を変更すると、接続時間が正しく表示されない場合があります。

通信履歴


- 1  をクリックすると、通信履歴が表示されます。

- 「表示されたデータは実際のデータと異なる可能性があります。」の確認画面が表示されたら、「OK」をクリックします。

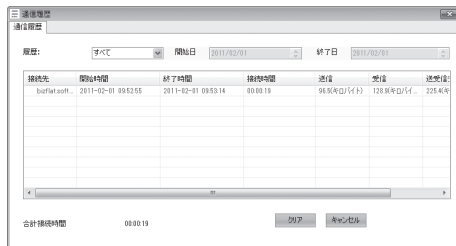

通信集計情報を見る

- 1 「期間」を選択し、「開始日」、「終了日」を選択すると、選択された期間のデータ統計情報が表示されます。

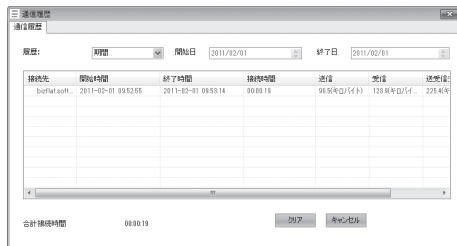


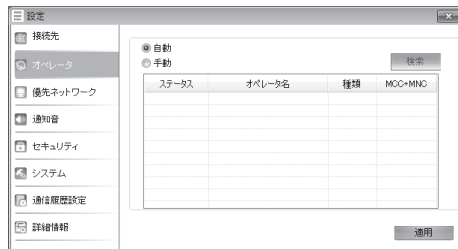
接続先	開始日時	終了日時	接続時間	送信	受信
buftart soft.	2011-02-01 09:52:55	2011-02-01 09:53:14	00:00:19	98.9K(9/1)	128.9K(9/1) 225.6K

合計接続時間 00:00:19

- 表示されたデータは目安であり、実際の送受信データとは異なる可能性があります。


オペレータに関する設定

- 1 メイン画面で、をクリックします。
- 2 「オペレータ」をクリックすると、「自動」 / 「手動」を選択できます。
 - 「手動」を選択し、「検索」をクリックすると、自動的にオペレータが検索されます。



- 3 「適用」をクリックすると、設定が保存されます。

優先ネットワークに関する設定


- 1 メイン画面で、 をクリックします。
- 2 「優先ネットワーク」をクリックすると、「自動」 / 「3Gのみ」 / 「GSMのみ」を選択できます。




- 3 「適用」をクリックすると、設定が保存されます。

・優先ネットワークはオペレータを「自動」に設定したときのみ選択できます。

通知音に関する設定

- 1 メイン画面で、 をクリックします。
- 2 「通知音」をクリックすると、「ネットワーク接続通知音」 / 「ネットワーク切断通知音」を選択できます。
 - ・「参照」をクリックすると、パソコンにあるファイルを選択できます。
 - ・「ミュート」にチェックをつけると、サウンドの設定ができません。

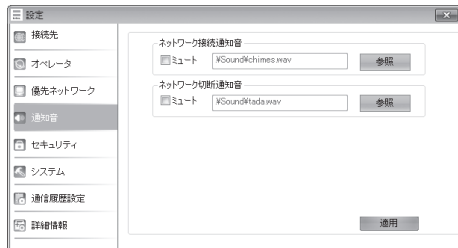

- 3 「適用」をクリックすると、設定が保存されます。


セキュリティに関連する設定

PIN関連操作

PIN (Personal Identification Number) は、不正ユーザーがUSIMカードを利用することを防ぐために使われるコードです。PIN変更、PIN認証有効、PIN認証無効などを設定できます。お買い上げ時のUSIMカードは、PIN認証なし、PINコード「9999」に設定されています。


PINコード認証を有効/無効にする


PINコードの認証を有効/無効にすることができます。有効にすると、本製品を起動するときにPINコード認証を要求されます。

- メイン画面で、 → 「セキュリティ」 → 枠にチェックをつける/外すと、PINコード入力画面が表示されます。正しいPINを入力し、「OK」をクリックします。



PINコードを変更する

- 1 メイン画面で、 → 「セキュリティ」 → 枠にチェックをつけた状態で「PINの変更」をクリックする
- 2 「セキュリティ」の画面が表示されたら、現在のPINコードと新しいPINコードを入力します。
- 3 新しいPINコードをもう一度入力します。
- 4 「OK」をクリックすると、変更が完了します。



- PINコードは4～8桁の数字のみ有効です。お買い上げ時は、「9999」に設定されています。

PINコードを入力する


PINコード認証を有効に設定すると、本製品を使用するときに、正しいPINコードを入力する必要があります。

- 1 本製品をパソコンに接続し、SoftBank 004Z Utilityを起動すると、PIN入力の画面が表示されます。
- 2 PINコードを正しく入力します。
- 3 「OK」をクリックすると、認証が完了します。




PINコードロックを解除する


- 1 USIMカードがロックされた場合、PINロック解除の画面が表示されます。
- 2 PINロック解除コード（PUKコード）を正しく入力します。
- 3 新しいPINコードを設定します。
- 4 新しいPINコードをもう一度入力します。
- 5 「OK」をクリックすると、変更が完了します。



- PINコードを3回連続で間違えるとPINロック状態になります。その場合PINロック解除コード（PUKコード）が必要になります。PINロック解除コード（PUKコード）については、**お問い合わせ先**（P.7-3）までお問い合わせください。またPINロック解除コード（PUKコード）を10回連続で間違えると、完全ロック状態となります。完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要になります。**お問い合わせ先**（P.7-3）までご連絡ください。


システムに関する設定

- 1 メイン画面で、 をクリックします。
- 2 「システム」をクリックすると、「アプリケーションの起動」 / 「自動接続」を選択できます。
 - 「自動接続する」にチェックをつけると、メイン画面で自動的に接続が開始されます。

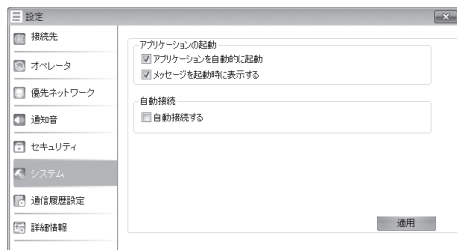

- 3 「適用」をクリックすると、設定が保存されます。


通信履歴設定

- 1 メイン画面で、をクリックします。
- 2 「通信履歴設定」をクリックすると、「通信料（単価）」と「データ量の単位」が設定できます。
 - ・「データ量の単位」で「バイト」／「パケット」を選択できます。



- 3 「適用」をクリックすると、設定が保存されます。

詳細情報を確認する

- 1 メイン画面で、をクリックします。
- 2 「詳細情報」をクリックすると、「ソフトウェア情報」（バージョン情報）と「デバイス情報」（機種名・IMEI・自局電話番号）を確認できます。
 - ・「更新」をクリックすると、情報が更新されます。

