


セットアップ (Macへ) .....	4-2
Macに本製品を取り付ける .....	4-2
Macへのセットアップ .....	4-2
Macから本製品を取り外す .....	4-6

## Macに本製品を取り付ける

USIMカードを取り付けた本製品をMacのUSBポートに接続します。Macがデータカード（本製品）を認識します。（Macが本製品を認識するまで45秒程度かかります。）

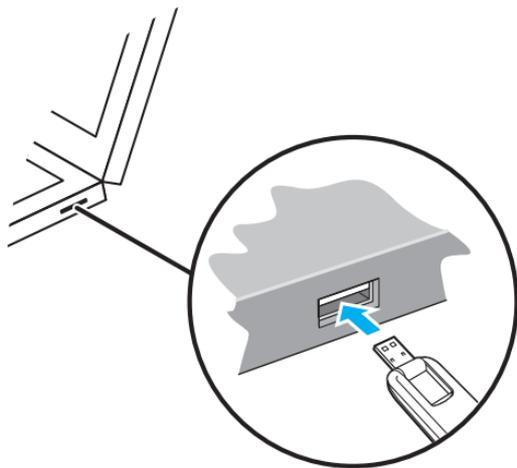

Mac OS X の場合では、「SoftBank 004Z」フォルダが自動的に表示されたら、本製品の接続完了となります。

ユーティリティのインストールについては次の「Macへのセットアップ」を参照してください。

- 本製品をMacに取り付けた状態でスリープを行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本製品を取り外してから、スリープを行ってください。また、本製品を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、Macを起動する前に本製品を取り外してください。

## Macへのセットアップ

### ユーティリティをインストールする

SoftBank 004Z Utilityを使用してネットワークへの接続や設定を行うことができます。

画面表示、手順はMac OS 10.6を例としています。

- インストール中に、本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。


**1** Macの電源を入れ、OSを起動します。

**2** 本製品をMacに接続します。


デスクトップに  アイコンが表示されます。ダブルクリックをすると、「SoftBank 004Z Utility.mpkg」フォルダが開きます。

- 3 「SoftBank 004Z Utility.mpkg」をダブルクリックすると、インストールが始まり、次の画面が表示されます。「続ける」をクリックします。


- ご使用のMacに本製品以外のZTE社製ユーティリティがインストールされている場合は、ご利用されていた製品の取扱説明書を参照してアンインストールを実施してからインストールしてください。
- 本製品の最新のユーティリティのみがインストールされていることを確認のうえご使用ください。

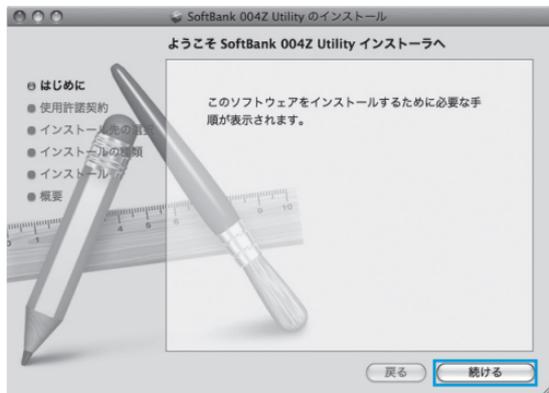

- 4 「使用許諾契約」の画面が表示されます。「続ける」をクリックします。

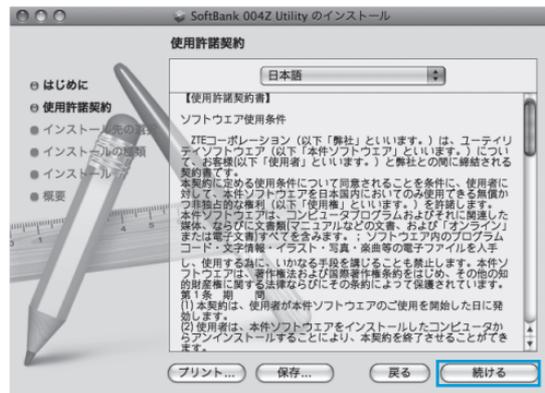


- 5 使用許諾契約に同意する場合は、「同意する」をクリックしてください。

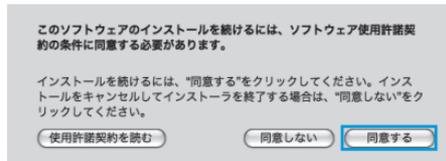

「インストール先の選択」の画面が表示された場合は、インストール先を選択して、「続ける」をクリックしてください。

- 6 「"Macintosh HD"に標準インストール」の画面が表示されます。「インストール」をクリックします。

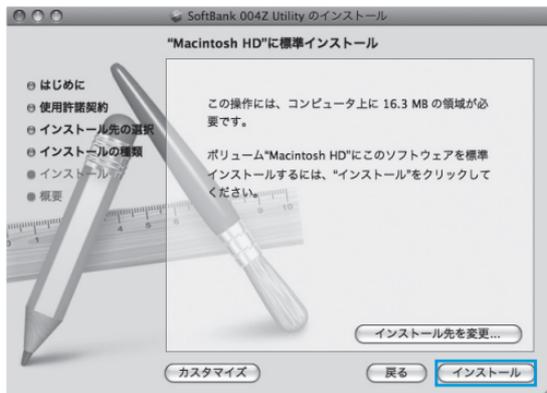

- ・「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。

- 7 認証の画面が表示されます。お使いのMacの名前（ユーザー名）とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。



- 8 インストールが始まります。

**9** 次の画面が表示されたら、「閉じる」をクリックします。**10** SoftBank 004Z Utilityが自動的に起動します。

- うまく起動しない場合などは再起動してください。

**ユーティリティをアンインストールする**

- 1** をクリックして、Finderの画面を表示します。
- 2** 「SoftBank 004Z Utility」を削除します。
  - /Macintosh HD/アプリケーションフォルダ内の「アンインストール SoftBank 004Z Utility」のファイルをゴミ箱にドラッグします。
- 3** ドライバを削除します。
  - /Macintosh HD/システムライブラリ/Extensionsフォルダ内の ZTEUSBCDCACMData.kextのファイルをゴミ箱にドラッグします。
  - /Macintosh HD/システムライブラリ/Extensionsフォルダ内の ZTEUSBMassStorageFilter.kextのファイルをゴミ箱にドラッグします。
- 4** ModemListを削除します。
  - /Macintosh HD/システムライブラリ/ModemListフォルダをゴミ箱にドラッグします。
- 5** Modem Scriptsを削除します。
  - /Macintosh HD/ライブラリ/Modem Scriptsフォルダ内のZTE USB MODEMのファイルをゴミ箱にドラッグします。
- 6** インストーラーを削除します。
  - /Macintosh HD/ライブラリ/Application Supportフォルダ内のZTEのフォルダをゴミ箱にドラッグします。
  - /Macintosh HD/ライブラリ/LaunchAgentsフォルダ内のcn.com.zte.usbswiper.plistのファイルをゴミ箱にドラッグします。
  - /Macintosh HD/ライブラリ/LaunchDaemonsフォルダ内のcn.com.zte.PPPMonitor.plistのファイルをゴミ箱にドラッグします。
- 7** Macを再起動してください。

- 「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。おさまによって、表示される名称は異なります。

## Macから本製品を取り外す

- 本製品を取り外す前に、ユーティリティを終了させてください。データ通信中は本製品を取り外さないでください。

本製品をMacから取り外すときは、次の方法で行ってください。無理に取り外すと、本製品に保存されているファイルに損害を与えるおそれがあります。

- 1  をクリックして、Finderの画面を表示します。
- 2 Finderの画面で「SoftBank 004Z」の取り出しアイコン (  ) をクリックします。



- microSDカードをお使いの場合は、先にカードの取り出しアイコン (  ) をクリックしてから「SoftBank 004Z」の取り出しアイコン (  ) をクリックして取り出してください。

- 3 **Macから本製品を取り外します。**  
Finderの画面で上記アイコンが表示されない場合は、ユーティリティが終了していることを確認し、本製品を取り外してください。