

4 各種機能を設定する


SoftBank 101SB 設定管理画面の概要	4-2
SoftBank 101SB 設定管理画面の起動	4-3
SoftBank 101SB 設定管理画面について	4-4
はじめて設定について	4-5
基本情報を確認する	4-6
各種機能の詳細設定をする（設定）	4-7
インターネット設定	4-7
APN 設定	4-12
LAN 設定	4-14
ルーター機能	4-17
ルーター機能（詳細）	4-19
管理	4-22
管理（詳細）	4-24
状態を確認する（ステータス）	4-26
本体情報	4-27
通信履歴	4-27
クライアントモニター	4-28
Ping	4-28
ヘルプ	4-29

SoftBank 101SB 設定管理画面の概要

ネットワーク設定の変更や各種機能の設定は、SoftBank 101SB 設定管理画面から行います。
SoftBank 101SB 設定管理画面は、Wi-Fi で接続したパソコンまたはスマートフォンから Web ブラウザを起動して表示します。

4


各種機能を設定する

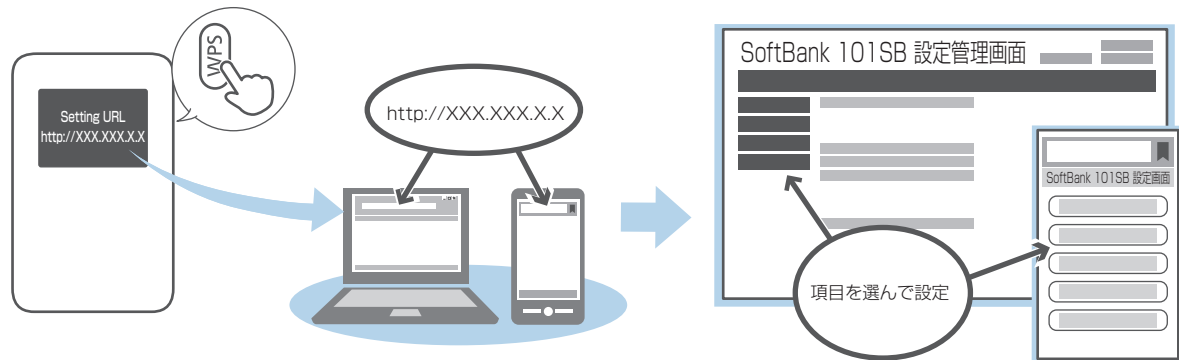

- Wi-Fi で接続したパソコンまたはスマートフォンから、SoftBank 101SB 設定管理画面で「LAN 設定」の設定内容を変更すると、Wi-Fi の接続が切れることがあります。Wi-Fi 端末を再接続する必要がありますのでご注意ください。
- セキュリティ保護のため、工場出荷時のパスワードは変更することをお勧めします。変更方法については、P.4-25「管理（詳細）」－「本体」を参照してください。
- SoftBank 101SB 設定管理画面は、一定時間操作をしないと自動的にログアウトします。保存していない設定は破棄されますので、ご注意ください。
- お使いのブラウザの設定で Cookie が無効になっていると、ログインできない場合があります。Cookie を有効にしてログインしてください。

SoftBank 101SB 設定管理画面の起動

- 1 パソコンまたはスマートフォンを起動し、本機と Wi-Fi で接続します。
- 2 WPS ボタンを押して SoftBank 101SB 設定管理画面の URL (Setting URL) を確認します。
 - 工場出荷時、SoftBank 101SB 設定管理画面の URL には「http://192.168.255.1」が設定されています。SoftBank 101SB 設定管理画面の URL については、P.4-18「ルーター機能」－「IP アドレス設定」を参照してください。



- 3 Web ブラウザのアドレスバーに SoftBank 101SB 設定管理画面の URL を入力します。
SoftBank 101SB 設定管理画面が表示されます。
 - 4 パスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。
 - 工場出荷時、パスワードには「admin」が設定されています。パスワードについては、P.4-25「管理（詳細）」－「本体」を参照してください。
 - 必要に応じて「言語切り替えボタン」をクリックして、画面表示に使用する言語を選択してください。
- 複数の端末から同時にログインすることはできません。


●パソコン



●スマートフォン (Android 搭載端末)



SoftBank 101SB 設定管理画面について

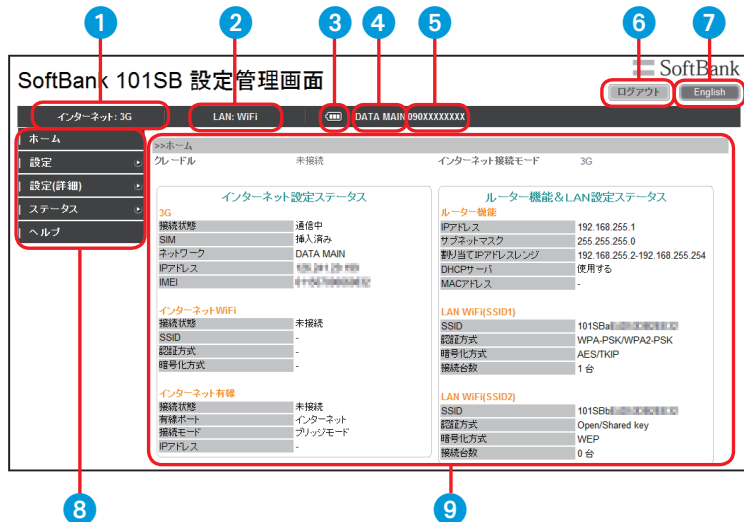

4

各種機能を設定する

- インターネット接続表示**
インターネット接続方法を表示します。
- LAN 接続表示**
LAN 接続方法を表示します。
- 電池残量表示**
 ⇒  : 電池残量「多い」⇒「少ない」
- データ通信エリア名表示**
データ通信エリア名を表示します。
- 電話番号（自局番号）**
USIM カードに記録されている電話番号を表示します。
- ログアウト**
クリックすると SoftBank 101SB 設定管理画面からログアウトします。
- 言語切り替えボタン**
表示言語を英語／日本語に切り替えます。
- メニュー**
メニュー項目をクリックして、設定ページを切り替えます。
- 設定ページ**
各機能の設定／情報画面が表示されます。

はじめて設定について

SoftBank 101SB 設定管理画面は、パソコンとスマートフォンで異なります。

設定ページは、パソコンでは「設定」と「設定（詳細）」が表示され、スマートフォンでは「はじめて設定」と「設定」が表示されます。

「はじめて設定」では、ウィザード形式でソフトバンク Wi-Fi スポットで接続する設定と、自宅のブロードバンドルーターに Wi-Fi 接続する設定、パソコンなどと Wi-Fi 接続する設定を行います。

「はじめて設定」、「設定」、「設定（詳細）」では設定できる機能が以下のようになります。

※本書ではパソコンの画面を例に説明します。スマートフォンで設定する場合は、項目名が違う場合があります。次の表の（ ）内の項目名を参考に、画面の指示に従って以降の操作を行ってください。

項 目			設定	設定 (詳細)	はじめて 設定
インターネット ネットワーク 設定 ※	3G (3G 設定)	3G 接続	○		
		電話番号 (自局番号)	○		
		データ通信エリア選択	○		
	インターネット Wi-Fi (インターネット Wi-Fi 設定)	インターネット Wi-Fi 接続 (インターネット Wi-Fi)	○		
		ソフトバンク Wi-Fi スポット 設定 (ソフトバンク Wi-Fi スポット)	○		○
		ユーザー ID	○		○
		パスワード	○		○
		プロファイルの設定 / 変更 (プロファイルリスト)	○		○
	インターネット 有線 (インターネット 有線設定)	有線ポート	○		
		接続モード	○		
		IP アドレス設定	○		
		インターネット側 MTU 値	○		
APN 設定	APN 設定	APN 設定		○	
		プロファイル 選択	DATA MAIN	○	
			DATA SUB	○	

項 目				設定	設定 (詳細)	はじめて 設定
LAN 設定 (LAN Wi-Fi 設定)	LAN Wi-Fi (基本設定)	無線 LAN 通信規格		○		○
		チャンネル		○		○
		マルチ SSID		○		
		SSID		○		○
		SSID ステルス		○		
		認証方式 (認証)		○		○
		暗号化方式 (暗号化)		○		○
		セキュリティキータイプ (暗号キー)		○		○
		セキュリティキー (キー入力)		○		○
		デフォルトキー		○		○
		デフォルトキー 1 ~ 4 (キー入力)		○		○
	WPS	WPS モード		○		
		PIN コード (PIN コード方式)		○		
		WPS ステータス		○		
		WPS SSID ※		○		
		WPS 認証 ※		○		
		WPS 暗号化 ※		○		
ルーター機能 (ルーター機能設定)	IP アドレス 設定	LAN 側 IP アドレス ※	IP アドレス	○		
			サブネットマスク	○		
			DHCP サーバ機能 (DHCP サーバー)	○		
		割り当て IP アドレス ※	割り当て IP アドレスレンジ (IP アドレスレンジ)	○		
			固定割り当て ※	○		
	MAC アドレス フィルタリング	MAC アドレスフィルタリング			○	
		登録情報			○	
	ポート変換	ポート変換			○	
		登録情報			○	

項 目			設定	設定 (詳細)	はじめて 設定
管理 (管理設定)	省電力	スタンバイ	☐		
		ディープスタンバイ	☐		
		自動パワーオフ (自動電源オフ)	☐		
	再起動	再起動	☐		
	USIM 設定 (USIM)	PIN 設定 (PIN を有効/無効)	☐		
		PIN (PIN を変更)	☐		
	本体	機器名		☐	
		現在のパスワード		☐	
		新しいパスワード		☐	
		新しいパスワード (確認)		☐	
初期化 / ソフトウェアアップデート	設定初期化			☐	
	ソフトウェア アップデート	ソフトウェア バージョン		☐	
		ソフトウェア アップデート		☐	
		3G/HSPA での 自動ソフトウェア アップデートを 利用する		☐	

※ スマートフォンでは表示されません。

1 メニューリストから「ホーム」をクリックします。

3G ネットワーク情報、インターネット Wi-Fi 情報、インターネット有線情報、LAN Wi-Fi 情報、ルーター機能情報について現在の状態が表示されます。



各種機能の詳細設定をする（設定）


- 1 メニューリストから「設定」または「設定（詳細）」をクリックします。
- 2 設定または確認する機能の項目をクリックします。



- インターネット設定
インターネット接続に関する詳細機能を設定します。(P.4-7)
- LAN 設定
Wi-Fi 機能に関する詳細機能を設定します。(P.4-14)
- ルーター機能
ルーター機能に関する詳細を設定します。(P.4-17、P.4-19)
- 管理
端末に関する詳細機能を設定します。(P.4-22、P.4-24)

インターネット設定

- 1 設定または確認する項目をクリックします。

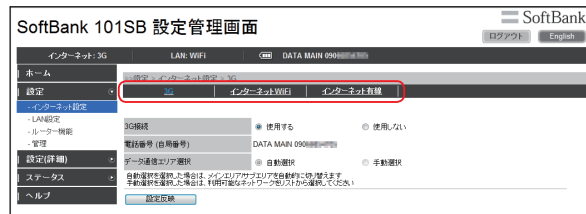

- 3G (P.4-8)
- インターネット WiFi (P.4-8)
- インターネット有線 (P.4-11)

4

各種機能を設定する

3G

3G 接続の設定をします。

1 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
3G 接続	3G 接続を使用するか選択します。	使用する、使用しない	使用する
電話番号 (自局番号)	本機に挿入している USIM カードに記録されている電話番号が表示されます。	—	—
データ通信 エリア選択	データ通信エリアの選択方法を設定します。	自動選択、手動選択	自動選択
ネットワーク	「データ通信エリア選択」で「手動選択」を選択したときに表示されます。接続可能なネットワークを選択してください。	DATA MAIN DATA SUB	DATA MAIN

2 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

インターネット WiFi

インターネットへの Wi-Fi 接続の設定をします。

- ・クレードルを利用して有線 LAN で接続している場合は、「インターネット WiFi」の設定はできません。

1 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
インターネット WiFi 接続	インターネット Wi-Fi 接続を使用するか選択します。	使用する、使用しない	使用する
ソフトバンク WiFi スポット 設定	ソフトバンク Wi-Fi スポット 接続を使用するか選択します。	使用する、使用しない	使用する
ユーザー ID	ソフトバンク Wi-Fi スポットのユーザー ID が表示されます。	—	—
パスワード	ソフトバンク Wi-Fi スポットのパスワードを入力します。	4 桁の数字	—

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイルの設定 / 変更	Wi-Fi アクセスポイントのプロファイル（接続設定）を選択します。 プロファイルを新規に作成し、編集、削除することもできます。	—	—

2 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

- PIN 設定が「有効」になっている場合は、ソフトバンク Wi-Fi スポットはご利用できません。PIN ロックを解除してからご利用ください。
詳しくは、P.4-24「PIN ロックを解除する」を参照してください。

■ Wi-Fi アクセスポイントのプロファイルを設定する

1 「プロファイルの設定 / 変更」から、以下のいずれかの操作を行います。

■ 新規に作成する場合

「新規」をクリックして、手順2以降の操作を行います。

■ WPS 機能で新規に作成する場合

「WPS」をクリックして、WPS モードで「PBC」（プッシュボタン方式）または「PIN」（PIN コード方式）を選択し、「スタート」をクリックします。WPS モードで「PIN」を選択しているときは、PIN コード（8 桁の半角数字）が生成され、表示されます。

- 「スタート」をクリックすると、「WPS ステータス」に進行状態が表示されます。

WPS scanning：アクセスポイント検索中

WPS found AP (SSID)：アクセスポイント検索完了

WPS get credential OK：プロファイル作成中

WPS connected to (SSID)：接続完了

■ 未接続のプロファイルに接続する場合

接続するプロファイルを選択し、「接続」をクリックします。「ステータス欄」にはプロファイルの接続状態がアイコンで表示されます。



：接続中



：未接続



：圏外

- インターネットに接続できないプロファイルには （パソコン）（スマートフォン）が「SSID」欄に表示されます。「接続」をクリックしても接続できない場合は、ソフトバンク Wi-Fi スポットのパスワードやプロファイルの設定、受信レベルを確認してください。

■ 接続中のプロファイルを切断する場合

接続中のプロファイルを選択し、「切断」をクリックします。

■ プロファイルのリストを更新する場合

「更新」をクリックします。

■ 接続するプロファイルの優先順を変更する場合

変更するプロファイルを選択し、「↑」または「↓」をクリックします。

- スマートフォンからは設定できません。

■ 削除する場合

削除するプロファイルを選択し、「削除」をクリックします。

確認画面が表示されます。削除するには「OK」をクリックします。

■ 編集する場合

編集するプロファイルを選択し、「編集」をクリックして、手順2以降の操作を行います。

2 Wi-Fi アクセスポイントのプロファイルについて、各項目を設定します。

- 「戻る」をクリックすると、入力中の設定は破棄され元の画面に戻ります。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイル名	任意のプロファイル名を入力します。	1 ～ 32 文字	—
SSID	ネットワーク名を設定します。 「検索」をクリックするとアクセスポイントが検索されます。	アクセスポイントの名前を入力または選択します。	—
ステルス AP に接続※	ステルスアクセスポイントへの接続を設定します。	あり、なし	なし
認証方式	認証方式を選択します。 「SSID」で「検索」をクリックして、アクセスポイントを選択した場合は、アクセスポイントの設定が表示されます。	Open/Shared key、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK	Open/Shared key
暗号化方式	暗号化方式を選択します。 「SSID」で「検索」をクリックして、アクセスポイントを選択した場合は、アクセスポイントの設定が表示されます。	「認証方式」が「Open/Shared key」の場合：暗号化なし、WEP 「WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK」の場合：TKIP、AES、AES/TKIP	暗号化なし
セキュリティキータイプ	「暗号化方式」で「WEP」を選択しているときに表示されます。 セキュリティタイプを選択します。	5 文字 ASCII (WEP64)、13 文字 ASCII (WEP128)、10 桁 16 進数 (WEP64)、26 桁 16 進数 (WEP128) ユーザー入力	5 文字 ASCII (WEP64)

設定項目	説明	設定範囲	初期値
デフォルトキー	「暗号化方式」で「WEP」を選択しているときに表示されます。 デフォルトの WEP キーを選択します。	デフォルトキー 1 ～ 4	デフォルトキー 1
セキュリティキー	アクセスポイントに設定されているセキュリティキーを入力します。	「暗号化方式」が「WEP」の場合： WEP64：5 文字の半角英数字と半角記号 (iPhone、Android 搭載端末の場合「¥」「£」「€」は除く) または 10 桁の 16 進数 (0 ～ 9、A ～ F) WEP128：13 文字の半角英数字と半角記号 (iPhone、Android 搭載端末の場合「¥」「£」「€」は除く) または 26 桁の 16 進数 (0 ～ 9、A ～ F) 「認証方式」が「WPA-PSK」、「WPA2-PSK」、「WPA-PSK/WPA2-PSK」の場合：8 ～ 63 文字の半角英数字と半角記号 (iPhone、Android 搭載端末の場合「¥」「£」「€」は除く)	—
接続モード	接続モードを選択します。	ルーターモード、ブリッジモード	ルーターモード

※ スマートフォンでは表示されません。

3 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

- 工場出荷時に登録されているプロフィールを削除したり編集することはできません。
- 接続中のプロフィールを削除したり編集すると、通信が切断されます。
- 「接続モード」を変更すると、SoftBank 101SB 設定管理画面が操作できなくなったり、表示されなくなることがあります。本機の WPS ボタンを押し、Setting URL を確認して SoftBank 101SB 設定管理画面を起動し直してください。

インターネット有線

有線接続の設定をします。

1 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
有線ポート	有線ポート名が表示されます。	インターネット	インターネット
接続モード	接続モードを選択します。	ルーターモード、ブリッジモード	ブリッジモード
IP アドレス設定	IP アドレスの取得方法を選択します。	自動取得、手動設定	自動取得
IP アドレス	「IP アドレス設定」で「手動設定」を選択しているときに表示されます。本機の IP アドレスを設定します。	0～255 の 4 組の番号	—
サブネットマスク	「IP アドレス設定」で「手動設定」を選択しているときに表示されます。サブネットマスクを設定します。	0～255 の 4 組の番号	—
デフォルトゲートウェイ	「IP アドレス設定」で「手動設定」を選択しているときに表示されます。デフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。	0～255 の 4 組の番号	—

設定項目	説明	設定範囲	初期値
DNS サーバアドレス (プライマリ)	「IP アドレス設定」で「手動設定」を選択しているときに表示されます。プライマリ DNS サーバーの IP アドレスを入力します。	0 ~ 255 の 4 組の番号	—
DNS サーバアドレス (セカンダリ)	「IP アドレス設定」で「手動設定」を選択しているときに表示されます。セカンダリ DNS サーバーの IP アドレスを入力します。	0 ~ 255 の 4 組の番号	—
インターネット側 MTU 値	「接続モード」で「ルーターモード」を選択しているときに表示されます。インターネット側 MTU 値を入力します。	616 ~ 1500	1500

2 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

- 設定を変更すると、SoftBank 101SB 設定管理画面が操作できなくなったり、表示されなくなることがあります。本機の WPS ボタンを押し、Setting URL を確認して SoftBank 101SB 設定管理画面を起動し直してください。

APN 設定

1 設定または確認する項目をクリックします。

SoftBank 101SB 設定管理画面

インターネット: 3G LAN: WIFI DATA MAIN 99% 100%

ホーム 設定 設定(詳細) APN設定 ルーター機能管理 ステータス ヘルプ

APN設定

新規

プロファイル名	APN	DNS	認証	オペレータ
DATA_MAIN_DEFAULT	*****	自動	chap	DATA MAIN
DATA_SUB_DEFAULT	*****	自動	ppp	DATA SUB

プロファイル選択

DATA MAIN DATA_MAIN_DEFAULT

DATA SUB DATA_SUB_DEFAULT

設定反映

■ APN 設定 (P.4-13)

APN 設定

3G の接続先を選択します。プロファイルを新規に作成し、編集、削除することもできます。

1 「APN 設定」から、以下のいずれかの操作を行います。

- **新規に作成する場合**
「新規」をクリックして、手順2以降の操作を行います。
- **削除する場合**
削除するプロファイルを選択し、「削除」をクリックします。
確認画面が表示されます。削除するには「OK」をクリックします。
- **編集する場合**
編集するプロファイルを選択し、「編集」をクリックして、手順2以降の操作を行います。

2 APN 設定のプロファイルについて、各項目を設定し、「設定反映」をクリックします。

- ・「戻る」をクリックすると、入力中の設定は破棄され元の画面に戻ります。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロファイル名	任意のプロファイル名を入力します。	1 ～ 32 文字	—
オペレータ	データ通信エリアを設定します。	DATA MAIN、DATA SUB	DATA MAIN
APN	APN を入力します。	半角英数字、「.」、「-」	—
DNS	DNS の設定方法を選択します。	DNS 自動設定、DNS 手動設定	DNS 自動設定
DNS IP サーバ	「DNS」で「手動設定」を選択しているときに表示されます。DNS サーバの IP アドレスを入力します。	0 ～ 255 の 4 組の番号	—
認証方式	認証方式を設定します。	CHAP、PAP	CHAP
ユーザー名	ユーザー名を入力します。	1 ～ 32 文字の半角英数字と半角記号 (iPhone、Android 搭載端末の場合「¥」「£」「e」は除く)	—
パスワード	パスワードを入力します。	1 ～ 32 文字の半角英数字と半角記号 (iPhone、Android 搭載端末の場合「¥」「£」「e」は除く)	—

3 「プロファイル選択」で、データ通信エリアで使用するプロファイルを選択し、「設定反映」をクリックします。

- ・工場出荷時に登録されているプロファイルを削除したり編集することはできません。
- ・接続中のプロファイルを削除したり編集すると、通信が切断されます。

LAN 設定

1 設定または確認する項目をクリックします。

■ LAN WiFi (P.4-14)

■ WPS (P.4-16)

LAN WiFi

Wi-Fi 機能の基本設定をします。

1 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
無線 LAN 通信規格	Wi-Fi 機能の動作モードを選択します。	b+g+n, b, g, n	b+g+n
チャンネル	選択されるチャンネルを指定します。	自動 (1-11)、 自動 (1-13)	自動 (1-11)
マルチ SSID	マルチ SSID 機能を使用するか選択します。	使用する、 使用しない	使用する
SSID	ネットワーク名を設定します。 「マルチ SSID」で「使用する」を選択しているときは、SSID1 と SSID2 にそれぞれ設定します。	アクセスポイントの名前を入力します。 1 ～ 32 文字の半角英数字と半角記号 (iPhone、Android 搭載端末の場合「¥」「£」「€」は除く)	※

設定項目	説明	設定範囲	初期値
SSID ステルス	SSID が表示されないように設定します。「マルチ SSID」で「使用する」を選択しているときは、SSID1 と SSID2 にそれぞれ設定します。	無効、有効	無効
認証方式	認証方式を選択します。「マルチ SSID」で「使用する」を選択しているときは、SSID1 と SSID2 にそれぞれ設定します。	Open/Shared key、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK	SSID1 : WPA-PSK / WPA2-PSK SSID2 : Open / Shared key
暗号化方式	暗号化方式を選択します。「マルチ SSID」で「使用する」を選択しているときは、SSID1 と SSID2 にそれぞれ設定します。	「認証方式」が「Open/Shared key」の場合：暗号化なし、WEP 「WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK」の場合：TKIP、AES、AES/TKIP	SSID1 : AES/TKIP SSID2 : WEP
セキュリティキータイプ	セキュリティタイプを選択します。「マルチ SSID」で「使用する」を選択しているときは、SSID1 と SSID2 にそれぞれ設定します。	「認証方式」が「WPA-PSK」、 「WPA2-PSK」、 「WPA-PSK/WPA2-PSK」の場合：ユーザー入力 「暗号化方式」が「WEP」の場合：5 文字 ASCII (WEP64)、13 文字 ASCII (WEP128)、10 桁 16 進数 (WEP64)、26 桁 16 進数 (WEP128) 「暗号化なし」の場合：暗号化なし	SSID1 : ユーザー入力 SSID2 : 5 文字 ASCII (WEP64)

設定項目	説明	設定範囲	初期値
セキュリティキー	「認証方式」で「WPA-PSK」「WPA2-PSK」「WPA-PSK / WPA2-PSK」を選択しているときに表示されます。セキュリティキーを設定します。	8 ～ 63 文字の半角英数字と半角記号 (iPhone、Android 搭載端末の場合「¥」「£」「€」は除く)	—
デフォルトキー	「暗号化方式」で「WEP」を選択しているときに表示されます。デフォルトの WEP キーを選択します。	デフォルトキー 1 ～ 4	SSID1 : — SSID2 : デフォルトキー 1
デフォルトキー 1 ～ 4	「暗号化方式」で「WEP」を選択しているときに表示されます。WEP キーを設定します。	WEP64 : 5 文字の半角英数字と半角記号 (iPhone、Android 搭載端末の場合「¥」「£」「€」は除く) または 10 桁の 16 進数 (0 ～ 9、A ～ F) WEP128 : 13 文字の半角英数字と半角記号 (iPhone、Android 搭載端末の場合「¥」「£」「€」は除く) または 26 桁の 16 進数 (0 ～ 9、A ～ F)	※

※ 工場出荷時の設定については、P.1-5「工場出荷時設定について」を参照してください。

2 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

確認画面が表示されます。設定を反映するには「OK」をクリックします。

本機の Wi-Fi 機能が再起動します。

- これらの設定を変更すると、すでに接続設定済みの Wi-Fi 端末が接続できなくなる場合があります。その場合には、Wi-Fi 端末の接続設定を変更してください。
- 通信の安全性を高めるためには、WEP よりも WPA/WPA2 の認証方式で設定することをお勧めします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意ください。

WPS

WPS 機能の設定をします。

The screenshot shows the 'SoftBank 101SB 設定管理画面' (Settings Management Screen). At the top, there are tabs for 'インターネット: 3G', 'LAN: WIFI', and 'データ: MAIN 9908080808080808'. The 'WIFI' tab is selected. On the left, there is a sidebar with options: 'ホーム', '設定', 'ネットワーク設定', '無線設定', '管理', '設定(詳細)', 'ステータス', and 'ヘルプ'. The '無線設定' (Wireless Settings) option is highlighted. The main area shows 'WPS' settings. Under 'WPSモード' (WPS Mode), 'PBC' is selected with a radio button, and 'PIN' is unselected. Below this, there are buttons for 'スタート' (Start) and 'ストップ' (Stop). The 'WPSステータス' (WPS Status) is shown as 'オフ' (Off). The 'WPS SSID' is '101SB-#(SSID)'. The 'WPS認証' (WPS Authentication) is 'WPA-PSK/WPA2-PSK'. The 'WPS暗号化' (WPS Encryption) is 'AES/TKIP'. At the bottom, there is a button labeled '設定反映' (Reflect Settings).

1 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WPS モード	WPSの接続方式を選択します。	PBC (プッシュボ タン方式)、 PIN (PIN コード 方式)	PBC
PIN コード	「WPS モード」で「PIN」を 選択しているときに表示されま す。 WPS 対応端末に指定されてい る PIN コードを入力します。	4 桁または 8 桁の半角 数字	—

設定項目	説明	設定範囲	初期値
WPS ステータス	WPS の接続状態などを表示します。 IDLE：待機中 PROCESSING：接続中 SUCCESS：接続成功 FAIL：WPS による接続失敗 「スタート」をクリックすると、WPS を開始します。 中断するときは「ストップ」をクリックします。	—	—
WPS SSID ※ 2	WPS で設定するネットワーク名が表示されます。	—	※ 1
WPS 認証 ※ 2	WPS で設定する認証方式が表示されます。	—	WPA-PSK/ WPA2- PSK
WPS 暗号化 ※ 2	WPS で設定する暗号化タイプが表示されます。	—	AES/TKIP

※ 1 工場出荷時の設定については、P.1-5「工場出荷時設定について」を参照してください。

※ 2 スマートフォンでは表示されません。

2 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

ルーター機能

1 設定または確認する項目をクリックします。



■ IP アドレス設定 (P.4-18)

IP アドレス設定

ルーターの IP アドレスを設定します。

SoftBank 101SB 設定管理画面

インターネット: 3G LAN: WIFI DATA MAIN 09:00

ホーム 設定 設定(詳細) ステータス ヘルプ

インターネット設定 LAN設定

ルーター側設定 LAN側IPアドレス

管理 IPアドレス 192.168.255.1

設定(詳細) サブネットマスク 255.255.255.0

ステータス DHCPサーバ機能 ☒ 使用する ☐ 使用しない

ヘルプ 割り当てIPアドレス

割り当てIPアドレスレンジ 開始IPアドレス: 192.168.255.2 終了IPアドレス: 192.168.255.254

固定割り当て

新規

No MACアドレス IPアドレス

削除 編集

設定反映

1 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
LAN 側 IP アドレス	IP アドレス	本機のプライベート IP アドレスを設定します。	0 ~ 255 の 4 組の番号
	サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。	0 ~ 255 の 4 組の番号
	DHCP サーバ機能	DHCP 機能を使用するか選択します。	使用する、使用しない
割り当て IP アドレス	割り当て IP アドレスレンジ	DHCP 機能で割り当てる「開始 IP アドレス」と「終了 IP アドレス」を設定します。	0 ~ 255 の 4 組の番号

設定項目	説明	設定範囲	初期値
固定割り当て※	固定 IP アドレスを設定します。 IP アドレスを新規に登録し、編集、削除することができます。	—	—

※ スマートフォンでは表示されません。

2 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

確認画面が表示されます。設定を反映するには「OK」をクリックします。

本機の Wi-Fi 機能が再起動します。

- 「IP アドレス」と「開始 IP アドレス」、「終了 IP アドレス」は同じサブネット内の IP アドレスを指定してください。
- 「開始 IP アドレス」は「終了 IP アドレス」より小さい IP アドレスを指定してください。
- 「割り当て IP アドレスレンジ」には本機の IP アドレスを含めないでください。
- 「IP アドレス」または「サブネットマスク」を変更すると、「固定割り当て」「ポート変換」「MAC アドレスフィルタリング」の設定変更が必要になる場合があります。
- 設定を変更すると、SoftBank 101SB 設定管理画面が操作できなくなったり、表示されなくなることがあります。本機とパソコン等を再起動し、変更した IP アドレスで SoftBank 101SB 設定管理画面を起動してください。

■ 固定 IP アドレスを設定する

1 「固定割り当て」から、以下のいずれかの操作を行います。

■ 新規に登録する場合

「新規」をクリックして、手順2以降の操作を行います。

■ 削除する場合

削除する IP アドレスを選択し、「削除」をクリックします。
確認画面が表示されます。削除するには「OK」をクリックします。

■ 編集する場合

編集する IP アドレスを選択し、「編集」をクリックして、手順2以降の操作を行います。

2 固定 IP アドレスについて、各項目を設定し、「設定反映」をクリックします。

・「戻る」をクリックすると、入力中の設定は破棄され元の画面に戻ります。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
MAC アドレス	登録する端末の MAC アドレスを入力します。	00～FF の 6 組の番号	—
IP アドレス	登録する端末の IP アドレスを入力します。	0～255 の 4 組の番号	—


3 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

確認画面が表示されます。削除するには「OK」をクリックします。
本機の Wi-Fi 機能が再起動します。

- ・ スマートフォンからは設定できません。
- ・ 「IP アドレス」はサブネット内の IP アドレスを指定してください。
- ・ 本機の IP アドレスは指定できません。

ルーター機能（詳細）

1 設定または確認する項目をクリックします。

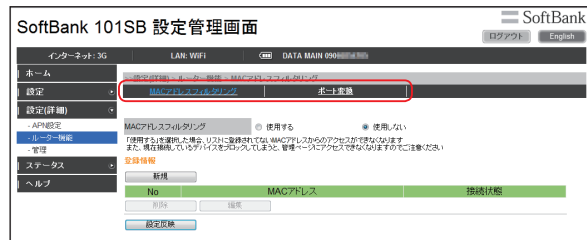


■ MAC アドレスフィルタリング (P.4-20)

■ ポート変換 (P.4-21)

MAC アドレスフィルタリング

Wi-Fi 端末からの接続制限を設定します。

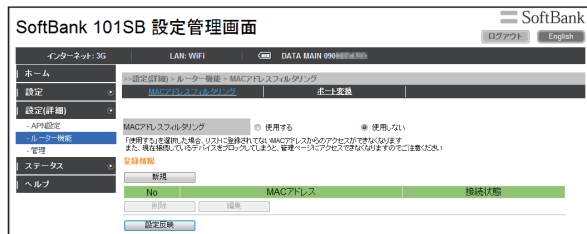

1 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
MAC アドレスフィルタリング	MAC アドレスフィルタリングを使用するか選択します。	使用する、使用しない	使用しない
登録情報	接続を許可する MAC アドレスを設定します。MAC アドレスを新規に登録し、編集、削除することができます。	—	—

2 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

■ MAC アドレスフィルタリングを設定する

1 「登録情報」から、以下のいずれかの操作を行います。

■ 新規に登録する場合

「新規」をクリックして、手順 2 以降の操作を行います。

■ 削除する場合

削除する MAC アドレスを選択し、「削除」をクリックします。確認画面が表示されます。削除するには「OK」をクリックします。

■ 編集する場合

編集する MAC アドレスを選択し、「編集」をクリックして、手順 2 以降の操作を行います。

2 MAC アドレスについて、各項目を設定し、「設定反映」をクリックします。

・「戻る」をクリックすると、入力中の設定は破棄され元の画面に戻ります。


設定項目	説明	設定範囲	初期値
MAC アドレス	登録する端末の MAC アドレスを入力します。	00～FF の 6 組の番号	—

3 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

- 設定を変更すると、Wi-Fi 端末から接続できなくなることがあります。その場合には、Wi-Fi 端末の MAC アドレスを確認し、正しく設定し直してください。
- 設定を有効にしている場合、登録されていない Wi-Fi 端末は、WPS 機能を利用して接続できなくなります。

ポート変換

インターネットから LAN 内の特定の端末へのアクセスを制御できるようにルールを設定します。

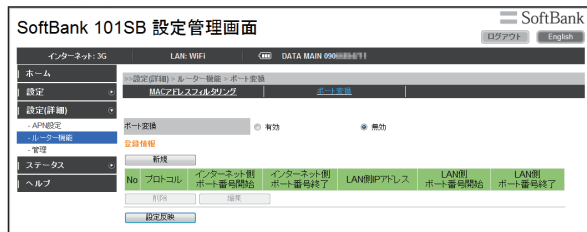

1 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
ポート変換	ポート変換機能を有効にするか選択します。	有効、無効	無効
登録情報	ポート変換機能に登録した変換ルールが表示されます。変換ルールを新規に登録し、編集、削除することができます。	—	—

2 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

■ ポート変換ルールを設定する

1 「登録情報」から、以下のいずれかの操作を行います。

■ 新規に登録する場合

「新規」をクリックして、手順2以降の操作を行います。

■ 削除する場合

削除するポート変換ルールを選択し、「削除」をクリックします。確認画面が表示されます。削除するには「OK」をクリックします。

■ 編集する場合

編集するポート変換ルールを選択し、「編集」をクリックして、手順2以降の操作を行います。

2 ポート変換ルールについて、各項目を設定し、「設定反映」をクリックします。


・「戻る」をクリックすると、入力中の設定は破棄され元の画面に戻ります。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
プロトコル	使用するプロトコルを選択します。	TCP、UDP、TCP/UDP	TCP
インターネット側ポート番号	インターネット側のポート番号を入力します。	1-65535	—
LAN 側 IP アドレス	ポートを開放する端末の IP アドレスを入力します。	0 ~ 255 の 4 組の番号	—
LAN 側ポート番号	変換先のポート番号を入力します。	1-65535	—

3 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

管理

1 設定または確認する項目をクリックします。

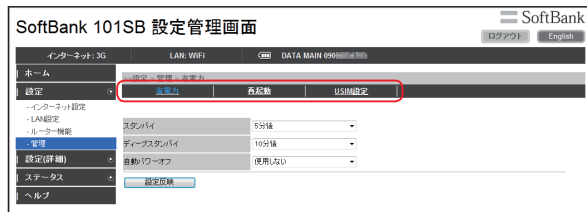

- 省電力 (P.4-22)
- 再起動 (P.4-23)
- USIM 設定 (P.4-23)

省電力

データ通信がされていない状態で、本機の実操作を行わない状態が続くと、Wi-Fiが切断され、省電力状態（スタンバイモード）に移行します。スタンバイモードになっても操作を行わない状態が続くと、ディープスタンバイモードに移行し、その後自動で電源が切れます。このスタンバイモードやディープスタンバイモード、自動パワーオフになるまでの時間を設定します。



1 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
スタンバイ	スタンバイモードに移行するまでの時間を選択します。	1 分後、3 分後、5 分後、10 分後、15 分後、使用しない	5 分後
ディープスタンバイ	スタンバイモードから、ディープスタンバイモードに移行するまでの時間を選択します。	5 分後、10 分後、20 分後、使用しない	10 分後
自動パワーオフ	ディープスタンバイモードから、自動で電源が切れるまでの時間を選択します。	30 分後、60 分後、90 分後、使用しない	使用しない

2 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

再起動

本機を再起動します。



1 「再起動」をクリックすると、確認画面が表示されます。

2 再起動するには「OK」をクリックします。

本機が再起動します。

- 設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。

USIM 設定

PIN (Personal Identification Number) は、不正ユーザーが USIM カードを使用することを防ぐために使われるコードです。PIN 設定の有効／無効や PIN コードの変更を設定できます。



PIN 設定を有効／無効にする

PIN 設定を有効にすると、3G に接続ができなくなります。
3G に接続するためには PIN ロックを解除する必要があります。

1 「PIN 設定」から「有効」／「無効」を選択します。

2 「現在の PIN」に正しい PIN コードを入力します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
現在の PIN	現在設定されている PIN コード	4 ～ 8 桁の数字	—

3 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

- 「戻る」をクリックすると、入力中の設定は破棄され元の画面に戻ります。

- PIN 設定が「有効」になっている場合は、3G、ソフトバンク Wi-Fi スポット、ソフトウェアアップデートはご利用できません。PIN ロックを解除してからご利用ください。詳しくは、P.4-24「PIN ロックを解除する」を参照してください。
- PIN ロックを解除するには、SoftBank 101SB 設定管理画面が表示できるパソコンまたはスマートフォンが必要になります。パソコンまたはスマートフォン以外の Wi-Fi 端末のみで使用する場合には、「PIN 設定」を「無効」にしてください。

■ PIN ロックを解除する

「PIN 設定」が「有効」のときに、PIN ロックを解除して 3G に接続します。

- 1 「PIN」に正しい PIN コードを入力します。
- 2 「ロック解除」をクリックします。
PIN ロックが解除され、3G に接続します。

■ PIN コードを変更する

PIN コードの変更をするには、PIN 設定を有効にする必要があります。

- 1 「PIN」から「変更」をクリックします。
- 2 各項目を設定します。
 - ・「戻る」をクリックすると、入力中の設定は破棄され元の画面に戻ります。


設定項目	説明	設定範囲	初期値
現在の PIN	現在設定されている PIN コードを入力します。	4 ～ 8 桁の数字	—
新しい PIN	新しい PIN コードを入力します。	4 ～ 8 桁の数字	—
新しい PIN (確認)	確認のため、新しい PIN コードを再入力します。	4 ～ 8 桁の数字	—

- 3 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

- ・ PIN コードを 3 回連続で間違えると PIN ロック状態になります。その場合 PIN ロック解除コード (PUK コード) が必要になります。PIN ロック解除コード (PUK コード) については、お問い合わせ先 (P.6-3) までお問い合わせください。また PIN ロック解除コード (PUK コード) を 10 回連続で間違えると、完全ロック状態となります。完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要になります。お問い合わせ先 (P.6-3) までご連絡ください。

管理 (詳細)

- 1 設定または確認する項目をクリックします。

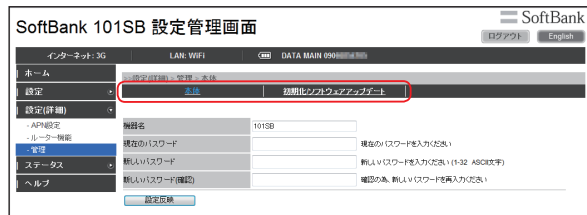

- 本体 (P.4-25)
- 初期化 / ソフトウェアアップデート (P.4-25)

本体

本機の機器名、SoftBank 101SB 設定管理画面ログイン時のパスワードを変更することができます。

- 1 機器名、現在のパスワード、新規パスワードを入力し、更に確認のために新規パスワードを再入力します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
機器名	—	1～32文字の 半角英数字と半角 記号 (iPhone、 Android 搭載端末 の場合「¥」「£」 「f」は除く)	101SB
現在のパスワード	現在設定されているパスワードを入力します。	—	admin
新しいパスワード	新しいパスワードを入力します。	—	—
新しいパスワード (確認)	確認のため、新しいパスワードを再入力します。	—	—

- 2 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

初期化 / ソフトウェアアップデート

設定内容の初期化、ソフトウェアのアップデートをすることができます。

■ 設定初期化

本機の設定を工場出荷時の状態に戻します。

- 1 「設定初期化」をクリックすると、確認画面が表示されます。
- 2 設定を工場出荷時の状態に戻すには「OK」をクリックします。
本機が再起動します。
・設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。

- ・USIM カードの登録内容は削除されません。
- ・初期化をすると、設定した値はすべて消去されます。設定を変更している場合は、再度設定を行う必要があります。

■ ソフトウェアアップデート

本機のソフトウェアをアップデートします。

- 必ず充電をしながらアップデートを行ってください。

1 各項目を設定します。

設定項目	説明	設定範囲	初期値
ソフトウェアバージョン	本機のソフトウェアのバージョンが表示されます。	—	—
ソフトウェアアップデート	「アップデート」をクリックすると、新しいソフトウェアのダウンロード・更新を行い、自動的に本機が再起動されます。設定を続ける場合は、起動後もう一度ログインしてください。	—	—
3G/HSPAでの自動ソフトウェアアップデートを利用する	3G接続での自動ソフトウェアアップデートを選択します。	使用する、使用しない（3G/HSPA以外の回線を利用する）	使用しない（3G/HSPA以外の回線を利用する）

2 設定が完了したら「設定反映」をクリックします。

- 本機は定期的にソフトウェアのアップデートを確認し、新しいソフトウェアが見つかったと、ディスプレイにソフトウェアアップデートの確認画面が表示されます。詳しくは、P.1-10「ソフトウェアアップデートについて」を参照してください。
- 工場出荷時は、3G接続中に自動ソフトウェアアップデートを行わない設定になっています。
- 3G接続中にソフトウェアアップデートを行うように変更できますが、3Gを使用してソフトウェアアップデートを行うと、パケット通信料が発生します。Wi-Fi または有線 LAN を使用してソフトウェアアップデートを行うことをお勧めします。
- PIN 設定が「有効」になっている場合は、ソフトウェアアップデートはご利用できません。PIN ロックを解除してからご利用ください。詳しくは、P.4-24「PIN ロックを解除する」を参照してください。

1 メニューリストから「ステータス」をクリックします。

2 確認する項目をクリックします。



■ 本体情報

本体の詳細な情報・状態を確認します。(P.4-27)

■ 通信履歴

回線ごとに送受信したパケット数の履歴を確認します。(P.4-27)

■ クライアントモニター

本機に接続している機器を確認します。(P.4-28)

■ Ping

Ping を利用して通信状態を確認します。(P.4-28)

本機の情報・状態を確認することができます。各項目をクリックするか、スクロールさせると、それぞれの情報が表示されます。

通信履歷

回線ごとに送受信したパケット数の履歴を確認することができます。


SoftBank 101SB 設定管理画面

 ログアウト

 English

インターネット: 3G

LAN: WiFi

DATA MAIN (5990000000)

ホーム

設定

設定 (詳細)

ステータス

本体情報

通信速度

クラウドリモコン

Play

ヘルプ

インターネット: 3G

更新

受信パケット数

4 KB

送信パケット数

4 KB

インターネット: WiFi

更新

受信パケット数

41 KB

送信パケット数

1 KB

インターネット: 有線

更新

受信パケット数

3 KB

送信パケット数

8 KB

リセット


最終リセット日時:

- **履歴を更新する場合**
「更新」をクリックします。
最新の情報が表示されます。
- **履歴をリセットする場合**
「リセット」をクリックします。
確認画面が表示されます。リセットするには「OK」をクリックします。

- ・ソフトウェアアップデートを行うと、通信履歴がリセットされます。


クライアントモニター

本機に接続している Wi-Fi 端末を確認することができます。

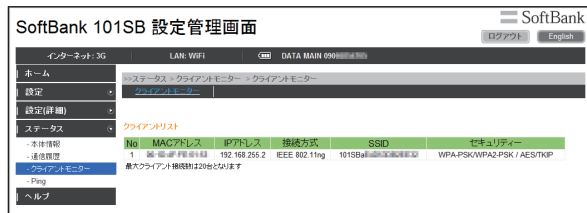


Ping

Ping を利用してネットワークの接続状態を確認することができます。

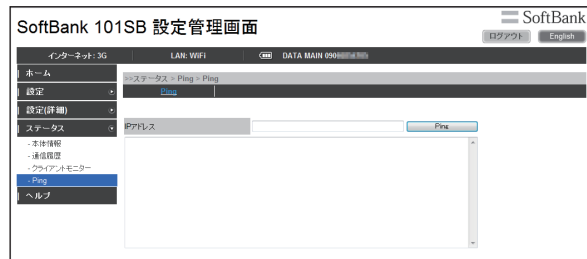

- 1 「IP アドレス」に接続を確認する相手の IP アドレスを入力します。
- 2 「Ping」をクリックします。
相手からの応答と応答時間が表示されます。

ソフトバンクのサポート情報ページを表示することができます。

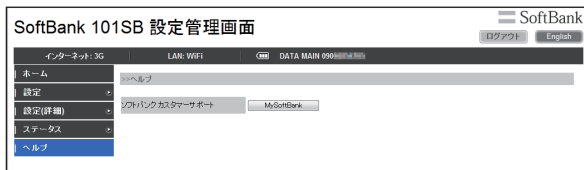

- 1 「MySoftBank」をクリックします。