


4

セットアップ (Mac)

セットアップ (Mac へ)	4-2
Mac に本製品を取り付ける	4-2
Mac へのセットアップ	4-2
Mac から本製品を取り外す	4-4

Mac に本製品を取り付ける

USIM カードを取り付けた本製品をパソコンの USB ポートに接続します。パソコンがデータ通信カード (本製品) を認識します。(パソコンが本製品を認識するまで 45 秒程度かかります。)

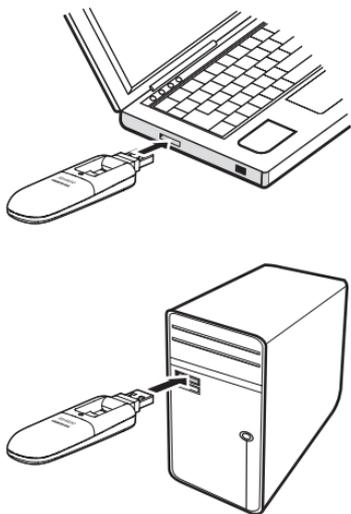

Mac の場合では、システムからメッセージが表示されたら、本製品の接続完了となります。ユーティリティのインストールについては次の「Mac へのセットアップ」をご参照ください。


- 本製品をパソコンに取り付けた状態でスリープを行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本製品を取り外してから、スリープを行ってください。また、本製品を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前に本製品を取り外してください。

Mac へのセットアップ

ユーティリティをインストールする

- ご使用の Mac に本製品以外の Huawei 社製ユーティリティがインストールされている場合は、ご利用されていた製品の取扱説明書を参照してアンインストールを実施してからインストールしてください。
- インストール中に、本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。
- 画面表示、手順は Mac OS X 10.6 を例としています。


- Mac の電源を入れ、OS を起動します。
- 本製品を Mac に接続します。
デスクトップにアイコンが表示され、「SoftBank_UTILITY」フォルダが自動的に開きます。
- 「SoftBank HW Utility」をダブルクリックすると、インストールが始まり、下の画面が表示されます。「続ける」をクリックします。




- ④ 「使用許諾契約」の画面が表示されます。「続ける」をクリックします。



- ⑤ 「使用許諾契約」に同意する場合は、「同意する」をクリックしてください。「インストール先の選択」の画面が表示された場合は、インストール先を選択して、「続ける」をクリックしてください。



- ⑥ 「Macintosh HD」に標準インストール」の画面が表示されます。「インストール」をクリックします。




- 「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客様によって、表示される名称は異なります。

- ⑦ 「認証」の画面が表示されます。お使いの Mac の名前（ユーザ名）とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。



- ⑧ インストールが始まります。
⑨ 下の画面が表示されたら「再起動」をクリックします。



- Mac を再起動しないと、インストールが完了しません。必ず Mac を再起動してください。

ユーティリティをアンインストールする

- 1  をクリックして、Finder の画面を表示させます。
- 2 「SoftBank HW ユーティリティ」を削除します。
/Macintosh HD/ アプリケーションフォルダ内の「SoftBank HW Utility」のファイルをゴミ箱にドラッグします。
- 3 ドライバを削除します。
 - /Macintosh HD/ システム / ライブラリ / Extensions フォルダ内の HuaweiDataCardDriver.kext のファイルをゴミ箱にドラッグします。
 - /Macintosh HD/ システム / ライブラリ / Extensions フォルダ内の USBExpressCardCantWake_Huawei.kext のファイルをゴミ箱にドラッグします。
- 4 Modem Scripts を削除します。
 - /Macintosh HD/ システム / ライブラリ / Modem Scripts フォルダ内の HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem のファイルをゴミ箱にドラッグします。
 - /Macintosh HD/ システム / ライブラリ / Modem Scripts フォルダ内の HUAWEI Mobile.ccl のフォルダをゴミ箱にドラッグします。(Mac OS X 10.5 のみ)
 - /Macintosh HD/ ライブラリ / Modem Scripts フォルダ内の HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem のファイルをゴミ箱にドラッグします。
- 5 インストーラを削除します。
 - /Macintosh HD/ ライブラリ / StartupItems フォルダ内の HWNetMgr のフォルダをゴミ箱にドラッグします。
 - /Macintosh HD/ ライブラリ / StartupItems フォルダ内の HWPportDetect のフォルダをゴミ箱にドラッグします。
- 6 上記の通り、SoftBank HW ユーティリティ、ドライバとスク립トを削除した後、Mac を再起動してください。


説明 「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客さまによって、表示される名称は異なります。

Mac から本製品を取り外す

注意 本製品を取り外す前に、ユーティリティを終了させてください。データ通信中は本製品を取り外さないでください。

本製品を Mac から取り外すときは、次の方法で行ってください。無理に取り外すと、本製品に保存されているファイルに損害を与えるおそれがあります。

- 1  をクリックして、Finder の画面を表示させます。
- 2 Finder の画面で「SoftBank_UTILITY」の取り出しアイコン (▲) をクリックします。

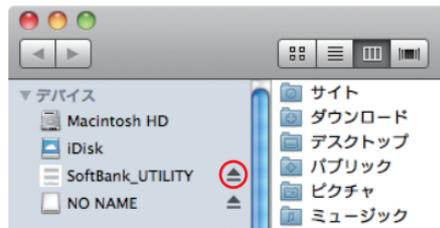

注意 microSD カードをお使いの場合は、先にカードの取り出しアイコン (▲) をクリックしてから「SoftBank_UTILITY」の取り出しアイコン (▲) をクリックして取り出してください。

- 3 Mac から本製品を取り外します。

Finder の画面で上記アイコンが表示されない場合は、ユーティリティが終了していることを確認し、本製品を取り外してください。