


セットアップ (Windows パソコンへ)	2-2
Windows パソコンに本製品を取り付ける	2-2
Windows パソコンへのセットアップ	2-2
Windows パソコンから本製品を取り外す	2-10

Windows パソコンに本製品を取り付ける

USIM カードを取り付けた本製品をパソコンの USB ポートに接続します。パソコンがデータ通信カード (本製品) を認識します。(パソコンが本製品を認識するまで 45 秒程度かかります。)

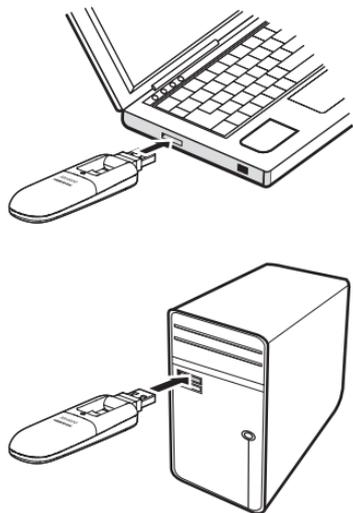

Windows の場合では、システムからメッセージが表示されたら、本製品の接続完了となります。ユーティリティのインストールについては次の「Windows パソコンへのセットアップ」をご参照ください。

- 本製品をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ (サスペンド/レジューム)、または休止 (ハイバネーション) を行くと、正常に動作しない場合があります。必ず本製品を取り外してから、スタンバイ、または休止を行ってください。また、本製品を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、パソコンを起動する前に本製品を取り外してください。

Windows パソコンへのセットアップ

ユーティリティをインストールする

- インストール中に、本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。
- 管理者権限 (Administrator) でログインしてください。
管理者権限でログインしていることを確認する方法は、P.6-4 を参照してください。

Windows 7 の場合

- ① パソコンの電源を入れ、OS を起動します。
 - ② 本製品をパソコンに接続します。
 - ③ 本製品にはユーティリティインストーラー、デバイスドライバが保存されており、初めてお使いの場合、最初に USB 大容量記憶デバイスがインストールされます。
(本製品をパソコンに接続後 45 秒程度かかります。) その後ユーティリティインストーラーが起動し、本製品のデバイスドライバとユーティリティソフトが自動的にインストールされます。
- 古いバージョンのユーティリティがすでにインストールされている場合、アンインストールのメッセージが表示されます。その場合は古いバージョンのユーティリティをアンインストールしてからインストールを開始してください。

- ④ 「自動再生」の画面が表示されたら、「AutoRun.exe の実行」をクリックします。



- ⑤ 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリックします。
⑥ インストーラーが起動します。「Installer Language」の画面が表示されます。「Japanese (日本語)」を選択して「OK」をクリックします。



- 本製品の通信性能を最大限に活用するための通信設定の最適化を行っています。
- 本製品をパソコンに接続してから、パソコンがデバイスを認識するまで 45 秒程度かかります。
- インストーラーが自動的に起動しない場合、本製品をパソコンから取り外してもう一度取り付けてください。


- ⑦ セットアップ ウィザードの画面が表示されます。「次へ」をクリックします。



- ⑧ 「使用許諾契約書」の画面が表示されます。「使用許諾契約書」に同意する場合は、「同意する」をクリックしてください。



- ⑨ 「インストール先を選んでください。」の画面が表示されます。インストール先フォルダを指定し、「次へ」をクリックします。



- ⑩ 「スタートメニュー フォルダを選んでください。」の画面が表示されます。スタートメニューを設定し、「インストール」をクリックします。



- ⑪ インストール完了後、「今すぐ再起動する」を選択し、「完了」をクリックします。



- ⑫ デスクトップに「SoftBank HW Utility」のショートカットアイコンが表示されたら、インストールが完了です。

Windows Vista の場合

- ① パソコンの電源を入れ、OS を起動します。
- ② 本製品をパソコンに接続します。
- ③ 本製品にはユーティリティインストーラー、デバイスドライバが保存されており、初めてお使いの場合、最初に USB 大容量記憶デバイスがインストールされます。
(本製品をパソコンに接続後 45 秒程度かかります。) その後ユーティリティインストーラーが起動し、本製品のデバイスドライバとユーティリティソフトが自動的にインストールされます。

- 古いバージョンのユーティリティがすでにインストールされている場合、アンインストールのメッセージが表示されます。その場合は古いバージョンのユーティリティをアンインストールしてからインストールを開始してください。

- ④ 「自動再生」の画面が表示されたら、「AutoRun.exe の実行」をクリックします。



- ⑤ 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示されたら、「許可」をクリックします。
- ⑥ インストーラーが起動します。「Installer Language」の画面が表示されます。「Japanese (日本語)」を選択して「OK」をクリックします。



- 本製品の通信性能を最大限に活用するための通信設定の最適化を行っています。
- 本製品をパソコンに接続してから、パソコンがデバイスを認識するまで 45 秒程度かかります。
- インストーラーが自動的に起動しない場合、本製品をパソコンから取り外してもう一度取り付けてください。

- ⑦ セットアップ ウィザードの画面が表示されます。「次へ」をクリックします。




- ⑧ 「使用許諾契約書」の画面が表示されます。「使用許諾契約書」に同意する場合は、「同意する」をクリックしてください。



- ⑨ 「インストール先を選んでください。」の画面が表示されます。インストール先フォルダを指定し、「次へ」をクリックします。



- ⑩ 「スタートメニュー フォルダを選んでください。」の画面が表示されます。スタートメニューを設定し、「インストール」をクリックします。



- ⑪ インストール完了後、「今すぐ再起動する」を選択し、「完了」をクリックします。



- ⑫ デスクトップに「SoftBank HW Utility」のショートカットアイコンが表示されたら、インストールが完了です。

Windows XP の場合

- ① パソコンの電源を入れ、OS を起動します。
- ② 本製品をパソコンに接続します。
- ③ 本製品にはユーティリティインストーラー、デバイスドライバが保存されており、初めてお使いの場合、最初に USB 大容量記憶デバイスがインストールされます。
(本製品をパソコンに接続後 45 秒程度かかります。) その後ユーティリティインストーラーが起動し、本製品のデバイスドライバとユーティリティソフトが自動的にインストールされます。

- ・ 古いバージョンのユーティリティがすでにインストールされている場合、アンインストールのメッセージが表示されます。その場合は古いバージョンのユーティリティをアンインストールしてからインストールを開始してください。

- ④ インストーラーが起動します。「Installer Language」の画面が表示されます。「Japanese (日本語)」を選択して「OK」をクリックします。



- 本製品の通信性能を最大限に活用するための通信設定の最適化を行っています。
- 本製品をパソコンに接続してから、パソコンがデバイスを認識するまで 45 秒程度かかります。
- インストーラーが自動的に起動しない場合、本製品をパソコンから取り外してもう一度取り付けてください。


- ⑤ セットアップ ウィザードの画面が表示されます。「次へ」をクリックします。



- ⑥ 「使用許諾契約書」の画面が表示されます。「使用許諾契約書」に同意する場合は、「同意する」をクリックしてください。



- ⑦ 「インストール先を選んでください。」の画面が表示されます。インストール先フォルダを指定し、「次へ」をクリックします。



- ⑧ 「スタートメニュー フォルダを選んでください。」の画面が表示されます。スタートメニューを設定し、「インストール」をクリックします。



- ⑨ インストール完了後、「今すぐ再起動する」を選択し、「完了」をクリックします。




- ⑩ デスクトップに「SoftBank HWUtility」のショートカットアイコンが表示されたら、インストールが完了です。

インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows 7)

お使いのパソコンの環境によってはインストールが自動的に開始されないことがあります。
その場合は、下記の手順にてインストールしてください。
※ まず、パソコンの電源を入れ、本製品を取り付けた状態にしてください。

- 1 「スタート」メニューから「コンピューター」をクリックします。
- 2 「SoftBank_UTILITY」をダブルクリックします。

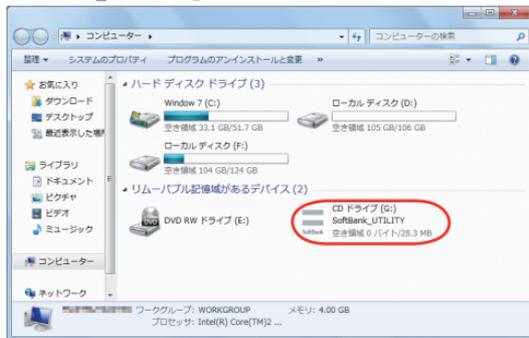

- 3 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリックしてください。
- 4 言語を選択し「OK」をクリックします。




- 5 「SoftBank HW Utility セットアップウィザードへようこそ」の画面が表示されますので、以降は本書の P.2-3 を参照してください。

インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows Vista)

お使いのパソコンの環境によってはインストールが自動的に開始されないことがあります。
その場合は、下記の手順にてインストールしてください。
※ まず、パソコンの電源を入れ、本製品を取り付けた状態にしてください。

- 1 「スタート」メニューから「コンピュータ」をクリックします。
- 2 「SoftBank_UTILITY」をダブルクリックします。

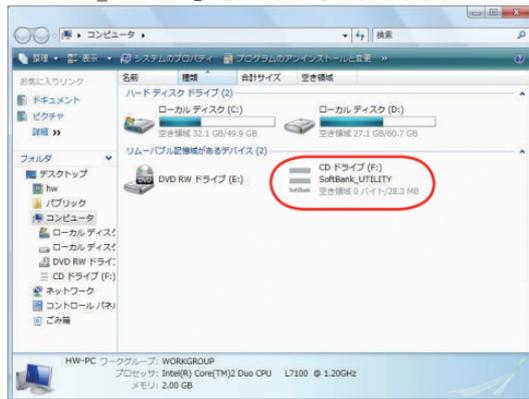

- 3 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示されたら、「許可」をクリックしてください。

- 4 言語を選択し「OK」をクリックします。



- 5 「SoftBank HW Utility セットアップ ウィザードへようこそ」の画面が表示されますので、以降は本書の P.2-5 を参照してください。


インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows XP)

お使いのパソコンの環境によってはインストールが自動的に開始されないことがあります。

その場合は、下記の手順にてインストールしてください。

※ まず、パソコンの電源を入れ、本製品を取り付けた状態にしてください。

- 1 「スタート」メニューから「マイコンピュータ」をクリックします。
- 2 「SoftBank_UTILITY」をダブルクリックします。

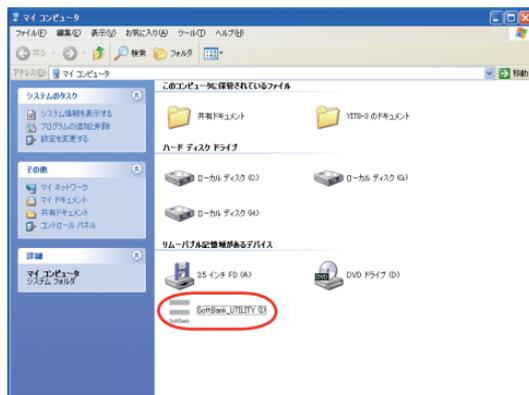

- 3 言語を選択し「OK」をクリックします。




- 4 「SoftBank HW Utility セットアップ ウィザードへようこそ」の画面が表示されますので、以降は本書の P.2-6 を参照してください。

ユーティリティをアンインストールする

- 1 「スタート」 > 「すべてのプログラム」 > 「SoftBank HW Utility」 > 「Uninstall」 の順で選択します。
- 2 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示されたら、「はい」をクリックします。
Windows Vista の場合は、「許可」をクリックしてください。
- 3 アンインストール ウィザードの画面が表示されます。「次へ」をクリックします。



- 4 「アンインストール」をクリックして実行します。



- 5 アンインストール完了後、次の画面が表示されます。「完了」をクリックすると、アンインストールが完了します。



Windows パソコンから本製品を取り外す

注意 本製品を取り外す前に、ユーティリティを終了させてください。データ通信中は本製品を取り外さないでください。

Windows 7 をお使いの場合は、ユーティリティが終了していることを確認し、本製品を取り外してください。

説明


- microSD カードが取り付けられている場合は、タスクトレイの  をクリックし、「リムーバブル ディスクの取り出し」をクリックします。安全に取り外し可能なことが表示されたら、本製品を取り外してください。



Windows Vista / Windows XP をお使いの場合は、「ハードウェアの安全な取り外し」機能でデバイスの動作を停止させてから、本製品をパソコンから取り外します。次の操作を参照して取り外してください。

- タスクトレイの  アイコンをダブルクリックします。**
Windows XP をお使いの場合は、タスクトレイの  アイコンをダブルクリックしてください。


- 「ハードウェアの安全な取り外し」の画面が表示されます。「USB 大容量記憶装置」を選択して、「停止」をクリックします。

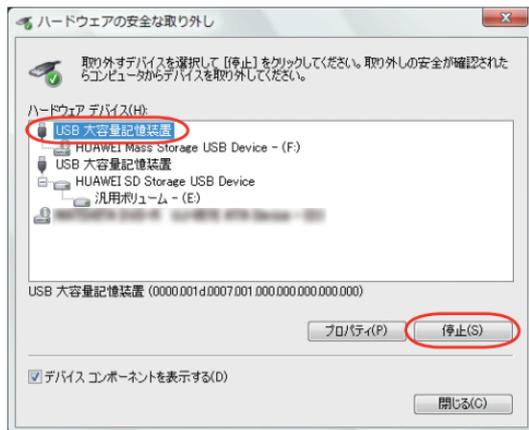

- 「ハードウェアデバイスの停止」の画面が表示されます。「OK」をクリックし、デバイスを安全にパソコンから取り外し可能なことを確認します。



- 4 「ハードウェアの安全な取り外し」の画面に戻り、もう一つの「USB大容量記憶装置」についても同じ手順で操作します。
- 5 安全に取り外し可能ことが表示されたら、本製品を取り外します。

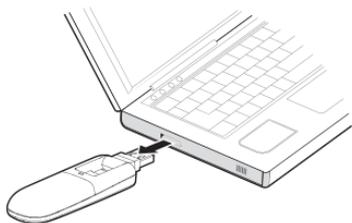

注意 本製品の特性上、「ハードウェアデバイスの停止」を実行しても本体のLEDが点滅することがありますが、そのまま取り外して問題ありません。