

4

micro USBケーブルで接続する (Mac)


micro USBケーブルで接続する (Mac)	4-2
本製品をMacに取り付ける	4-2
Macへのセットアップ	4-2
インターネットに接続する	4-4
Macから本製品を取り外す	4-5

micro USBケーブルで接続する(Mac)

本製品をMacに取り付ける

USIMカードを取り付けた本製品をMacのUSBポートに接続します。Macが本製品を認識します。(Macが本製品を認識するまで数秒かかります。)

4

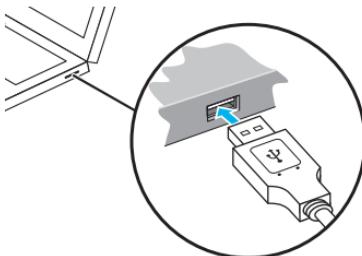

ユーティリティのインストールについて詳しくは、P.4-2の「ドライバをインストールする」を参照してください。

- ・本製品を取り付けた状態でスリープを行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本製品を取り外してから、スリープを行ってください。また、本製品を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、Macを起動する前に本製品を取り外してください。

Macへのセットアップ

画面表示、手順はMac OS 10.6を例としています。

ドライバをインストールする

本製品にはデバイスドライバ、ユーティリティソフトが保存されています。初めてお使いの場合、デバイスドライバ、ユーティリティソフトが自動的にインストールされます。


- ・インストール中に、本製品を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりするおそれがあります。

1 Macの電源を入れ、OSを起動します。

2 本製品をMacに接続します。


デスクトップにアイコンが表示されます。ダブルクリックすると、インストーラーパッケージ「SoftBank 007Z Utility」が開きます。

3 「SoftBank 007Z Utility」をダブルクリックすると、インストールが始まり、次の画面が表示されます。「続ける」をクリックします。



- ご使用のMacに本製品以外のZTE社製ユーティリティがインストールされている場合は、ご利用されていた製品の取扱説明書を参照してアンインストールを実施してからインストールしてください。
- 本製品の最新のユーティリティのみがインストールされていることをご確認のうえご使用ください。

- 4** 「"Macintosh HD"に標準インストール」の画面が表示されます。
「インストール」をクリックします。




- 「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客様によって、表示される名称は異なります。

- 5** 認証の画面が表示されます。お使いのMacの名前（ユーザー名）とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。



- 6** インストールが始まります。

- 7** 次の画面が表示されたら、「閉じる」をクリックします。



- 8** Webブラウザが起動し、「SoftBank 007Z Utility」の画面が表示されたら、インストールが完了です。

- うまく起動しない場合などは再起動してください。

ドライバをアンインストールする

- 1  をクリックして、Finderの画面を表示します。
- 2 「SoftBank 007Z Utility」を削除します。
 - ・ /Macintosh HD/アプリケーションフォルダ内の「Uninstall SoftBank 007Z Utility」をダブルクリックします。
- 3 「アンインストール」をクリックします。
- 4 認証の画面が表示されます。お使いのMacの名前（ユーザー名）とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。
- 5 アンインストールが終了したら、「クローズ」をクリックします。
- 6 Macを再起動してください。

・「Macintosh HD」はお使いになっているハードディスクの名称です。お客様によって、表示される名称は異なります。

インターネットに接続する


- 1 本製品の電源ボタンを約3秒以上押して電源を入れます。ディスプレイに「Connected」と表示され、インターネットへ接続した状態になります。
 - ・お買い上げ時には「自動接続」に設定されていますが、ユーザーが手動で切り替えたい場合は、本機のCONNECTボタンを4秒以上押して切り替えるか、本機をパソコンに接続してSoftBank 007Z Utilityを使う必要があります。詳しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する(接続)」を参照してください。

Macから本製品を取り外す

- ・本製品を取り外す前に、ユーティリティを終了させてください。データ通信中は本製品を取り外さないでください。

本製品をMacから取り外すときは、次の方法で行ってください。無理に取り外すと、本製品に保存されているファイルに損害を与えるおそれがあります。

- 1**  をクリックして、Finderの画面を表示します。
- 2** Finderの画面で「SoftBank 007Z」の取り出しアイコン () をクリックします。



- ・メモリカードをお使いの場合は、先にカードの取り出しアイコン () をクリックしてから「SoftBank 007Z」の取り出しアイコン () をクリックして取り出してください。

- 3** Macから本製品を取り外します。
Finderの画面で上記アイコンが表示されない場合は、ユーティリティが終了していることを確認し、本製品を取り外してください。