

SoftBank

かんたん使い方ガイド


SoftBank HW002S

このたびは SoftBank HW002S をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- SoftBank HW002S をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- 取扱説明書は、ソフトバンクホームページ (http://www.softbank.jp/mb/PhotoVision) からダウンロードすることができます。

お買い上げ品の確認

ご使用前に、次の同梱物がそろっていることをご確認ください。



● HW002S 本体



● AC アダプタ

- かんたん使い方ガイド (本書)
- 安全上のご注意 (別紙)
- 保証書 (別紙)
- メールサービスガイド (別紙)

お使いの際のご注意


以下の項目は、必ずお守りください。また、ご使用前に必ず別紙「安全上のご注意」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

- 濡らさないでください。**
発熱・感電・故障などの原因となります。
- 分解・改造しないでください。**
火災・けが・感電などの原因となります。
- 加熱しないでください。**
発火・故障などの原因となります。
- 病院などでは使用しないでください。**
医療機器・精密機器の誤作動などの原因となります。
- 指定品以外は使用しないでください。**
発熱・発火・故障などの原因となります。

2010年8月 第2版

各部の名称と機能

前面




タッチキー部分 (拡大)

指で軽く触れて (タッチ) 操作します。
● タッチキーの消灯時は、いずれかのタッチキーにタッチすると、点灯して操作できる状態になります。


- 画像を反時計方向に回転します。
- メニュー表示中や画像一覧表示中に項目や画像などを選択します。
- スライド表示中に前の画像を表示します。
- スライド表示中に次の画像を表示します。
- メニュー表示中や画像一覧表示中に項目や画像などを選択します。
- 画像のスライド表示を一時停止 / 再生します。
- メニューを表示 / 非表示します。

背面



底面


電源プラグ差込口：付属の AC アダプタを接続します。

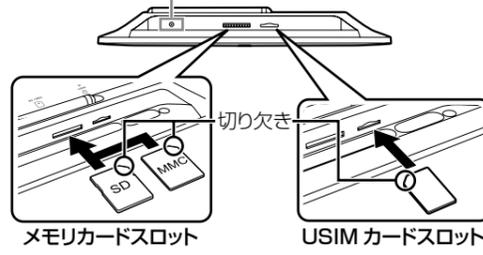


メモリカードおよび USIM カードの取り付け / 取り外し
取り付けかた：
切り欠き部分の向きに注意して、上図の示す方向に「カチッ」と音がするまでゆっくと差し込んでください。
取り外しかた：
カードを指先で軽く押し込み手を離します。カードが少し出てきたら、ゆっくと引き抜いてください。
● microSD / miniSD メモリカードをお使いの場合は、変換アダプタが必要です。
● 故障などの原因となりますので、電源が入っている状態で USIM カードを取り外さないでください。

スタンドの取り付けかた


● スタンド棒を取りはずし、背面のネジ穴に差し込みます。
● スタンド棒が回らなくなるまでしっかりと回しきってください。



● フレームは、縦向きと横向きのどちらにも置くことができます。

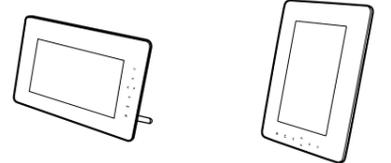

電源を入れる / 切る

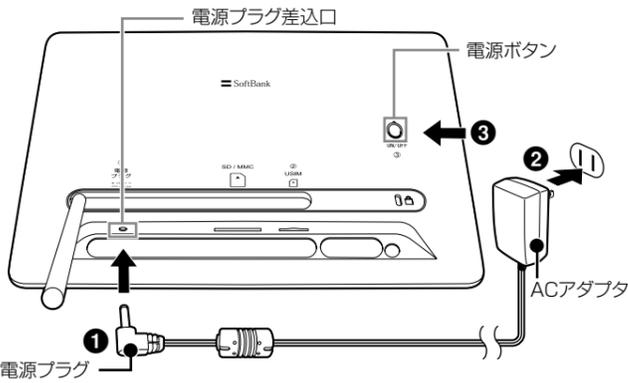

- 付属の AC アダプタの電源プラグを、本機底面の電源プラグ差込口に差し込む
- AC アダプタのプラグを、コンセントに差し込む
- 電源ボタンを約 1 秒以上押す
電源が入り、起動画面が表示されます。

ワンポイント

自動的にディスプレイを点灯 / 消灯する

時刻を指定して、HW002S のディスプレイが自動的に点灯 / 消灯するように設定できます。設定画面の操作につきましては、裏面「日付 / 時刻を設定する」を参照してください。


→ / と で「設定画面へ」→「日付設定」→「自動 ON / OFF」の順に選択する

● 消灯中はタッチキー操作もできなくなります。手動で点灯させるには、電源ボタンを押してください。

電源を切るには
電源ボタンを約 2 秒以上押し続けます。しばらく使用しない場合は、AC アダプタをコンセントから取り外してください。

電源を入れたあとの表示について

電源を入ると起動画面が表示され、続いて HW002S の機能などの紹介画像がスライド表示されます。また、画像のスライド表示中に をタッチすると、本機のメールアドレスを確認できます。

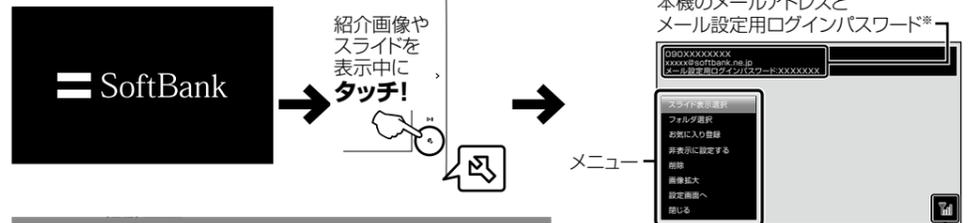

ワンポイント


圏外 (圏外マーク) が表示された場合は
電波が届かない状態のため、メールを受信できません。本機を圏外マークが表示されない、電波状況が安定している場所に移動してお使いください。本機を移動してしばらくたっても圏外マークが消えない場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

紹介画像の表示について
メールで受信した画像やメモリカードに保存されている画像を表示させると、紹介画像は表示されなくなります。

● 詳細は同梱の『メールサービスガイド』を参照してください。

画面の縦横表示

フレームの向き (縦置き / 横置き) に応じて、ディスプレイに表示される画像が自動的に回転します。



メールで受信した画像を見る

画像が添付されたメールを受信すると



受信メールの本文を表示するには
スライド表示中に → / と で「設定画面へ」→「メール設定」→「本文表示」→「表示する」の順に選択する
受信時に確認画面を表示するには
スライド表示中に → / と で「設定画面へ」→「メール設定」→「受信確認画面表示」→「表示する」の順に選択する


その他のご注意

- 画像が添付されていないメールは破棄され、表示されません。また、デコレメールやマイ絵文字などの HTML 形式のメールには対応していません。
- 送信側の機種によっては本文が英数字のみの場合など、正しく表示されない場合があります。その場合には本文は何も入力せず画像のみ添付して送信してください。
- 自動 ON / OFF 設定によりディスプレイが消灯中の場合でも、メールは受信します。受信状況を確認するには、電源ボタンを押してください。

画像の表示のしかたを変更する

回転して表示する

スライド表示中に をタッチすると、タッチするたびに画像を回転できます。

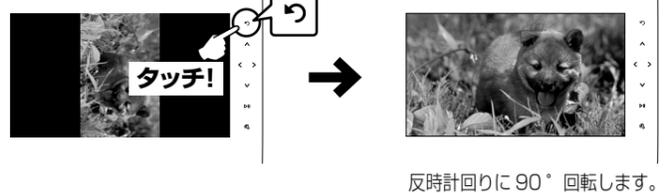

拡大表示する

スライド表示中の画像を最大約 2 倍まで拡大表示できます。操作を繰り返すごとに、画像の倍率は 1.5 倍 → 2 倍 → 元の倍率の順に切り替わります。

