


オーナーとメンバーについて	2-2
My SoftBank	2-3
設定メニューを表示する	2-3
設定メニュー	2-4
オーナー設定	2-5
オーナーを登録／変更する	2-5
メンバー設定	2-6
メンバーリストを確認する	2-6
メンバーリストを登録／変更する	2-7
メンバーを削除する	2-10
動作設定	2-11
動作設定を確認する	2-11
動作を設定する	2-11
リセット	2-13
全ての設定をリセットする	2-13
オーナー以外の設定をリセットする	2-13

# オーナーとメンバーについて

本機では、オーナーとメンバーを設定することができます。オーナーは、本機の電話番号でMy SoftBankにログインして設定することができます。メンバーは、本機またはオーナーの電話番号でMy SoftBankにログインして設定することができます。

## 2 設定

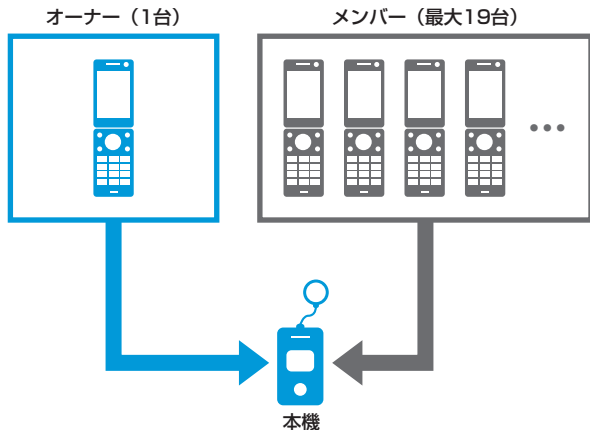

オーナーとメンバーでは、利用できる機能が異なります。  
○：利用できます。 ×：利用できません。

機能	オーナー	メンバー
本機から電話を受ける	○	×
本機へ電話をかける	○	○
緊急ブザーが鳴ったときに、SMSを受信する	○	○
本機から電話をかけたときに、SMSを受信する	○	○
本機の電源が切れたときに、SMSを受信する	○*	×
本機の電池残量が少なくなったときに、SMSを受信する	○*	×
My SoftBankから本機を設定する	○	×
設定完了時の通知メッセージ (SMS) を受信する	○	×

\* オーナーの「緊急SMS許可」を「可」に設定した場合のみ、受信できます。

- 譲渡・解約等で本機のご利用をおやめになる場合は、事前にMy SoftBankより本機の設定をリセットしてください。リセットが完了するまでは、設定された情報で本機の機能が動作し、譲受者にて閲覧される可能性があります。リセット方法についてはP.2-13をご覧ください。
- メンバーは電話番号で登録するため、メンバーの携帯電話が譲渡された場合、メンバー登録も引き継がれますのでご注意ください。
- 2011年7月13日より、ソフトバンク携帯電話から国内他事業者の携帯電話宛に全角70文字までのSMS送信が可能となります（送料がかかります）が、本機から送信するメール (SMS) は70文字以上になる場合があるため、正しくメール (SMS) が送信されない場合があります。国内他事業者の携帯電話番号をメンバーに設定する場合、SMS送信のチェックをされないことを推奨致します。

本機の設定はMy SoftBankから行うことができます。  
本書ではパソコンからの操作を例に説明しています。

## 設定メニューを表示する

### 1 My SoftBankへアクセス

- <http://my.softbank.jp/> に接続してください。

### 2 携帯電話番号／パスワードを入力⇒「ログイン」をクリック

- 本機またはオーナー登録された携帯電話の番号を入力してください。
- オーナー登録については、本機の電話番号でログインした場合のみ設定が可能です。



- My SoftBankを初めてご利用になるときは、「初めてお使いの方、パスワードを忘れた方」をクリックし、画面の指示に従って操作してください。

### 3 サービス・端末設定で「次へ」をクリック

### 4 みまもりケータイの「次へ」をクリック


- 複数のみまもりケータイからオーナー登録されている場合は、みまもりケータイ選択の画面が表示されます。プルダウンメニューから設定したいみまもりケータイの電話番号を選択し、「次へ」をクリックします。

設定メニューが表示されます (P.2-4)。

オーナーが登録されていない状態で、本機の電話番号からログインした場合は、オーナー登録の画面が表示されます (P.2-5)。

- 携帯電話からMy SoftBankへアクセスする際のパケット通信料は有料になりますのでご注意ください。
- S!ベーシックパックにご加入いただいていない場合、携帯電話からMy SoftBankへはアクセスできませんのでご注意ください。

- スマートフォンからMy SoftBankへアクセスする場合も、<http://my.softbank.jp/> に接続してください。
- ソフトバンク携帯電話からMy SoftBankへアクセスすることもできます。

 (Yahoo!ケータイにアクセス) ⇒ 「設定・申込」 ⇒ 画面の指示に従って操作

- オーナーの登録／変更完了時に、設定メニューへ直接アクセスできるURLが記載されたSMSが届きます。
  - ソフトバンク携帯電話で、こちらのURLから直接みまもりケータイ設定メニューへアクセスした場合、パケット通信料は無料となります。ただし、SoftBankスマートフォン (Xシリーズ含む)、iPhone、iPadからのアクセスは有料となりますのでご注意ください。
  - こちらのURLはS!ベーシックパックへご加入いただいていないお客様でもご利用いただけます。
- 本機の電話番号でMy SoftBankを初めてご利用になる場合、パスワードは郵送で通知されます。到着まで数日かかる場合がありますのでご了承ください。

1.オーナー設定	オーナーの登録、変更をします。	次へ
2.メンバー設定	メンバーリストの取得、編集をします。	次へ
3.動作設定	状態の取得、着信モード、現在地URL添付、通話音量の設定をします。	次へ
4.リセット	オーナー設定、メンバー設定、動作設定などをリセットします。	次へ

### オーナー設定

本機のオーナーを登録/変更します (P.2-5)。

- ・ 本機の電話番号からMy SoftBankにログインしている場合のみ設定できます。

### メンバー設定

本機と通話したり、SMSを受信することができるメンバーを設定します (P.2-6)。

- ・ オーナーが設定されている場合のみ設定できます。

### 動作設定

本機の設定状態の確認、各種設定をします (P.2-11)。

- ・ オーナーが設定されている場合のみ設定できます。

### リセット

オーナー設定、メンバー設定、動作設定などをリセットします (P.2-13)。

- ・ 設定はネットワーク経由 (SMS送信) で行うため、電波状況などによっては設定が完了しない場合があります。

- ・ オーナーの電話番号でログインしている場合は、位置ナビのご加入状況を確認することができます。
- ・ 設定が完了するとオーナー登録されたソフトバンク携帯電話に通知メッセージが送信されます。
- ・ オーナー設定、メンバー設定、リセットは9:00~21:00でのみ設定可能です。設定時間外での操作内容は設定した順番で予約され、翌日の9:00以降に反映されます。同じ項目を複数回設定した場合は、予約順に反映されるため、最後の設定内容が反映されます。また、予約状態の操作内容は設定が反映されるまでMy SoftBankでは表示されませんのでご注意ください。

# オーナー設定

本機の電話番号からMy SoftBankにログインしている場合のみ設定できます。

## オーナーを登録／変更する

### 1 オーナーの名前、設定する電話番号を入力

- ソフトバンク携帯電話の電話番号を入力してください。
- すでにオーナーに登録されている電話番号を変更する場合は、新しい電話番号を入力してください。
- 名前は全角7文字まで入力できます。

1.名前	<input type="text"/>
2.オーナーに設定する電話番号	<input type="text"/>

### 2 「緊急SMS許可」／「ワンタッチSMS許可」／「音声着信許可」の「可」／「否」を選択

3.緊急SMS許可	<input type="radio"/> 可	<input type="radio"/> 否
4.ワンタッチSMS許可	<input type="radio"/> 可	<input type="radio"/> 否
5.音声着信許可	<input type="radio"/> 可	<input type="radio"/> 否

#### 緊急SMS許可：

緊急ブザーが鳴ったとき、SMSで通知します。

#### ワンタッチSMS許可：

本機からオーナーへ電話をかけたときに、SMSで通知します。

#### 音声着信許可：

本機へ電話をかけることができます。

### 3 「次へ」をクリック

確認画面が表示されます。

### 4 「設定」をクリック

### 5 「結果確認」をクリック

登録が完了すると、オーナーの携帯電話に通知メッセージ(SMS)が送信されます。

#### 通知メッセージ

本文	成功	メンバーリストに登録しました。  1：XX [オーナーの電話番号] 緊急SMS：可／否 ワンタッチSMS：可／否 音声着信：可／否
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください。お困りか、お客様センターにお問い合わせください。[エラーナンバー]

2


設定

# メンバー設定

## メンバーリストを確認する

メンバーに登録されている電話番号と各メンバーの設定状態を確認できます。

### 1 メンバーリスト取得の「次へ」をクリック



確認画面が表示されます。

### 2 「取得」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ（SMS）が送信されます。

## 通知メッセージ

本文	成功	みまもりケータイメンバーリスト 1：XX [オーナーの電話番号] 緊急SMS：可／否 ワンタッチSMS：可／否 音声着信：可／否 2：XX [メンバーの電話番号] 緊急SMS：可／否 ワンタッチSMS：可／否 音声着信：可／否 . .
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください いただくか、お客様センターにお問い合わせください。[エラーナンバー]

- ネットワーク状況などにより、設定が正しく反映されない場合があります。確認画面に表示されているリストと取得したリストの内容が異なる場合には、正しい情報を再度設定しなおしてください。

## メンバーリストを登録／変更する

メンバーリストにはオーナー以外に19件まで電話番号を登録することができます。

メンバーリスト編集画面では、オーナーを含めた20件の緊急SMS許可／ワンタッチSMS許可／音声着信許可の設定を行うことができます。

メンバーリスト編集画面は基本リストと拡張リストに分かれています。1件から10件までは基本リストで登録してください。11件以降を登録する場合は、拡張リストで登録してください。

### 一括で設定する

#### 1 一括設定の「次へ」をクリック

1.一括設定	みまもリケータイのメンバーリストを一括で設定します。	+ 次へ
2.個別設定	みまもリケータイのメンバーリストを1件以上個別に設定します。	+ 次へ

#### 2 名前、電話番号を入力

- 名前は全角7文字まで入力できます。

No	1.名前 (Name)	2.電話番号 (Number)	3.緊急 SMS許可 (Urgent SMS)	4.ワンタッチ SMS許可 (Call SMS)	5.音声着信 許可 (Calling OK)
1	ママ	0801111XXXX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	パパ	0802222XXXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 3 緊急SMS／ワンタッチSMS／音声着信の許可する項目のチェックボックスにチェックを入れる

No	1.名前 (Name)	2.電話番号 (Number)	3.緊急 SMS許可 (Urgent SMS)	4.ワンタッチ SMS許可 (Call SMS)	5.音声着信 許可 (Calling OK)
1	ママ	0801111XXXX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	パパ	0802222XXXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 4 登録／変更が終わったら、「設定」をクリック

確認画面が表示されます。

#### 5 「設定」をクリック

#### 6 「結果確認」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ（SMS）が送信されます。

## 通知メッセージ

本文	成功	みまもりケータイメンバーリスト  1: XX [オーナーの電話番号] 緊急SMS: 可/否 ワンタッチSMS: 可/否 音声着信: 可/否  2: XX [メンバーの電話番号] 緊急SMS: 可/否 ワンタッチSMS: 可/否 音声着信: 可/否 . .
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください。ただか、お客様センターにお問い合わせください。[エラーナンバー]

- メンバーリストの1番目はオーナーの項目です。メンバーリストの編集画面ではオーナーの電話番号を変更することはできません。
- 同じ電話番号を複数登録した場合、SMSが複数送信されます。また、同じ電話番号を異なる名前で複数登録した場合、着信時の画面にはメンバーリストのNo.が早いほうの名前が表示されません。

## 個別で設定する

## 1 個別設定の「次へ」をクリック

1.一括設定	みまもりケータイのメンバーリストを一括で設定します。	<input type="button" value="次へ"/>
2.個別設定	みまもりケータイのメンバーリストを1件以上個別に設定します。	<input type="button" value="次へ"/>

## 2 登録/変更したいメンバーを選択して「個別設定」をクリック

No	編集 (Edit)	1.名前 (Name)	2.電話番号 (Number)	3.緊急SMS許可 (Urgent SMS)	4.ワンタッチSMS許可 (Call SMS)	5.音声着信許可 (Calling OK)
1	<input type="radio"/>	ママ	080111XXXX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="radio"/>	パパ	080222XXXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 3 名前、電話番号を入力

No	1.名前 (Name)	2.電話番号 (Number)	3.緊急SMS許可 (Urgent SMS)	4.ワンタッチSMS許可 (Call SMS)	5.音声着信許可 (Calling OK)
2	<input type="text" value="パパ"/>	<input type="text" value="080222XXXX"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



#### 4 緊急SMS／ワンタッチSMS／音声着信の許可する項目のチェックボックスにチェックを入れる

No	1.名前 (Name)	2.電話番号 (Number)	3.緊急 SMS許可 (Urgent SMS)	4.ワンタッチ SMS許可 (Call SMS)	5.音声着信 許可 (Calling OK)
2	1234	0802222XXXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- メンバーリストの1番目はオーナーの項目です。メンバーリストの編集画面ではオーナーの電話番号を変更することはできません。
- 同じ電話番号を複数登録した場合、SMSが複数送信されます。また、同じ電話番号を異なる名前でも複数登録した場合、着信時の画面にはメンバーリストのNo.が早いほうの名前が表示されません。

#### 5 登録／変更が終わったら、「設定」をクリック

確認画面が表示されます。

#### 6 「設定」をクリック

#### 7 「結果確認」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ（SMS）が送信されます。

##### 通知メッセージ

本文	成功	メンバーリストに登録しました。  2: XX [メンバーの電話番号] 緊急SMS: 可/否 ワンタッチSMS: 可/否 音声着信: 可/否
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください。か、お客様センターにお問い合わせください。[エラーナンバー]

## メンバーを削除する

### 一括設定で削除する

- 1 一括設定の「次へ」をクリック
  - 2 削除したいメンバーの名前、電話番号を空白にして「設定」をクリック
  - 3 「設定」をクリック
  - 4 「結果確認」をクリック
- オーナーの携帯電話に通知メッセージ（SMS）が送信されます。

#### 通知メッセージ

本文	成功	メンバーリストから削除しました。 2 : XX [メンバーの電話番号]
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください。お試しいただくか、お客様センターにお問い合わせください。[エラーナンバー]

### 個別設定で削除する

- 1 個別設定の「次へ」をクリック
  - 2 削除したいメンバーを選択して「個別設定」をクリック
  - 3 「削除」をクリック  
確認画面が表示されます。
  - 4 「削除」をクリック
  - 5 「結果確認」をクリック
- オーナーの携帯電話に通知メッセージ（SMS）が送信されます。

#### 通知メッセージ

本文	成功	メンバーリストから削除しました。 2 : XX [メンバーの電話番号]
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください。お試しいただくか、お客様センターにお問い合わせください。[エラーナンバー]

## 動作設定を確認する

本機の設定状態を確認できます。

### 1 動作設定状態取得の「次へ」をクリック

動作設定状態取得	動作設定状態を取得します。	<input type="button" value="次へ"/>
----------	---------------	-----------------------------------

### 2 「取得」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ（SMS）が送信されます。

#### 通知メッセージ

本文	成功	みまもりケータイ動作設定 着信モード：自動/手動 現在地URL添付：有/無 音量：普通/大きい/最大
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください。お問合わせください。[エラーナンバー]

## 動作を設定する

本機の動作に関する設定をまとめて行うことができます。

- 着信モードでは、電話がかかってきたときの動作を設定できます。着信モードについて詳しくは、P.3-2を参照してください。
- 現在地URL添付では、本機から自動でSMSを送信する際に、現在地URLを添付するかどうかを設定できます。
- 通話音量では、通話中の音量を設定できます。

### 1 着信モードの「自動」/「手動」を選択

1.着信モード	<input checked="" type="radio"/> 自動	<input type="radio"/> 手動	
2.現在地URL添付	<input type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	
3.通話音量	<input type="radio"/> 普通	<input type="radio"/> 大きい	<input type="radio"/> 最大

### 2 現在地URL添付の「有」/「無」を選択

1.着信モード	<input type="radio"/> 自動	<input type="radio"/> 手動	
2.現在地URL添付	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	
3.通話音量	<input type="radio"/> 普通	<input type="radio"/> 大きい	<input type="radio"/> 最大

### 3 通話音量の「普通」/「大きい」/「最大」を選択

1.着信モード	<input type="radio"/> 自動	<input type="radio"/> 手動	
2.現在地URL添付	<input type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	
3.通話音量	<input checked="" type="radio"/> 普通	<input type="radio"/> 大きい	<input type="radio"/> 最大

### 4 「次へ」をクリック

確認画面が表示されます。

### 5 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ（SMS）が送信されます。

#### 通知メッセージ

本文	成功	みまもりケータイの動作設定が変更されました。 着信モード：自動/手動 現在地URL添付：有/無 音量：普通/大きい/最大
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください。お試しいただくか、お客様センターにお問い合わせください。[エラーナンバー]

- ご利用の携帯電話によっては、現在地URLへアクセスできない場合がありますのでご注意ください。

- 着信モードを「自動」に設定している場合は、ハンズフリーで通話するため通話音量は設定できません。
- 着信モードを「手動」に設定している場合は、通話中に音量を変えることもできます（P.1-16）。
- 現在地URLへアクセスするには、S!ベーシックパックにご加入いただく必要があります。
- 着信音量は本機で設定することができます（P.1-15）。

## 全ての設定をリセットする

オーナー設定を含むすべての設定をリセットできます。本機の電話番号からMy SoftBankにログインしている場合のみ設定できます（オーナー登録された電話番号でログインしている場合は利用できません）。

### 1 オールリセットの「次へ」をクリック

1.オールリセット	オーナー設定/メンバー設定/動作設定 全てを出荷状態にリセットします。	<input type="button" value="次へ"/>
2.ご利用設定リセット	メンバー設定(オーナーを除く)/動作設定を出荷状態にリセットします。	<input type="button" value="次へ"/>

確認画面が表示されます。

### 2 「リセット」をクリック

- 登録されているオーナー設定、メンバー設定、動作設定の全てがリセットされます。オーナーがリセットされるため、通知メッセージは届きません。

## オーナー以外の設定をリセットする

オーナー設定以外のすべての設定をリセットできます。本機の電話番号またはオーナーの電話番号からMy SoftBankにログインしている場合のみリセットできます。

### 1 ご利用設定リセットの「次へ」をクリック

1.オールリセット	オーナー設定/メンバー設定/動作設定 全てを出荷状態にリセットします。	<input type="button" value="次へ"/>
2.ご利用設定リセット	メンバー設定(オーナーを除く)/動作設定を出荷状態にリセットします。	<input type="button" value="次へ"/>

確認画面が表示されます。

### 2 「リセット」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ（SMS）が送信されます。

#### 通知メッセージ

本文	成功	この電話番号以外のメンバーリストと動作設定を削除しました。
	失敗	登録できませんでした。もう一度お試しください。お困りか、お客様センターにお問い合わせください。[エラーナンバー]

