

# ツール



|                          |       |                                |       |
|--------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| おサイフケータイ® .....          | 10-2  | アラームを設定する .....                | 10-17 |
| おサイフケータイ®について .....      | 10-2  | アラームを解除する .....                | 10-18 |
| おサイフケータイ®を利用する .....     | 10-3  | ウォーキングカウンター .....              | 10-19 |
| おサイフケータイ®を使用禁止にする .....  | 10-4  | ウォーキングカウンターについて .....          | 10-19 |
| ライフヒストリービューア .....       | 10-6  | ウォーキングカウンター詳細画面の見かた .....      | 10-19 |
| ライフヒストリービューア画面の見かた ..... | 10-6  | 利用者の情報を設定する .....              | 10-19 |
| データを時系列に表示する .....       | 10-7  | 計測を開始する .....                  | 10-20 |
| スケジュール管理 .....           | 10-8  | ケータイループ .....                  | 10-21 |
| スケジュール画面の見かた .....       | 10-8  | バーコードリーダー .....                | 10-22 |
| スケジュールを登録する .....        | 10-8  | コードを読み取る .....                 | 10-22 |
| スケジュールを確認する .....        | 10-10 | 読み取ったデータを確認する .....            | 10-23 |
| スケジュールを削除する .....        | 10-10 | テキストリーダー .....                 | 10-24 |
| To Doリスト .....           | 10-12 | 文字を読み取る .....                  | 10-25 |
| 予定を登録する .....            | 10-12 | 読み取ったデータを確認する .....            | 10-26 |
| 予定を確認する .....            | 10-13 | 便利な機能 .....                    | 10-27 |
| 予定を削除する .....            | 10-13 | おサイフケータイ®に関する機能 .....          | 10-27 |
| テキストメモ .....             | 10-14 | ライフヒストリービューアに関する機能 .....       | 10-27 |
| テキストメモを登録する .....        | 10-14 | スケジュールに関する機能 .....             | 10-28 |
| テキストメモを削除する .....        | 10-14 | To Doリストに関する機能 .....           | 10-29 |
| 音声メモ .....               | 10-15 | テキストメモに関する機能 .....             | 10-29 |
| 自分の声を録音する .....          | 10-15 | アラームに関する機能 .....               | 10-30 |
| 電卓 .....                 | 10-16 | ウォーキングカウンターに関する機能 .....        | 10-30 |
| アラーム .....               | 10-17 | バーコードリーダー/テキストリーダーに関する機能 ..... | 10-30 |

## 10



## おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®は、電子マネーを使った買い物の支払いや、交通チケット、ポイントカードなどとして利用できるICカード機能サービスです。店舗や駅などに設置されている読み取り機にかざすだけで利用できます。

### ●おサイフケータイ®関連の用語

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| おサイフケータイ® | かざすだけで、データの読み書きができる非接触ICカード技術方式「FeliCa」が使用可能な携帯電話機です。  |
| ICカード     | おサイフケータイ®対応携帯電話に搭載されているICチップです。                        |
| 生活アプリ     | おサイフケータイ®を利用するためのS!アプリです。本機にはあらかじめいくつかの生活アプリが搭載されています。 |

### 補足

- ICカード内には、サービスの内容やご利用状況に応じて各種データが保存されます。ICカード内のデータの消去方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。
- 故障または修理の際にICカード内のデータや設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 万一、お客様がおサイフケータイ®対応携帯電話を盗難・紛失された場合、ICカード内のデータを不正に利用されてしまう可能性があります。そのことによりお客様に生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## おサイフケータイ®ご利用の流れ

### 生活アプリのダウンロード

インターネットの情報画面から、生活アプリをダウンロードする。

- 生活アプリは、データフォルダに保存されます。



### サービスの加入登録／各種設定

生活アプリを起動して、利用するS! FeliCa対応サービス（以降サービスと記載）の加入登録や各種設定を行う。

- 生活アプリを利用して、電子マネーの入金や、支払確認／残高照会などもできます。

### 注意

- 各サービスの暗証番号やお問い合わせ先などはメモに控えるなどして、お忘れにならないようにご注意ください。



## 生活アプリをダウンロードする

- 1 MENU ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「おサイフケータイ」 ⇒ ● ⇒ 「生活アプリ」 ⇒ ● ⇒ 「生活アプリダウンロード」 ⇒ ● ⇒ 「YES」  
⇒ ●

- 2 ダウンロードする生活アプリを選択 ⇒ ● (2回) ▶

- ▶ 生活アプリをすぐに起動する場合  
「YES」 ⇒ ● ⇒ 起動する生活アプリを選択 ⇒ ●
- ▶ 生活アプリをすぐに起動しない場合  
「NO」 ⇒ ●

### 注意

- 電池残量が少なくなると、正常にダウンロードできません。電池残量が十分であることを確認してダウンロードしてください。
- 破損、紛失などによりUSIMカードを交換すると、ダウンロードした生活アプリは利用できなくなります。

## 生活アプリを起動する

- 1 MENU ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「おサイフケータイ」 ⇒ ● ⇒ 「生活アプリ」 ⇒ ●



生活アプリ一覧画面

- 2 起動する生活アプリを選択 ⇒ ●

### 注意

- 各サービスの暗証番号やお問合せ先などは、メモに控えるなどして忘れないようにご注意ください。

### 補足


- 生活アプリの起動中に電話がかかってきた場合、生活アプリは一時中断されます。通話が終了すると、生活アプリの操作に戻ります。
- 生活アプリを終了する場合は、以下のように入力します。  
生活アプリの起動中に [戻る] ⇒ 「終了」 ⇒ ●

## おサイフケータイ®を利用する

ICカード内のデータをリーダー／ライターにかざして読み取りを行います。

- 読み取り時に生活アプリを起動する必要はありません。
- 電池残量が不足しているときは利用できません。
- 電源を切っているときや通話中、インターネット接続中にも利用できます。

- 1 ㊦マーク付近をリーダー／ライターにかざす ⇒ 読み取りが完了したことを確認



この部分を下に  
してかざす

本機をリーダー／ライターに対して平行にかざしてください。認識されにくいときは、本機を前後左右に動かしてみてください。



## 注意

- ・当社では、本機の故障または修理により、ICカード内のデータや設定内容の消失／変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

## 補足


- ・マークとリーダー／ライターの間には金属などがあると、読み取れないことがあります。

## おサイフケータイ®を使用禁止にする

おサイフケータイ®を利用できないように設定します（ICカードロック設定）。

- 1 **MENU** ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「おサイフケータイ」 ⇒ ● ⇒ 「ICカードロック設定」 ⇒ ●

- 2 端末暗証番号を入力 ⇒ ●



ICカードロック設定画面

- 3 「ICカードロック」 ⇒ ● ⇒ 「ON」 ⇒ ●

ICカードロックを設定すると、待受画面に「」が表示されます。

- 電源を切ったときのICカードロックの動作を設定する

- 1 「ICカードロック設定画面」で「電源OFF時ICロック設定」 ⇒ ● ⇒ 「直前の状態を保持」／「ICカードロックON」 ⇒ ●

## 補足

- ・待受画面で「3」を長押し（1秒以上）しても、ICカードロックを設定できます。
- ・ICカードロックを解除する場合は、以下のように操作します。  
ICカードロック中に「3」（長押し） ⇒ 端末暗証番号を入力 ⇒ ●

## 遠隔地からおサイフケータイ®を使用禁止にする


あらかじめ登録した電話番号から本機に電話をかけてICカードをロックします（電話リモートロック）。

- 電話リモートロックの電話番号を登録する

- 1 **MENU** ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「おサイフケータイ」 ⇒ ● ⇒ 「電話リモートロック設定」 ⇒ ●

- 2 端末暗証番号を入力 ⇒ ●

- 3 「ON」 ⇒ ●



電話リモートロック設定画面

- 4 「<未登録>」 ▶

- ▶直接入力して登録する場合  
● ⇒ 電話番号を入力 ⇒ ●



## ▶電話帳などの電話番号を登録する場合

⇒「宛先参照入力」⇒⇒「電話帳」／「リダイヤル」／「着信履歴」⇒（⇒電話帳を検索⇒）  
⇒登録する電話番号を選択⇒

## ▶公衆電話を登録する場合

⇒「公衆電話」⇒

## 5

### 補足

- 電話リモートロックを解除する場合は、操作 **3** で「OFF」を選択しを押します。

## ●電話リモートロックを利用する

### 1 電話リモートロック用に登録した電話番号から本機に電話をかける

- 番号を通知して発信してください。

### 2 着信してから電話を切る

### 3 3分以内にあと2回操作1～

#### 2を繰り返す

- 3回目に着信すると、本機のICカードがロックされ、完了のアナウンスが流れます。

### 注意

- 操作中に他の電話番号から本機に着信があると、着信回数が0回に戻ります。この場合、操作 **1** からやり直してください。

## もっと使いこなそう

### 便利な機能

#### おサイフケータイ®に関する機能

- 生活アプリの情報を確認する
- 保存容量を確認する
- 生活アプリを削除する
- 電話リモートロックに登録した電話番号を変更する
- 電話リモートロックに登録した電話番号を削除する

(▶ P.10-27)

### 設定

#### おサイフケータイ®に関する設定

- IC カード利用中のイルミネーションや振動動作を設定する
- 生活アプリをすべて削除する


(▶ P.13-43)



## ライフヒストリービューア

過去に自分が保存した画像やメールの送受信履歴などを、日付や時間によって参照することができます。

### ライフヒストリービューア画面の見かた

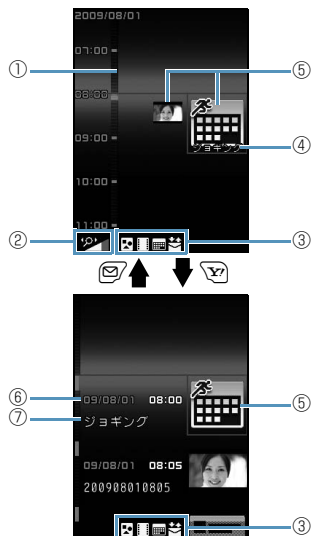

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 時間軸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ② | 時間軸状態表示<br>時間の間隔に合わせ、  ~  ~<br> ~非表示                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ③ | 表示対象のデータの種類<br> : 静止画、画像<br> : 動画<br> : スケジュール<br> /  /  : 受信 / 送信 / 送受信メールの履歴 |
| ④ | データの情報<br>静止画、画像、動画 : 表示なし<br>スケジュール : スケジュールの件名<br>送受信メールの履歴 : 受信メールの場合は送信元、送信メールの場合は送信先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⑤ | アイコン<br>静止画、画像 : 画像のサムネイル<br>動画 : <br>スケジュール :  など<br>送受信メールの履歴 :  /  /  など                                                                                     |
| ⑥ | 日時<br>静止画、画像、動画 : 撮影日時 / 更新日時 / 保存日時<br>スケジュール : 開始日時<br>送受信メールの履歴 : 送受信日時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

⑦

タイトル

静止画、画像、動画 : タイトル  
スケジュール : スケジュールの件名  
送受信メールの履歴 : 受信メールの場合は送信元、送信メールの場合は送信先

#### 補足

- 静止画、画像はJPEG形式のみ参照できます。



## データを時系列に表示する

- 1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「ライフストーリービューア」 ⇒



ライフストーリービューア画面

/ を押すと時間軸を縮小／拡大できます。

- 2 データを選択 ⇒



ライフストーリービューア拡大画面



データの種類に対応した機能が起動し、データの内容が表示されます。

## もっと使いこなそう

### 便利な機能

ライフストーリービューアに関する機能

- ライフストーリービューアに表示しないようにする
- 表示情報を最新の状態に更新する


(▶ P.10-27)



## スケジュール管理

スケジュールを登録すると、設定した日時にアラーム音が鳴り、アラームメッセージとアニメーションで登録した内容をお知らせします。  
登録したスケジュールはスケジュール画面で一目で確認できます。

### スケジュール画面の見かた




スケジュール画面

- ① カレンダー表示  
青色の日付：土曜日  
赤色の日付：日曜日、祝日、休日  
ピンク色の日付：記念日  
背景がグレーの日付：当日
- ② 情報表示  
種別アイコン、時刻、登録内容
  - ・種別アイコン
    - 🕒：スケジュール（設定したスケジュールアイコン）
    - 🛀：休日
    - 🎉：記念日
    - 📅：To Doリスト
  - ・登録内容アイコン
    - 🔄：毎日繰り返し
    - 📅：曜日指定繰り返し
    - 🔄：毎年繰り返し
    - 📅：終日／日付をまたぐスケジュール

### スケジュールを登録する

1 [MENU] ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「スケジュール」 ⇒ ●

2 [📧] ⇒ 「スケジュール」 ⇒ ●



スケジュール編集画面

3 「📅」 ⇒ ● ⇒ 内容を入力 ⇒ ●  
⇒ アイコンを選択 ⇒ ●

入力した内容がアラーム通知時に表示されます。

4 「🕒」 ⇒ ● ⇒ 開始／終了日時を入力 ⇒ ●





5 「」⇒⇒「設定なし」／  
「毎日（）」／「曜日指定  
（）」⇒（⇒繰り返す曜日に  
チェックをつける⇒）

6 「」⇒⇒アラームの通知方  
法を選択⇒（⇒時間を入力）

7 「」⇒⇒アラーム音の種類  
を選択⇒（⇒フォルダを選  
択⇒⇒アラーム音を選択  
⇒）

「時刻アラーム音」、「おしゃべり」、  
「OFF」を選択した場合はフォルダは選  
択できません。

8 「」⇒⇒通知時に表示する  
要約を入力⇒

## ●アラーム通知の動作

アラーム通知時刻になると、アラーム音  
が約5分間繰り返し鳴ります。ディスプレ  
イ、イルミネーション・ウィンドウには  
通知アニメーションが表示されます。

いずれかのボタンを押すと、アラーム音  
は止まります。もう一度いずれかのボタ  
ンを押すと、アラームメッセージが消え  
ます。

### 補足

- 通話中にアラーム通知時刻になった場合  
は、受話口からアラーム音が鳴ります。
- アラーム通知中に電話がかかってきた場  
合は、アラームが停止します。

## 休日／記念日を登録する

1 【スケジュール画面】で⇒  
「休日」／「記念日」⇒

2 「」⇒⇒年月日を入力  
⇒

3 「」⇒⇒「設定なし」／  
「毎年（）」⇒

4 「」⇒⇒内容を入力⇒

## 5

### シークレットデータに変更する

他人に見られたくないスケジュールをシー  
クレットデータに変更できます。

●あらかじめシークレットモード／シーク  
レット専用モードにしておいてください  
（P.4-8）。

●シークレットデータに変更したスケ  
ジュールは、シークレットモード／シー  
クレット専用モード以外では表示されな  
くなります（P.4-8）。

1 【スケジュール編集画面】で各項  
目を入力⇒

### 補足

- シークレット設定を解除する場合は、  
シークレットモード／シークレット専用  
モードで以下のように操作します。  
【スケジュール一覧画面】／【スケジュー  
ル詳細画面】で⇒「シークレット解  
除」⇒⇒「YES」⇒



## スケジュールを確認する

- 1 MENU ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「スケジュール」 ⇒ ●



スケジュール画面


☑を押すと1週間表示／1ヵ月表示が切り替わります。

- 2 ●でスケジュールが登録されている日付を選択 ⇒ ●



スケジュール一覧画面

- 3 スケジュールを選択 ⇒ ●



スケジュール詳細画面

## スケジュールを削除する

- 1件ずつ削除する

- 1 【スケジュール一覧画面】で削除するスケジュールを選択／【スケジュール詳細画面】⇒ (P)

- 2 「削除」⇒ ● ⇒ 「1件削除」⇒ ● ⇒ 「YES」⇒ ●

- 複数削除する

- 1 【スケジュール画面】で日付を選択／【スケジュール一覧画面】／【スケジュール詳細画面】⇒ (P)

- 2 「削除」⇒ ● ⇒ 「選択削除」⇒ ●

- 3 削除するスケジュールを選択 ⇒ ●

同じ操作を繰り返して、削除するスケジュールを指定します。

- 4 (P) ⇒ 「YES」⇒ ●



● 前日までのスケジュールを削除する

①【スケジュール画面】で日付を選択／【スケジュール一覧画面】／【スケジュール詳細画面】⇒

②「削除」⇒⇒「前日まで削除」  
⇒⇒削除する項目を選択⇒  
⇒「YES」⇒

### もっと使いこなそう

#### 便利な機能

スケジュールに関する機能

- アイコン別に表示する
- ユーザアイコンを登録する
- ユーザアイコンを解除する
- 登録件数を確認する
- スケジュールを編集する
- スケジュールをコピーする
- スケジュールをすべて削除する
- 祝日をリセットする
- キーワードを入力して情報を検索する

(▶ P.10-28)

#### 設定

アラームに関する設定

- アラーム通知時の優先動作を設定する
- 設定できる時刻アラーム音を変更する

(▶ P.13-3)



# To Doリスト

To Doリストに用件を登録しておくと、予定の管理ができます。予定の期日をアラームでお知らせすることもできます。


## 予定を登録する

1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「To Doリスト」 ⇒

2 ⇒ 「新規登録」 ⇒

■ 予定を編集する場合

⇒ 編集する予定を選択 ⇒ ⇒ 「編集」 ⇒



To Doリスト編集画面

3 「」 ⇒ ⇒ 内容を入力 ⇒

入力した内容がアラーム通知時に表示されます。

4 「」 ⇒ ⇒

▶ 直接入力する場合

「直接入力」 ⇒ ⇒ 期日とする日時を入力 ⇒

▶ カレンダーから入力する場合

「カレンダーから入力」 ⇒ ⇒ カレンダーで日付を選択 ⇒ ⇒ 日時を入力 ⇒

▶ 期日を設定しない場合

「なし」 ⇒

5 「」 ⇒ ⇒ 優先度を選択 ⇒

6 「」 ⇒ ⇒ カテゴリーを選択 ⇒

7 「」 ⇒ ⇒ アラームの通知方法を選択 ⇒ (⇒ 時間を入力)

8 「」 ⇒ ⇒ アラーム音の種類を選択 ⇒ (⇒ フォルダを選択 ⇒ ⇒ アラーム音を選択 ⇒ ⇒ )

「時刻アラーム音」、「おしゃべり」、「OFF」を選択した場合はフォルダは選択できません。

## ● アラーム通知の動作

アラーム通知時刻になると、アラーム音が約5分間繰り返し鳴ります。ディスプレイ、イルミネーション・ウィンドウには通知アニメーションが表示されます。

いずれかのボタンを押すと、アラーム音は止まります。もう一度いずれかのボタンを押すと、アラームメッセージが消えます。


## 補足

- 通話中にアラーム通知時刻になった場合は、受話口からアラーム音が鳴ります。
- アラーム通知中に電話がかかってきた場合は、アラームが停止します。




## 予定を確認する

- 1 ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「To Doリスト」 ⇒



To Doリスト一覧画面

- 2 確認するTo Doリストを選択 ⇒



To Doリスト詳細画面

### 補足

- 登録した期日が過ぎたTo Doリストは、アイコン ( ) が赤色で表示されます。

## 予定を削除する

- 1件ずつ削除する

- 1 【To Doリスト一覧画面】で削除するTo Doリストを選択 / 【To Doリスト詳細画面】 ⇒
- 2 「削除」 ⇒ ⇒ 「1件削除」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

- 複数削除する

- 1 【To Doリスト一覧画面】で
- 2 「削除」 ⇒ ⇒ 「選択削除」 ⇒
- 3 削除するTo Doリストを選択 ⇒   
同じ操作を繰り返して、削除するTo Doリストを選択します。

- 4 ⇒ 「YES」 ⇒

- 状態を「完了」に設定したTo Doリストをすべて削除する

- 1 【To Doリスト一覧画面】で

- 2 「削除」 ⇒ ⇒ 「完了済み削除」 ⇒ ⇒ 「YES」 ⇒

## もっと使いこなそう

### 便利な機能

To Doリストに関する機能

- カテゴリー別に表示する
- To Doリストを並替える
- To Doリストの状態を設定する
- To Doリストをすべて削除する

(▶ P.10-29)

### 設定

アラームに関する設定

- アラーム通知時の優先動作を設定する
- 設定できる時刻アラーム音を変更する

(▶ P.13-3)




簡単なメッセージなどをテキストメモとして作成します。

- 作成したテキストメモはスケジュールの内容やメールの本文に貼り付けることができます。

## テキストメモを登録する

- 1 MENU ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「テキストメモ」 ⇒ ●



テキストメモ一覧画面

- 2 「<未登録>」 ⇒ ② ⇒ 内容を入力 ⇒ ●

- 作成したテキストメモを編集する場合  
⇒ 編集する項目を選択 ⇒ ② ⇒ 内容を入力 ⇒ ●

## テキストメモを削除する

- 1件ずつ削除する

- 1 【テキストメモ一覧画面】で削除するテキストメモを選択 ⇒ ②

- 2 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「1件削除」  
⇒ ● ⇒ 「YES」 ⇒ ●

- 複数削除する

- 1 【テキストメモ一覧画面】で ②

- 2 「削除」 ⇒ ● ⇒ 「選択削除」  
⇒ ●

- 3 削除するテキストメモを選択 ⇒ ●

同じ操作を繰り返して、削除するテキストメモを選択します。

- 4 ② ⇒ 「YES」 ⇒ ●

## もっと使いこなそう

### 便利な機能

テキストメモに関する機能

- テキストメモからスケジュールに登録する
- テキストメモを分類する
- テキストメモの情報を確認する
- テキストメモをすべて削除する

(▶ P.10-29)



音声を20秒まで録音することができます。  
録音できる件数は1件で、録音するたびに上書きされます。

- 録音した音声メモの再生／消去については、P.3-5、P.3-20を参照してください。

### 自分の声を録音する

1  ⇒ 「ツール」 ⇒  ⇒ 「音声／動画メモ」 ⇒  ⇒ 「音声メモの録音」 ⇒ 

2 「YES」 ⇒  ⇒ 自分の声を録音  
受話口から「ピッ」と鳴ったら、送話口に向かって話してください。  
録音が終了する5秒前に「ピッ」と音が鳴り、録音が終了すると「ピッピッ」と音が鳴ります。  
● を押すと録音を途中で終了することができます。

#### 補足

- 録音中に電話がかかってきたときやアラームが通知されたとき、ほかの機能を実行したときは、録音が終了します。
- 通話中に相手の声を録音することもできます（P.3-4）。



10桁までの四則演算ができます。

① ⇒ 「ツール」 ⇒ ⇒ 「電卓」 ⇒

② ダイヤルボタンで数字を入力 ⇒ マルチセレクターボタンで四則演算

■ 負の数を計算する場合

⇒ ⇒ ダイヤルボタンで数字を入力

⇒ マルチセレクターボタンで四則演算

③ 計算結果が表示されます。

## 電卓で利用するボタン

|                |   |
|----------------|---|
| 数字の入力          | ~ |
| + (足す)         |   |
| - (引く)         |   |
| × (掛ける)        |   |
| ÷ (割る)         |   |
| = (イコール)       |   |
| 小数点            |   |
| 四則演算および計算結果の消去 |   |
| 数字の消去          |   |

## 補足


- ・ 計算結果が10桁を超えた場合は、「E」と表示されます。






## アラームを設定する

- 1 [MENU] ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「めざまし時計」 ⇒ ●



アラーム一覧画面

- 2 設定する項目を選択 ⇒ [✉]



アラーム編集画面

- 3 [🔊] ⇒ ● ⇒ タイトルを入力 ⇒ ●

入力したタイトルがアラーム通知時に表示されます。

- 4 [🕒] ⇒ ● ⇒ 時刻を入力 ⇒ ●

- 5 [🔄] ⇒ ● ⇒ 「設定なし」 / 「毎日 (📅)」 / 「曜日指定 (📅)」 ⇒ ● (⇒ 繰り返す曜日にチェックをつける ⇒ [☑])

- 6 [🔊] ⇒ ● ⇒ アラーム音の種類を選択 ⇒ ● (⇒ フォルダを選択 ⇒ ● ⇒ アラーム音を選択 ⇒ ●)

「時刻アラーム音」、「おしゃべり」、「OFF」を選択した場合はフォルダは選択できません。

- 7 [🔊] ⇒ ● ⇒ [🔊] でアラーム音量を調節 ⇒ ●


- 8 [🔊] ⇒ ● ⇒

▶ スヌーズ通知する場合  
「スヌーズ通知する」 ⇒ ● ⇒ 鳴動回数を入力 ⇒ 鳴動間隔を入力

▶ スヌーズ通知しない場合  
「スヌーズ通知しない」 ⇒ ● ⇒ 鳴動時間を入力

- 9 [🔊] ⇒ ● ⇒ 「電源ONする」 / 「電源ONしない」 ⇒ ● ⇒ [✉]

■ 設定内容を確認する場合  
⇒ 設定した項目を選択 ⇒ ●



アラーム詳細画面



## ●アラーム通知の動作

アラーム通知時刻になると、設定した動作でアラームを通知し、ディスプレイ、イルミネーション・ウィンドウには通知アニメーションが表示されます。アラーム編集画面で「電源ONする」に設定している場合は、電源をOFFにしている場合、自動的に電源がONになりアラームを通知します。

いずれかのボタンを押すと、アラーム音は止まります。

「スヌーズ通知しない」に設定している場合は、もう一度いずれかのボタンを押すと、アラーム通知前の画面に戻ります。

「スヌーズ通知する」に設定している場合は、設定した鳴動間隔で再度アラームを通知します。を押すと、スヌーズが解除されます。

## 注意

- ・「ボタン確認音」を「ON」に設定している場合、下記の動作を行ったときに「ビッ」という解除音が鳴ります。
  - 「スヌーズ通知しない」に設定した場合で、アラーム音停止後にいずれかのボタンを押したとき
  - 「スヌーズ通知する」に設定した場合で、スヌーズ中にを押したとき
- ・高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くや、航空機内、病院など使用を禁止された区域に入ると、あらかじめアラーム編集画面で「電源ONしない」に設定し、本機の電源を切ってください。
- ・アラーム通知中に電話がかかってきた場合は、アラームが停止します。
- ・通話中にアラーム通知時刻になった場合は、受話口からアラーム音が鳴ります。ただし、「スヌーズ通知する」に設定している場合でもスヌーズ通知は行われません。

## 補足

- ・アラームを解除しても、設定内容は保持されます。

## もっと使いこなそう

### 便利な機能

#### アラームに関する機能

- アラームを全件OFFにする
- アラームを編集する

(▶ P.10-30)

### 設定

#### アラームに関する設定

- アラーム通知時の優先動作を設定する
- 設定できる時刻アラーム音を変更する

(▶ P.13-3)

## アラームを解除する

- ①【アラーム一覧画面】で目的のアラームを選択  
を押すたびにON／OFFが切り替わります。



## ウォーキングカウンター

### ウォーキングカウンターについて

歩数、歩行時間を計測し、計測結果や歩行距離、消費カロリーを表示します。

#### 注意


- 歩きかたやバイブレータの動作（振動時は計測停止）などにより、誤差が生じる場合があります。
- 歩行距離、消費カロリーは、設定された体重、歩幅をもとに計算しています。あくまでも目安としてご利用ください。
- かばんやポーチ、各種ホルダーなどに入れるときは、ポケットや仕切りの中に入れてください。

### はじめてウォーキングカウンターを利用されるとき

お買い上げ後、はじめてウォーキングカウンターを利用する場合、体重、歩幅などを設定します。

### ウォーキングカウンター詳細画面の見かた

- 1 → 「ツール」 → → 「ウォーキングカウンター」  
→



ウォーキングカウンター詳細画面

前回終了時の表示種別（1日表示、週間表示、月間表示）でウォーキングカウンター詳細画面が表示されます。

#### 補足

- 以下のような設定をすると、待受画面やイルミネーション・ウィンドウに歩数、消費カロリーなどが表示されます。
  - 待受画面に「マイピクチャ」の「固定データ」の「カロリー」を設定
  - イルミネーション・ウィンドウの「時計種類」を「時計4」に設定

### ウォーキングカウンター詳細画面／一覧画面で利用するボタン

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1日／週間／月間の表示切り替え（詳細画面のみ）  | → 「表示切替」 →  → 表示内容を選択 →                                                                               |
| 前／次の日／週／月に切り替え（詳細画面のみ）   | /                                                                                                     |
| 詳細画面／一覧画面の表示切り替え（1日表示のみ） |                                                                                                       |
| 表示内容切り替え（一覧画面のみ）         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 押すたびに「歩数」 → 「歩行時間」 → 「歩行距離」 → 「消費カロリー」の順に切り替わります。</li> </ul> |

### 利用者の情報を設定する

- 1 【ウォーキングカウンター詳細画面】で → 「設定」 →
- 2 端末暗証番号を入力 → → 体重を入力 → 歩幅を入力 →



## 計測を開始する

- ①【ウォーキングカウンター詳細画面】で ⇒ 「スタート/ストップ」 ⇒ ⇒ 「スタート」  
⇒ ⇒ 「Yes」 ⇒

計測を開始すると、待受画面に「歩」が表示されます。

カウントした歩数は約10分ごとに保存されます。

## 補足

- 電源が入っていないときは計測を行いません。
- 計測を終了する場合は、以下のように操作します。

【ウォーキングカウンター詳細画面】で ⇒ 「スタート/ストップ」 ⇒ ⇒ 「ストップ」 ⇒

## もっと使いこなそう

## 便利な機能

ウォーキングカウンターに関する機能

- 本日のデータをリセットする
- 全データをリセットする

(▶ P.10-30)




## ケータイルーペ

外側カメラに写っている映像を2～5倍に拡大して画面に表示します。

- ケータイルーペを使用するときは、レンズ切替スイッチをQ(マクロレンズ)に切り替え、外側カメラを対象物から約6cm～約8cm離してください。

### 1 レンズ切替スイッチをQ(マクロレンズ)に切り替える ⇨ 「ケータイルーペ」 ⇨ ●

■倍率を変更する場合



#### 補足

- ・レンズ切替スイッチを●(標準レンズ)に切り替えたり、本機を閉じるとケータイルーペが終了します。



カメラを利用してJANコード、QRコードを読み取ります。

## JANコード／QRコードについて

### ●JANコード

太さや間隔の異なる縦の線（バー）で数字を表現しているバーコードです。8桁（JAN8）および13桁（JAN13）のバーコードを読み取ることができます。

### ●QRコード

縦・横方向の模様で数字、英字、漢字、カナ、絵文字などの文字列を表現している二次元コードの1つです。また、1つのデータが複数のQRコードに分かれているものもあります。

## コードを読み取る

- バーコードを読み取るときは、レンズ切替スイッチをQ（マクロレンズ）に切り替え、外側カメラをバーコードから約6cm～約8cm離してください。

1 レンズ切替スイッチをQ（マクロレンズ）に切り替える ⇨ 「バーコードリーダー」 ⇨ ●

2 バーコードを認識範囲内に表示



バーコードリーダー読み取り画面

自動的に読み取りが開始されます。  
認識範囲は画面の四隅に“L、C、R、J”で示されます。  
●を押すとズームを切り替えることができます。

### ■読み取りを中止する場合

⇨ ● ⇨ 「OK」 ⇨ ●

### ■複数に分割されているQRコードの場合

⇨ 「OK」 ⇨ ●（2回）⇨ QRコードを読み取る  
同じ操作を繰り返して複数のQRコードを読み取ります。

すべてのQRコードを読み取らないと、表示／登録できません。

3 読み取ったデータを確認

### ■データを破棄する場合

⇨ CLEAR ⇨ 「YES」 ⇨ ●

4 ①⇨ 「登録」 ⇨ ● ⇨ 「YES」

⇨ ● ⇨ 「OK」 ⇨ ●


## 補足

- バーコードの読み取り時は、ピン트가合った状態でJANコード／QRコード全体が認識範囲の中にできるだけ大きく入るようにしてください。
- 読み取りに時間がかかる場合があります。
- バーコードのサイズや傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、バージョンなどによっては読み取れない場合があります。



## 読み取ったデータを確認する

- 1 【バーコードリーダー読み取り画面】で → 「読み取りデータ一覧」 →



バーコード読み取りデータ一覧画面

- 2 目的のデータを選択 →



バーコード読み取りデータ詳細画面

### 補足

- バーコードリーダーで扱えない文字はスペース（空白）に変換されます。

## もっと使いこなそう

### 便利な機能

読み取りデータ確認で利用できる機能

- 電話をかける
- メールを作成する
- インターネットに接続する
- 電話帳に登録する
- ブックマークに登録する
- 文字をコピーする
- 読み取りデータのタイトルを編集する
- 読み取りデータを削除する

(▶ P.10-31)



## テキストリーダー

カメラを利用して、印刷されている文字を読み取ります。

### 読み取りモードについて

テキストリーダーでは、読み取りたい情報に合わせて読み取りモードを選択します。

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 名刺読み取り  | 名刺などに印刷されている氏名、電話番号、メールアドレス、郵便番号、住所、メモを読み取り、読み取ったデータを電話帳に一括登録することができます。 |
| メール作成   | 宛先、題名、本文を読み取り、それぞれが入力されたS!メールを作成することができます。                              |
| URL     | URLを読み取り、そのURLのページに接続したり、ブックマークに登録することができます。                            |
| メールアドレス | メールアドレスを読み取り、そのメールアドレスを利用してS!メールを作成することができます。                           |

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 電話番号  | 電話番号を読み取り、その電話番号に電話をかけることができます。       |
| フリーメモ | 日本語や英語などの文字列を読み取り、テキストメモに登録することができます。 |

### 読み取り画面の見かた



テキストリーダー読み取り画面

|   |                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 認識枠                                                                                                        |
| ② | 読み取る項目<br>名 : 氏名<br>番 : 電話番号<br>電 : メールアドレス<br>〒 : 郵便番号<br>住 : 住所<br>メ : メモ<br>To : 宛先<br>題 : 題名<br>本 : 本文 |
| ③ | 認識した文字の表示欄                                                                                                 |
| ④ | 文字を読み取るときの認識モード                                                                                            |
| ⑤ | 読み取り可能な残り文字数                                                                                               |
| ⑥ | 反転モード<br>反転:「反転固定」に設定中                                                                                     |
| ⑦ | 読み取り中の操作ガイダンス                                                                                              |





## 文字を読み取る

- 文字を読み取る時は、レンズ切替スイッチをQ(マクロレンズ)に切り替え、外側カメラを文字から約6cm～約8cm離してください。

〈例〉「名刺読み取り」モードで読み取る

- 1 レンズ切替スイッチをQ(マクロレンズ)に切り替える⇒「テキストリーダー」⇒●
- 2 「新規読み取り」⇒●⇒「名刺読み取り」⇒●



テキストリーダー読み取り画面

- 3 ●で項目アイコンを選択⇒読み取る文字を認識枠に表示  
●を押すと拡大／標準が切り替わります。
- 4 ●  
文字が読み取られ、認識した文字が表示されます。  
■読み取りし直す場合  
⇒CLEAR⇒「YES」⇒●  
■読み取った文字列が表示欄に表示されない場合  
⇒で表示欄をスクロール  
■続けて文字を読み取る場合  
⇒●⇒すでに読み取った文字列の最後の2文字以上が入るように文字列を認識枠に表示⇒●  
■続けてほかの項目を読み取る場合  
⇒●⇒で項目アイコンを選択⇒読み取る文字を認識枠に表示⇒●
- 5 ●

## 補足

- ・文字の読み取り時は、ピントが合った状態で読み取りたい文字が認識枠にできるだけ大きく入るようにしてください。
- ・画面に「取込中…」のメッセージが表示されている間は本機を動かさないようにしてください。
- ・手書きの文字は認識できません。
- ・FAXされたものやコピーしたもの、デザインされた文字や文字の間隔が一定でないもの、文字と背景が区別しにくいものなどは、正しく認識できない場合があります。また、周囲の照明などの状況によっては、正しく認識できない場合があります。




## 読み取ったデータを確認する

- 1 MENU ⇒ 「ツール」 ⇒ ● ⇒ 「テキストリーダー」 ⇒ ● ⇒ 「読み取りデータ一覧」 ⇒ ●



文字読み取りデータ一覧画面

- 2 読み取りデータを選択 ⇒ ●



文字読み取りデータ詳細画面

## もっと使いこなそう

### 便利な機能

文字の読み取り時に利用できる機能

- 読み取った文字列を修正する
- 読み取った文字列を通常の文字編集で修正する
- 読み取る印刷物の状態を設定する
- ガイダンスのOFF／ONを切り替える
- 読み取る文字列に合わせて縦書き／横書きを切り替える

(▶ P.10-30)

読み取りデータ確認で利用できる機能

- 電話をかける
- メールを作成する
- インターネットに接続する
- 電話帳に登録する
- ブックマークに登録する
- 電話帳を検索する
- テキストメモに登録する
- 文字をコピーする
- 読み取りデータを削除する

(▶ P.10-31)



## おサイフケータイ<sup>®</sup>に関する機能

### 開始画面はここから

【生活アプリ一覧画面】 .....P.10-3

【電話リモートロック設定画面】 .....P.10-4

### 生活アプリの情報を確認する

【生活アプリ一覧画面】 ⇨ 目的の生活アプリを選択 ⇨ ⇨ 「プロパティ表示」⇨

### 保存容量を確認する

【生活アプリ一覧画面】 ⇨ ⇨ 「保存容量確認」 ⇨

### 生活アプリを削除する

【生活アプリ一覧画面】 ⇨ 削除する生活アプリを選択 ⇨ ⇨ 「削除」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

電話リモートロックに登録した電話番号を変更する

【電話リモートロック設定画面】 ⇨ 目的の電話番号を選択 ⇨ ⇨ 電話番号を変更 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨ ⇨

電話リモートロックに登録した電話番号を削除する

【電話リモートロック設定画面】 ⇨ 削除する電話番号を選択 ⇨ ⇨ 「1件削除」／「全削除」 ⇨ ⇨ 「YES」 ⇨

## ライフストーリービューアに関する機能

### 開始画面はここから

【ライフストーリービューア画面】 ....P.10-7

【ライフストーリービューア拡大画面】

.....P.10-7

ライフストーリービューアに表示しないようにする

【ライフストーリービューア画面】／【ライフストーリービューア 拡大画面】⇨ ⇨ 「表示設定」⇨ ⇨ 目的のデータを選択 ⇨ ⇨ 表示しない項目を選択 ⇨ ⇨

チェックボックスにチェックがついていない項目が表示されない項目となります。

表示情報を最新の状態で更新する

【ライフストーリービューア画面】／【ライフストーリービューア 拡大画面】⇨ ⇨ 「再読み込み」 ⇨



## スケジュールに関する機能

### 開始画面はここから

【スケジュール画面】.....P.10-10

【スケジュール一覧画面】.....P.10-10

【スケジュール詳細画面】.....P.10-10

### アイコン別に表示する

【スケジュール画面】 / 【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】  
⇒⇒「アイコン別表示」⇒●⇒アイコンを選択⇒●

### ユーザアイコンを登録する

【スケジュール画面】 / 【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】  
⇒⇒「ユーザアイコン設定」⇒●⇒目的の項目を選択⇒●⇒フォルダを選択⇒●⇒目的の項目を選択⇒●

 登録したアイコンは、スケジュールの登録時に利用できます。

### ユーザアイコンを解除する

【スケジュール画面】 / 【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】  
⇒⇒「ユーザアイコン設定」⇒●⇒目的の項目を選択⇒●⇒「ユーザアイコン解除」⇒●（⇒「YES」⇒●）  
 登録したアイコンをすべて解除する場合は、「全解除」を選択して●を押します。

### 登録件数を確認する

【スケジュール画面】 ⇒⇒「登録件数確認」⇒●

### スケジュールを編集する

【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】（⇒目的のスケジュールを選択）⇒⇒各項目を編集⇒

### スケジュールをコピーする

【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】 ⇒⇒「コピー」⇒●⇒開始 / 終了日時を入力⇒●⇒各項目を編集⇒

 コピー元の繰り返し設定は解除された状態でコピーされます。

### スケジュールをすべて削除する

【スケジュール画面】 / 【スケジュール一覧画面】 / 【スケジュール詳細画面】  
⇒⇒「削除」⇒●⇒「全削除」⇒●⇒端末暗証番号を入力⇒●⇒削除する項目を選択⇒●⇒「YES」⇒●

### 祝日をリセットする

【スケジュール画面】 ⇒⇒「祝日リセット」⇒●⇒「YES」⇒●



## キーワードを入力して情報を検索する

【スケジュール詳細画面】⇒⇒「ク  
イック検索」⇒

### ● 直接入力する場合

⇒「直接入力」⇒⇒キーワードを入  
力⇒⇒「検索」⇒⇒検索結  
果から目的の項目を選択⇒

### ● 範囲を選択して入力する場合

⇒「範囲選択」⇒⇒「内容」／「要  
約」⇒⇒検索したいキーワードの先  
頭にカーソルを移動⇒⇒検索したい  
キーワードの最後の文字にカーソルを移動  
⇒⇒「検索」⇒⇒検索結果  
から目的の項目を選択⇒

### ● 検索履歴からキーワードを入力する場合

⇒「検索履歴」⇒⇒目的のキーワ  
ードを選択⇒⇒「検索」⇒⇒  
検索結果から目的の項目を選択⇒

## To Doリストに関する機能

### 開始画面はここから

【To Doリスト一覧画面】..... P.10-13

【To Doリスト詳細画面】..... P.10-13

### カテゴリー別に表示する

【To Doリスト一覧画面】⇒⇒「カ  
テゴリー別表示」⇒⇒カテゴリーを  
選択⇒

### To Doリストを並べ替える

【To Doリスト一覧画面】⇒⇒「ソー  
ト／フィルタ」⇒⇒条件を選択⇒

### To Doリストの状態を設定する

【To Doリスト一覧画面】／【To Doリ  
スト詳細画面】（⇒目的のTo Doリス  
トを選択）⇒⇒「状態」⇒⇒To Do  
リストの状態を選択⇒

設定した状態は、To Doリスト一覧画  
面／To Doリスト詳細画面にアイコン  
で表示されます。

状態を「完了」にした場合は、完了日を  
登録してください。

## To Doリストをすべて削除する

【To Doリスト一覧画面】⇒⇒「削  
除」⇒⇒「全削除」⇒⇒端末暗  
証番号を入力⇒⇒「YES」⇒

## テキストメモに関する機能

### 開始画面はここから

【テキストメモ一覧画面】..... P.10-14

### テキストメモからスケジュールを登録 する

【テキストメモ一覧画面】⇒目的のテキ  
ストメモを選択⇒⇒「スケジュール  
作成」⇒⇒各項目を入力⇒

テキストメモの内容がスケジュールの  
内容に設定された登録画面が表示され  
ます。

### テキストメモを分類する

【テキストメモ一覧画面】⇒目的のテキ  
ストメモを選択⇒⇒「分類」⇒⇒  
分類項目を選択⇒



### テキストメモの情報を確認する

【テキストメモ一覧画面】⇒目的のテキストメモを選択⇒⇒「テキストメモ情報」⇒

### テキストメモをすべて削除する

【テキストメモ一覧画面】⇒⇒「削除」⇒⇒「全削除」⇒⇒端末暗証番号を入力⇒⇒「YES」⇒

## アラームに関する機能

### 開始画面はここから

【アラーム一覧画面】.....P.10-17

【アラーム詳細画面】.....P.10-17

### アラームを全件OFFにする

【アラーム一覧画面】／【アラーム詳細画面】  
⇒⇒「全件OFF」⇒⇒「YES」⇒

### アラームを編集する

【アラーム一覧画面】／【アラーム詳細画面】(⇒目的のアラームを選択)⇒  
⇒各項目を編集⇒

## ウォーキングカウンターに関する機能

### 開始画面はここから

【ウォーキングカウンター詳細画面】  
..... P.10-19

### 本日のデータをリセットする

【ウォーキングカウンター詳細画面】  
⇒⇒「累計データリセット」⇒⇒  
「本日データリセット」⇒⇒「YES」  
⇒

### 全データをリセットする

【ウォーキングカウンター詳細画面】  
⇒⇒「累計データリセット」⇒⇒  
「全データリセット」⇒⇒端末暗証  
番号を入力⇒⇒「YES」⇒

## バーコードリーダー／テキストリーダーに関する機能

### 開始画面はここから

【バーコード読み取りデータ一覧画面】  
.....P.10-23  
【バーコード読み取りデータ詳細画面】  
.....P.10-23  
【テキストリーダー読み取り画面】  
.....P.10-25  
【文字読み取りデータ一覧画面】 ....P.10-26  
【文字読み取りデータ詳細画面】 ....P.10-26

### 文字の読み取り時に利用できる機能

#### 読み取った文字列を修正する

【テキストリーダー読み取り画面】⇒文字を読み取る⇒で修正する文字にカーソルを移動⇒変換候補の番号に該当するダイヤルボタン

 で大文字／小文字を切り替えることができます。



## 読み取った文字列を通常の文字編集で修正する

【テキストリーダー読み取り画面】⇒文字を読み取る⇒⇒「編集」⇒⇒通常の文字編集で文字を修正

変換候補の選択に戻る場合は、を押して「認識候補選択」を選択し、を押します。

## 読み取る印刷物の状態を設定する

【テキストリーダー読み取り画面】⇒⇒「反転モード設定」⇒⇒「自動設定」／「無反転固定」／「反転固定」⇒

「無反転固定」は薄い色地に濃い色の文字が印刷されているときに設定します。

「反転固定」は濃い色地に薄い色の文字が印刷されているときに設定します。

## ガイドンスのOFF／ONを切り替える

【テキストリーダー読み取り画面】⇒⇒「ガイドンスOFF」／「ガイドンスON」⇒

## 読み取る文字列に合わせて縦書き／横書きを切り替える

【テキストリーダー読み取り画面】⇒⇒「縦書き」／「横書き」⇒

## 読み取りデータ確認で利用できる機能

### 電話をかける

【バーコード読み取りデータ詳細画面】／【文字読み取りデータ詳細画面】⇒電話番号を選択⇒⇒「電話発信」⇒⇒「音声発信」／「TVコール発信」⇒⇒「発信」⇒⇒通話⇒通話が終了したら

### メールを作成する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】／【文字読み取りデータ詳細画面】⇒メールアドレスを選択⇒⇒「S!メール作成」⇒⇒S!メールを作成

## インターネットに接続する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】／【文字読み取りデータ詳細画面】⇒URLを選択⇒⇒「Internet」⇒⇒「YES」⇒

## 電話帳に登録する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】／【文字読み取りデータ詳細画面】⇒目的の項目を選択⇒⇒「電話帳登録」⇒

- 本体に登録する場合  
⇒「本体」⇒⇒登録方法を選択⇒  
(⇒電話帳を検索⇒目的の電話帳を選択⇒ (2回)) ⇒各項目を編集⇒  
(⇒「YES」／「NO」⇒ (⇒メモリ番号を入力⇒))
- USIMカードに登録する場合  
⇒「USIMカード」⇒⇒登録方法を選択⇒  
(⇒電話帳を検索⇒目的の電話帳を選択⇒ (2回)) ⇒各項目を編集⇒  
(⇒「上書き登録」／「追加登録」⇒ (⇒「YES」⇒))



## ブックマークに登録する

【バーコード読み取りデータ詳細画面】／  
【文字読み取りデータ詳細画面】⇒URL  
を選択⇒⇒「Bookmark登録」⇒●  
(2回) ⇒フォルダを選択⇒●

## 電話帳を検索する

【文字読み取りデータ詳細画面】⇒目的  
の項目を選択⇒⇒「電話帳検索」⇒  
●⇒電話帳を検索

## テキストメモに登録する

【文字読み取りデータ詳細画面】⇒目的  
の項目を選択⇒⇒「テキストメモ登  
録」⇒●

## 文字をコピーする

【バーコード読み取りデータ詳細画面】／  
【文字読み取りデータ詳細画面】⇒⇒  
「コピー」⇒●⇒コピーする先頭の文  
字を選択⇒●⇒コピーする最後の文字  
を選択⇒●

## 読み取りデータのタイトルを編集する

【バーコード読み取りデータ一覧画面】  
⇒目的の読み取りデータを選択⇒  
⇒「タイトル編集」⇒●⇒タイトルを  
編集⇒●

## 読み取りデータを削除する

【バーコード読み取りデータ一覧画面】／  
【文字読み取りデータ一覧画面】⇒削除  
する読み取りデータを選択⇒

- 1件削除の場合  
⇒「1件削除」⇒●⇒「YES」⇒●
- 全削除の場合  
⇒「全削除」⇒●⇒端末暗証番号を  
入力⇒●⇒「YES」⇒●