

かんたん使い方ガイド

基本操作編

※必ず本書からお読みください。

PhotoVision TV2


このたびはPhotoVision TV2をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 本機をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先までご連絡ください。
- 詳しい操作方法は取扱説明書を参照してください。
- 取扱説明書は、ソフトバンクホームページ(<http://www.softbank.jp/mobile/support/product/photovision-tv2/>)からダウンロードすることができます。
- 保証書を含め付属品は大切に保管してください。
- 本書に記載の画像などは、実際の表示と異なる場合があります。

お買い上げ品の確認をする

お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前にご確認ください。

■ PhotoVision TV2 本体

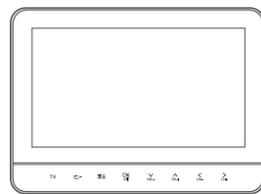

■ スタンド棒



■ ACアダプタ(SICAD1)



■ リモコン(SIMAD1)




- ボタン電池(CR2032、リモコン装着済み)
- かんたん使い方ガイド(基本操作編)(本書)
- かんたん使い方ガイド(ワンセグ・フルセグ操作編)
- かんたん使い方ガイド(スマホアプリ設定・操作編)
- 保証書(本体・リモコン・ACアダプタ)
- お願いとご注意(別紙)

各部の名称と機能を確認する

■ 本体


■ 前面

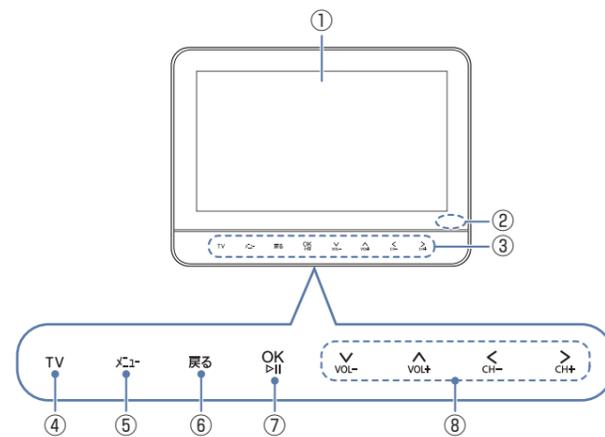

- ① ディスプレイ
- ② 赤外線ポート
- ③ タッチキー:
指で軽く触れて操作します。タッチキー消灯時は、いずれかのキーに触れると、点灯して操作できる状態になります。
- ④ [TV]: スライドショーとテレビを切り替えます。
- ⑤ [M-]: メニュー画面を表示します。
- ⑥ [戻る]: 前の画面に戻ります。
- ⑦ [OK PH]: 選択したメニューを実行します。スライドショー表示中はスライドショーを一時停止/再生します。
- ⑧ [VOL-] [VOL+] [CH-] [CH+]: 選択枠を移動します。スライドショー表示中は音量の調節と表示画像の切り替え、テレビ視聴中は音量の調節とチャンネルの切り替え(サーチ)ができます。


※テレビ視聴時の操作は「かんたん使い方ガイド(ワンセグ・フルセグ操作編)」を参照してください。その他の詳しい操作方法については、取扱説明書を参照してください。

■ 背面

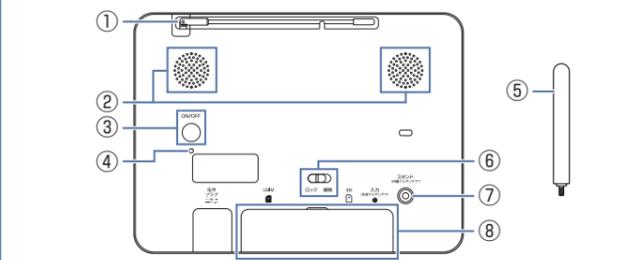

- ① テレビアンテナ
- ② スピーカー
- ③ 電源ボタン:
ディスプレイを点灯/消灯します。長押しすると、電源の入/切をします。
- ④ 電源ランプ
- ⑤ スタンド棒: スタンド棒にはアンテナが内蔵されています。
- ⑥ 防水カバーロック
- ⑦ スタンド棒取付口
- ⑧ 防水カバー


■ 底面

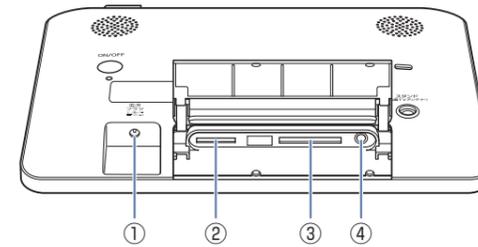

- ① 電源プラグ差込口
- ② USIMカード挿入口
- ③ SDカード挿入口
- ④ 外部アンテナ差込口

■ リモコン

■ 前面/背面

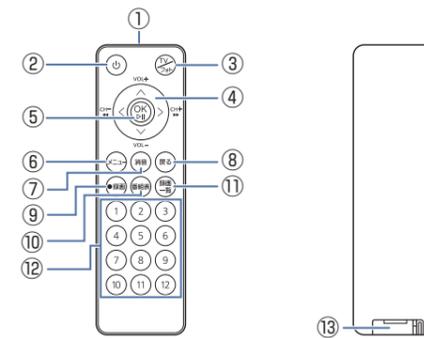


- ① 赤外線ポート
- ② [ON/OFF]: 本体のディスプレイを点灯/消灯します。電源の入/切はできません。
- ③ [TV]: スライドショーとテレビを切り替えます。
- ④ [M-] [M+] [OK PH]: 選択枠を移動します。スライドショー表示中は音量の調節と表示画像の切り替え、テレビ視聴中は音量の調節とチャンネルの切り替え(サーチ)ができます。
- ⑤ [OK PH]: 選択したメニューを実行します。スライドショー表示中はスライドショーを一時停止/再生します。
- ⑥ [戻る]: メニュー画面を表示します。
- ⑦ [MUTE]: 消音します。
- ⑧ [戻る]: 前の画面に戻ります。
- ⑨ [録画]: テレビ視聴中に視聴中の番組を録画します。
- ⑩ [番組表]: テレビ視聴中に番組表を表示します。
- ⑪ [録画一覧]: 録画一覧画面を表示します。
- ⑫ [1]~[12] (チャンネルボタン): テレビ視聴中にチャンネルを切り替えます。
- ⑬ 電池カバー

※テレビ視聴時の操作は「かんたん使い方ガイド(ワンセグ・フルセグ操作編)」を参照してください。その他の詳しい操作方法については、取扱説明書を参照してください。


使う準備をする

- ① 本機にUSIMカード/SDカードを取り付ける
防水カバーロックを右側にスライドしてロックを解除し(①)、防水カバーを手前に引いてから持ち上げてください(②)。USIMカード/SDカードの切り欠きの向きに注意して、それぞれゆっくと「カチッ」と音がするまで差し込んでください(③)。

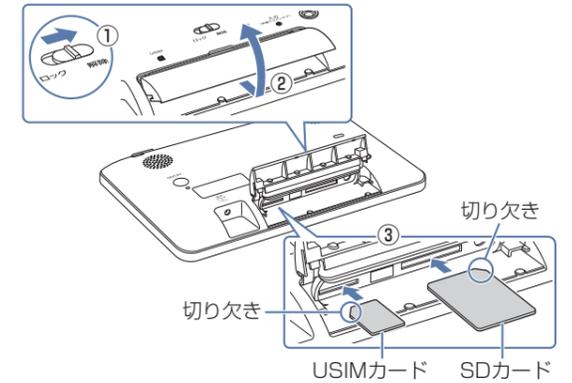


※故障などの原因となりますので、電源が入っている状態でUSIMカード/SDカードの取り付け/取り外しを行わないでください。

- ② スタンド棒を取り付ける
スタンド棒をスタンド棒取付口に取り付けてください。
※スタンド棒にはアンテナが内蔵されています。テレビの視聴は、必ずスタンド棒を取り付けて行ってください。

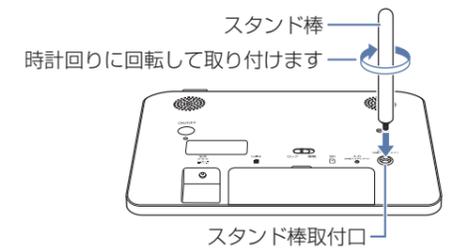

- 本機は横向きまたは縦向きに置くことができます。

- ③ ACアダプタを取り付ける
付属のACアダプタの電源プラグを、本機底面の電源プラグ差込口に差し込み(①)、ACアダプタのプラグをコンセントに差し込んでください(②)。

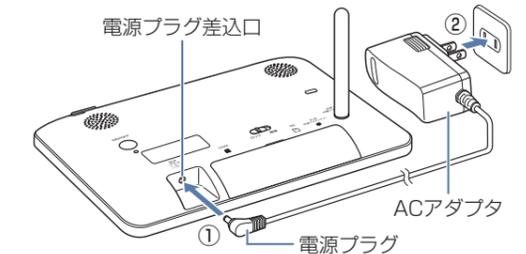

- ④ リモコンを準備する
リモコンから絶縁フィルムを引き抜いてください。
※装着済みのボタン電池は試供品です。お早めに新しいボタン電池(CR2032(市販品))と交換してください。



裏面へ続く

使う準備をする(続き)

- 電源を入れる
起動画面が表示されるまで、電源ボタンを押し続けてください。




- 画面の内容を確認して



- お使いの端末との接続設定を行う



- テレビの初期設定を行う

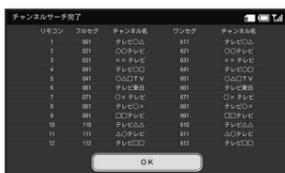

完了すると、テレビ視聴画面が表示されます。

メニュー画面を表示する

メニュー画面では、表示されている画面に応じたオプションメニューを利用できます。

- 機能を選択



選択した機能が実行されます。
● 選択中の項目(アイコン)は白い選択枠で表示されます。

メールアドレスを設定する

初回起動時、メールアドレスは表示されません。メールアドレスを表示させるには、パソコンやお使いの端末からMy SoftBankにアクセスし、メールアドレスの設定を行う必要があります。

My SoftBankのパスワードを発行する

- メール設定に必要なパスワードの確認を行う
お使いのPCや端末などからMy SoftBank(https://my.softbank.jp/)へアクセスし、「新規会員登録」をクリックして画面の指示に従ってください。



- 操作が完了すると、本機にメールが送信されます。
- ホームページのデザインは、今後変更される場合があります。詳しくは、ソフトバンクホームページを確認してください。

※パスワードの発行には、以下の2つが必要になります。

- 本機の電話番号
- ご契約時に設定した暗証番号

- 受信したメールを確認する

- メールが発信元は「157」と表示されます。パスワードは本文に記載されています。
- 受信したメールの確認方法については、「添付ファイルのあるメールを受信する」を参照してください。

メールアドレスを変更する

- My SoftBankにログインする
本機の電話番号と「My SoftBankのパスワードを発行する」で入手したパスワードでMy SoftBankにログインし、「メールアドレスの変更」をクリックしてください。



お客様の電話番号と現在のメールアドレスが表示されます。

- メールアドレスを変更する

「メールアドレス変更」をクリックし、画面の指示に従って操作してください。



- メールアドレスを変更しない場合は、「アドレス確認メールの送信」をクリックしてください。

- 変更後のメールアドレスを確認する

- 操作が完了すると、本機にメールが送信されます。メールを受信したら、メールに記載されている変更後のメールアドレスを確認してください。
- 本機でのメールアドレスの確認については、「電話番号、メールアドレスを確認する」を参照してください。

メール受信サービスご利用にあたって:

- 本機へのS!メール(MMS)送信は、スマ放題 通話し放題プラン(3Gケータイ含む)・ホワイトプラン・ゴールドプランへ加入中であってもメール送信料がかかります。
- 本機は、音声通話/ウェブ/TVコール/64Kデジタルデータ通信のご利用はできません。
- データの読み込み中や書き込み中またはメール受信中は、SDカードを取り外したり、電源を切ったりしないでください。

電話番号、メールアドレスを確認する

- 「すべてのメニュー」を選択
- 「本体設定」を選択
- 「その他の設定」を選択
- 「USIM情報」を選択

本機の電話番号やメールアドレスを確認できます。



- メールアドレスはMy SoftBankで確認すると表示されます。詳しくは「My SoftBankのパスワードを発行する」を参照してください。

お客様のご契約内容により、ご利用いただけるサービスが異なります。
メールサービスにご加入の場合:
● 表示されているメールアドレスがご利用いただけます。
● ソフトバンク携帯はもちろん、他社携帯やパソコンなどからのメールを受信できます。
メールサービスに加入されていない場合:
● メールアドレスが表示されますが、ソフトバンク携帯、他社携帯からの電話番号を宛先としたメールのみ受信できます。

メールを利用する

添付ファイルのあるメールを受信する

受信した画像や動画は自動的にスライドショーに追加されます。

- メールを受信すると表示される新着メール確認画面で

受信メール詳細画面が表示されます。

- 添付ファイルのあるメールを受信した場合、受信メール詳細画面に添付ファイルが表示されます。添付ファイルの確認方法については、取扱説明書を参照してください。

受信したメールを表示する

受信したメールに画像や動画が添付されている場合は、それらの添付ファイルも表示されます。

- 「すべてのメニュー」を選択

- 「メール」を選択



- 表示したいメールを選択

受信メール詳細画面が表示されます。



保存されている画像を確認/削除する

保存されている画像を確認する

- 「すべてのメニュー」を選択
- 「データフォルダ」を選択
- 「画像」を選択
- 「すべてのファイル」を選択
- 画像を選択

選択した画像が表示されます。



保存されている画像を削除する

- 削除したい画像を表示

画像が削除されます。

表示モードを変更する

スライド表示中の表示モードを変更します。

- 「スライドショー設定」を選択

- 項目を選択

表示モードが変更されます。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内	紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)	ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)
一般電話から 0800-919-0157 (無料)	一般電話から 0800-919-0113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380 (有料)	関西地域	06-7669-0180 (有料)
東海地域	052-388-2002 (有料)	中国・四国・九州・沖縄地域	092-687-0010 (有料)

■ ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については下記の番号へおかけください。
+81-92-687-0025(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)